

ORANIER

Kamin- & Pelletöfen



2023/2024

Technik für deine Familie

Unsere Mission

Technik für deine Familie

Seit über hundert Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktvollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmespender. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 100 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik,
ORANIER ist Teil der Familie –
und das seit über 100 Jahren.

Dipl.-Kfm.
Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber



Produktinformationen



Profilierte Feuerraumauskleidung

Die Ofenauskleidung aus profilierten Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.



Wärmespeicher „W+“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



24 h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



ORANIER Safe-Verschlussystem raumluftunabhängiger Betrieb

Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.

Bitte beachten:

Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Mehrfachverriegelung

Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.



Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.

Bitte beachten:

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck, installiert ist. Weitere Angaben zum Zulassungsstatus gem. DIBT finden Sie direkt bei der Gerätebeschreibung.

Unsere Druckwächter finden Sie ab Seite 8



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.



Wasser-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO₂-Belastung sind die Folge.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.

Inhalt

Kaminöfen



Club Tre
16



Club Tre conStone/
Sintered Stone
18



Club (W+)
20



Arena W+ 2.0
26



Arena 2.0
28



Rota Twist
32



Rota Top 2.0
34



Rota Tre 2.0
36



Rota 2.0
38



Polar W+ 2.0
44



Polar 7-2.0
46



Polar Eck
48

Wasserführende Kaminöfen



Hektos Aqua
12



Arena Aqua 2.0
52

Pelletöfen



Sando 50
60



Pio
62

Zubehör

≈ Zubehör wasserführende Kaminöfen	54
Technisches Zubehör: Unterdruckwächter	8
Bodenplatten/Glas-Vorlegeplatten	66/67
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	68/69
Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen	64
Zubehör Kaminöfen	65
Farbvarianten und Abdeckplatten	70/71

Wissenswertes

Produktinformationen (Piktogramme)	Ausklapper vorne
Das Unternehmen	4/5
Anforderungen an moderne Heizgeräte	72
ORANIER Kundendienstportal	73
Allgemeine Geschäftsbedingungen	75

≈ = wasserführend

= Wärmespeicher (W+)

= Dual-Fire-Technologie

Die *Wärme*
zwischen *uns.*



Unser *Versprechen*





+ Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



+ Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

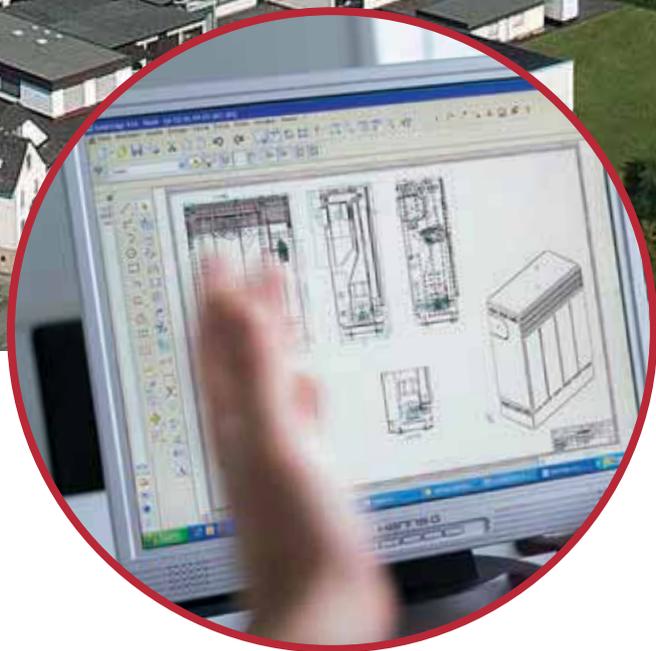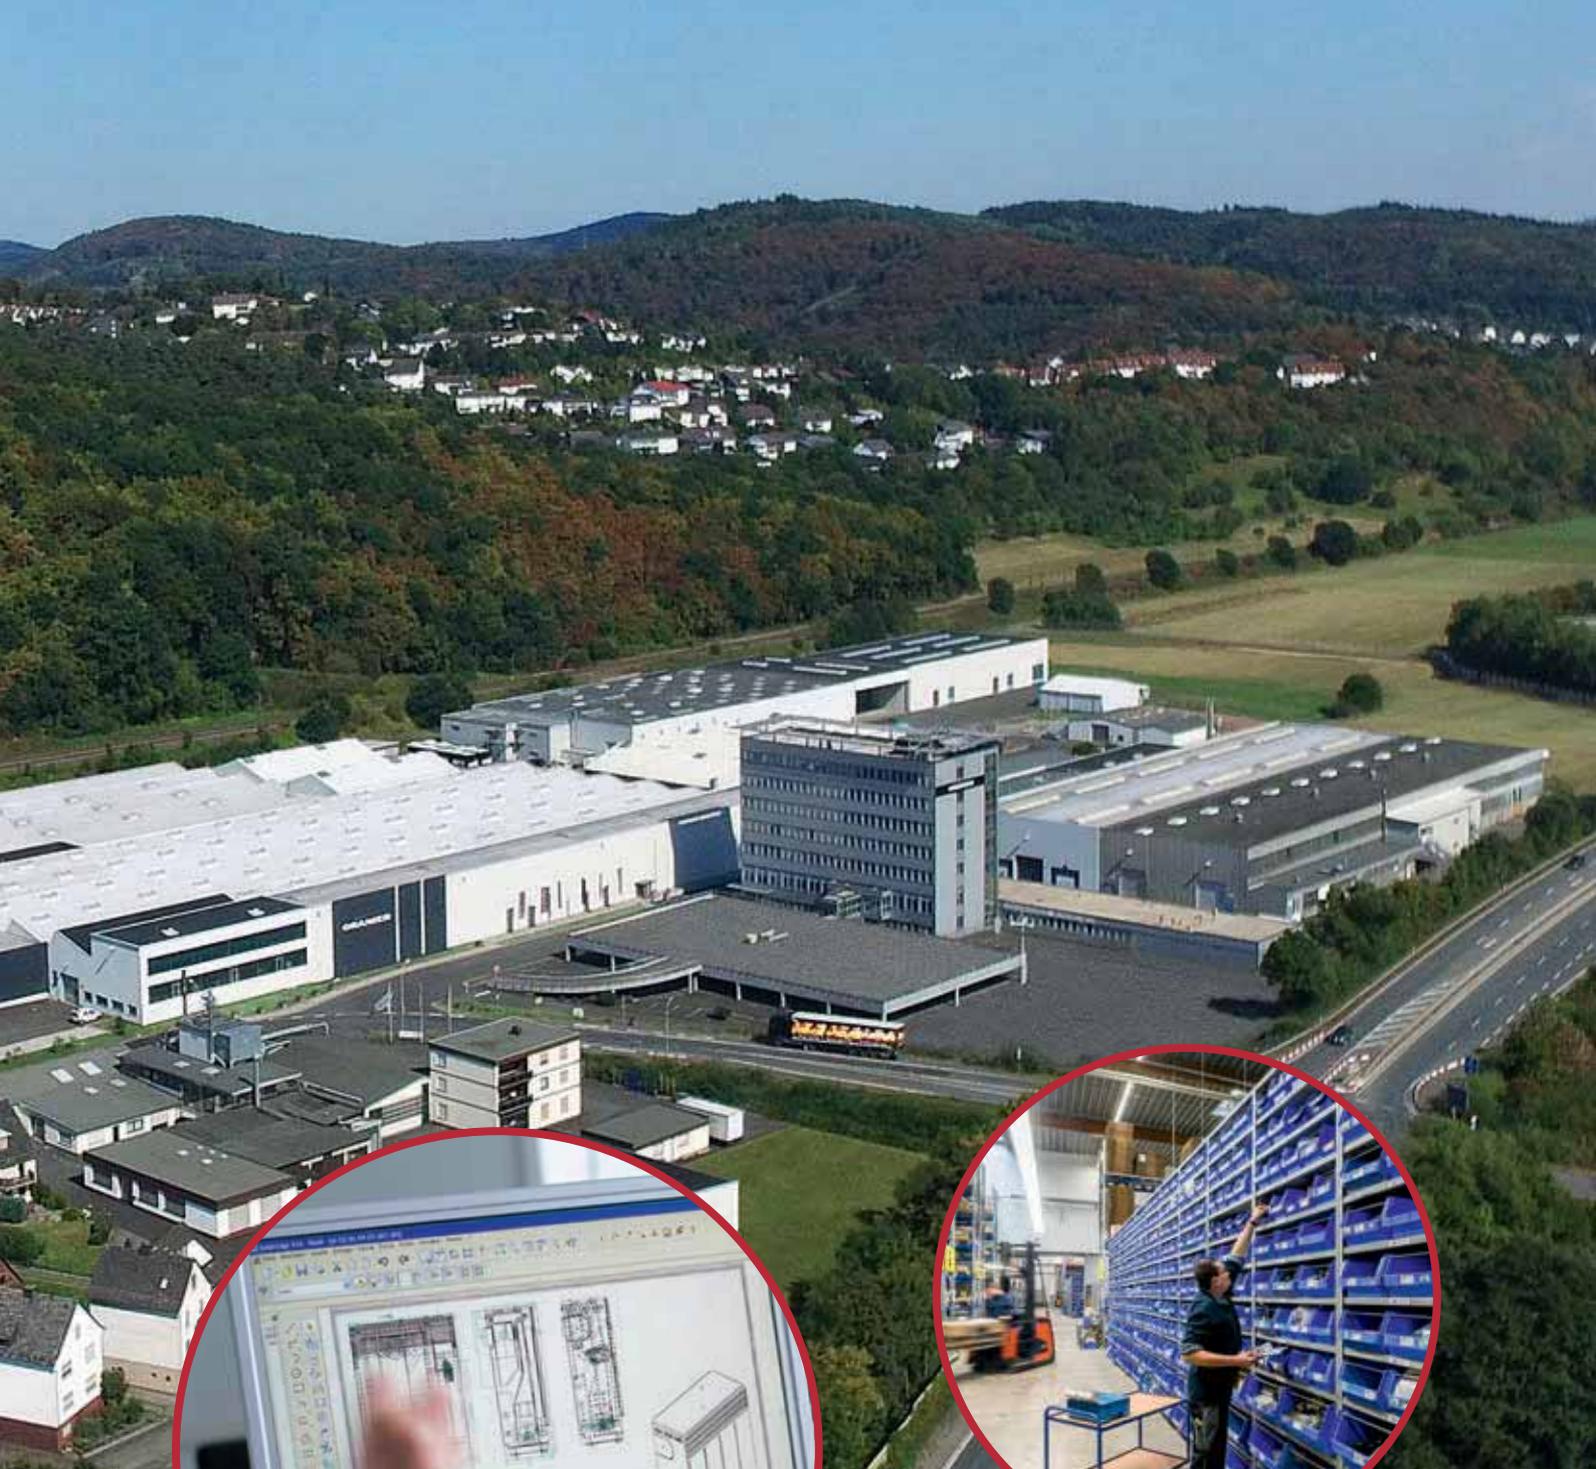


Vertrauen

Unsere Produkte schaffen durch hohe Qualität und Funktionalität Kundenzufriedenheit. Zuverlässigkeit und Kontinuität prägen unser tägliches Handeln.

Service


Für ORANIER bedeutet Service, ein verlässlicher Partner für den Handel zu sein. Wir überzeugen unsere Partner durch passende Lösungen. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus.

Technik für deine Familie

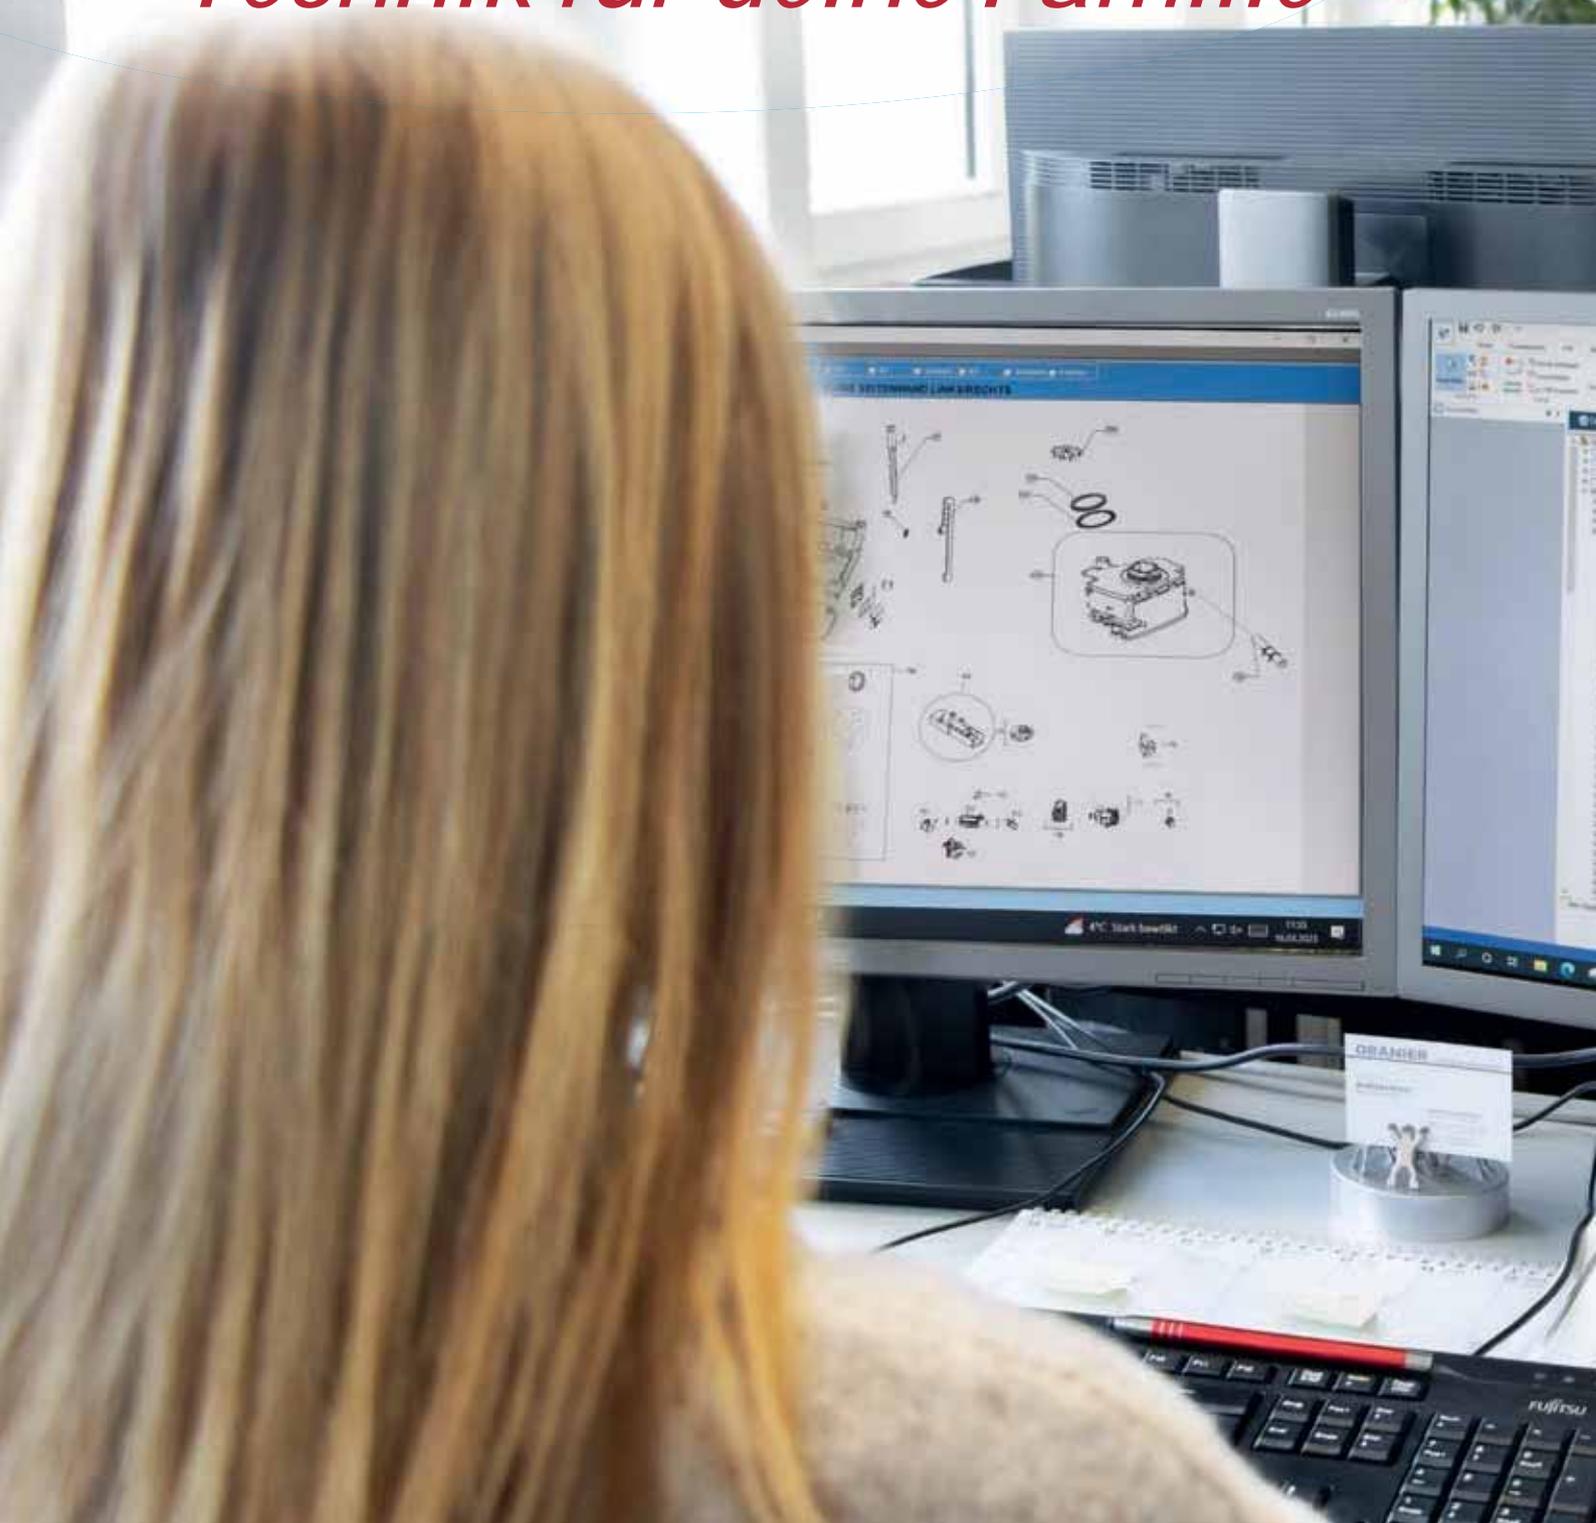

Smart, funktional, nachhaltig – Technik von ORANIER setzt Maßstäbe

Der Einsatz von Technik soll in erster Linie dem Nutzer dienen. Vereinfachung der Bedienung, Optimierung der Funktion und Erhöhung des Komforts sind die Hauptziele bei der Entwicklung unserer Technologien. Durch unsere über 100-jährige Erfahrung können wir hier Know-How und Fachwissen einbringen. Durch unseren ständigen Austausch mit den Anwendern, verfügen wir ebenso über einen großen Schatz an Nutzerwissen. Diese Kompetenz setzen wir bei der Entwicklung jedes Kamin- oder Pelletofens ein, um bestmögliche Lösungen zu erzielen.

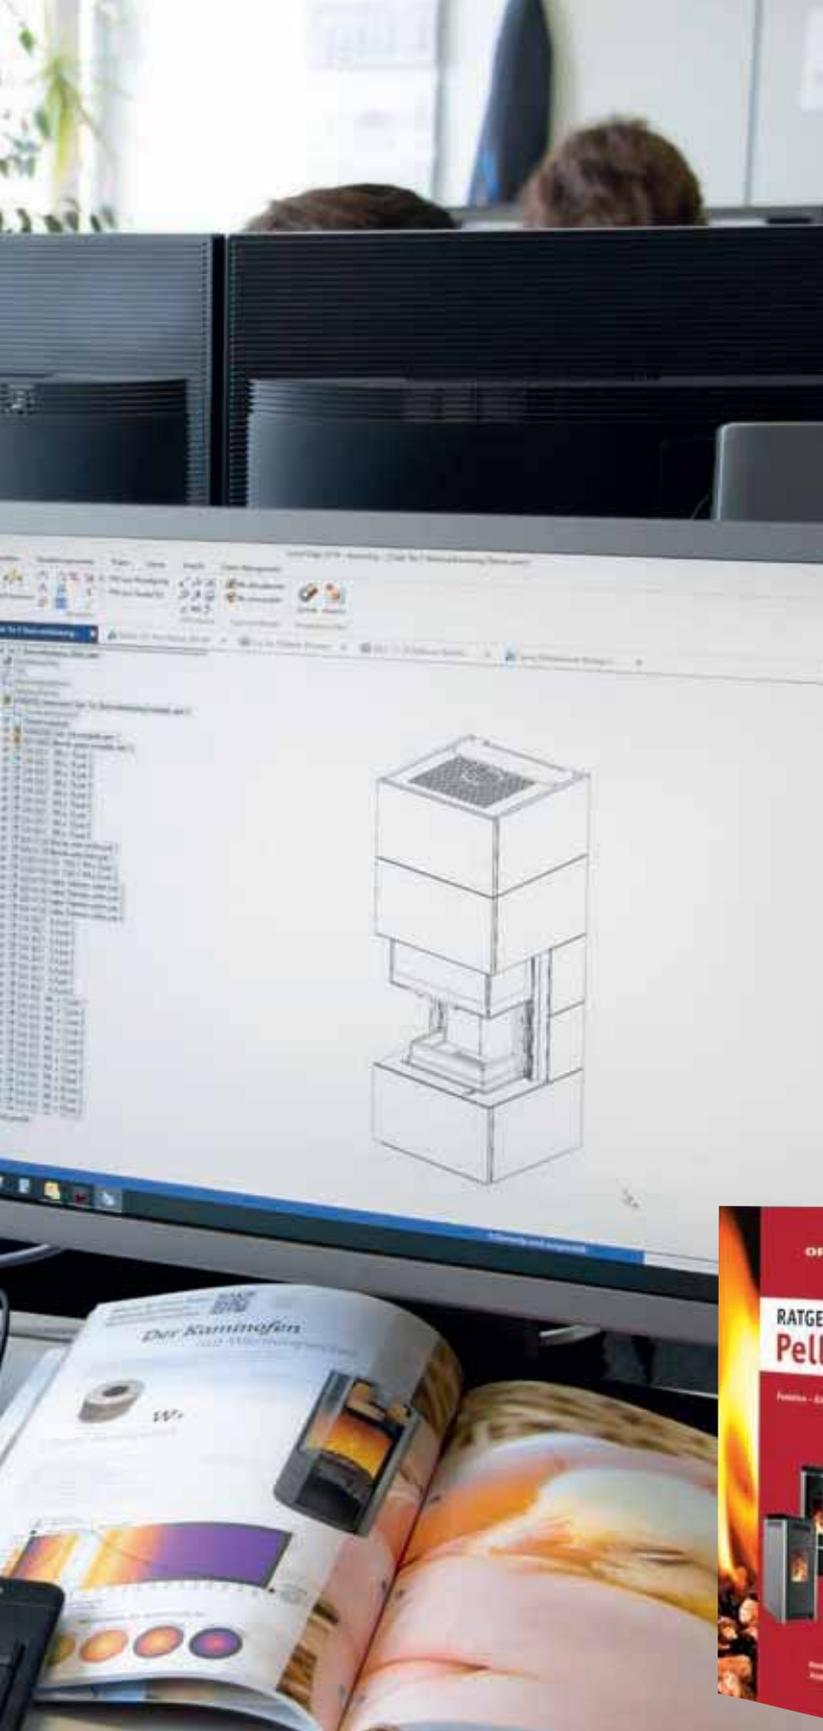

Der **Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen** bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der neue **Ratgeber für Pelletöfen** von ORANIER – einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.

Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Beide Ratgeber sind überall im Buchhandel erhältlich oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

256 S. | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen

212 S. | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine nähere Beschreibung von einigen unserer wichtigsten Entwicklungen und Technologien für zukunftsweisenden und umweltbewussten Einsatz unserer Geräte.


ORANIER Unterdruckwächter

mehr Sicherheit und Komfort beim Betrieb von Kamin- und Pelletöfen

Immer wenn eine Abluftanlage – wie eine Dunstabzugshaube/Lüftungsanlage – und eine offene Feuerstelle – wie ein Kaminofen – gleichzeitig betrieben werden, besteht bei geschlossenen Fenstern die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. Um diese Gefahr zu verhindern hat der Gesetzgeber in der M-FeuVO (§ 4 Aufstellung von Feuerstätten) festgelegt, dass bei gleichzeitigem Betrieb raumluftabhängiger Feuerstätten und einem Abluftgerät sichergestellt werden muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entsteht und eine ausreichende Menge Außenluft – zum Beispiel durch ein offenes Fenster – nachströmt.

Diese Sicherungseinrichtungen benötigen DIBt-Zulassungen.


Allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

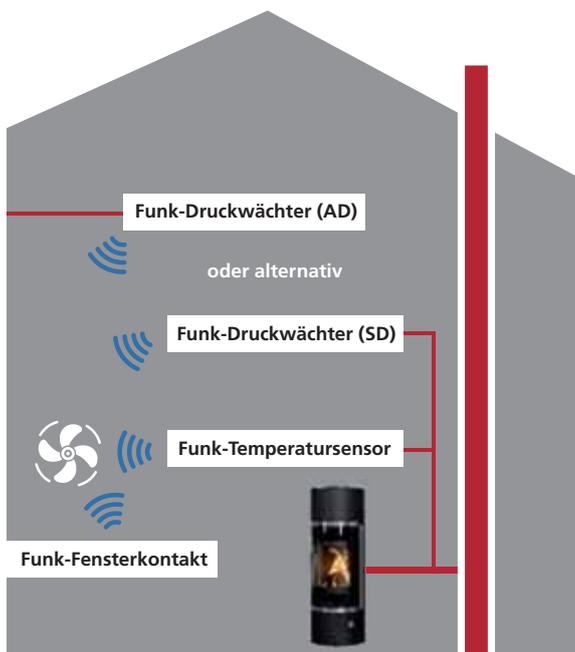

Einfachbelegung: An einem Schornstein wird ein Kamin- oder ein Pelletofen betrieben.

Das ORANIER Unterdruckwächter-System ist die perfekte Lösung, um das gemütliche Kaminofenfeuer sicher zu genießen, während die Lüftungsanlage und/oder die Dunstabzugshaube läuft. Und nicht nur das!

Denn das ORANIER-Unterdruckwächter-System erfüllt ein MEHR an Nutzen und ermöglicht sogar einen parallelen Betrieb.

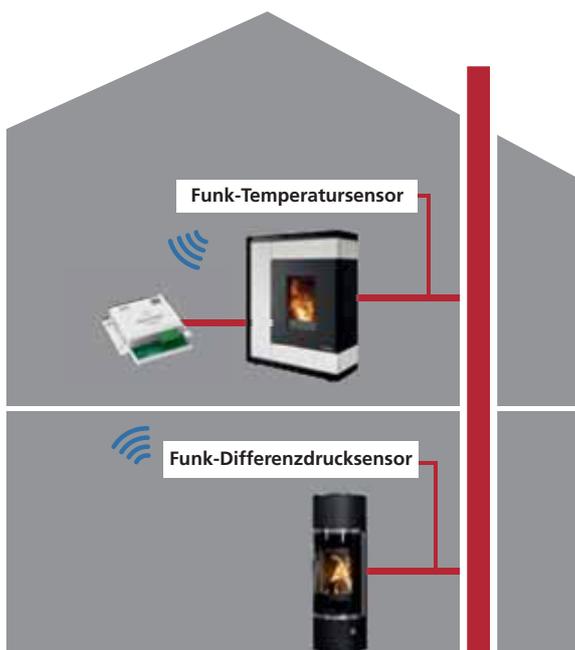

Gemischtbelegung: An einem Schornstein können ein Pelletofen und ein Scheitholzofen betrieben werden.

Der Funk-Temperatursensor sendet das Freigabesignal an den Funkempfänger des Pelletofens bis zum Erreichen der Schalttemperatur. Hierdurch ist ein sicheres Anlaufen des Pelletofens gewährleistet.

Sobald der Pelletofen die Betriebstemperatur erreicht hat, beginnt der Funk-Druckwächter mit der Überwachung des Unterdrucks im Schornstein ($> 4\text{Pa}$) an der Naturzugfeuerstätte und sendet die Freigabesignale an den Einbauempfänger. Ein sicherer Dauerbetrieb beider Feuerstätten ist hierdurch gegeben.

Mehrfachbelegung: An einem Schornstein können unter bestimmten Voraussetzungen zwei Pelletöfen betrieben werden (auf Anfrage).



Funkempfänger-Zwischenstecker mit Außenantenne

Der **Funk-Temperatursensor** überwacht, ob der Ofen in Betrieb ist. Ist der Ofen nicht beheizt sendet er Freigabesignale an den Funkempfänger-Zwischenstecker oder Funkempfänger (Einbauvariante) und das Fenster kann beim Betrieb der Abluftanlage geschlossen bleiben. Ein Mehr an Komfort und Energie-Einsparung.



Funkempfänger (Einbauvariante)

Der **Funk-Differenzdrucksensor/Druckwächter** wird in der Regel im Aufstellraum montiert (Sonderlösungen auf Anfrage möglich). Er kann in drei verschiedenen Betriebsmodi installiert und betrieben werden. Der Funk-Differenzdrucksensor überwacht immer den zugelassenen Differenzdruck (Pa) zwischen:

- » Aufstellraum der Feuerstätte und Schornstein (SD).
Hierzu ist ein Unterdruck von mindestens 4 Pa im Abgassystem Voraussetzung.
- » Aufstellraum der Feuerstätte und Außendruck (AD).
Hierzu ist ein Unterdruck im Aufstellraum von maximal 4 Pa zulässig im raumluftunabhängigen Betrieb.
- » Aufstellraum der Feuerstätte und Außendruck (AD).
Hierzu ist ein Unterdruck im Aufstellraum von maximal 8 Pa zulässig im raumluftunabhängigen Betrieb.

Wenn der zulässige Unterdruck vorherrscht sendet er entsprechende Freischaltsignale an den jeweiligen Empfänger.

Der **Funkempfänger-Zwischenstecker** mit Außenantenne wird zwischen Steckdose und Anschlussstecker der **Abluftanlage** (Dunstabzugshaube, Muldenlüfter, Wohnraumlüftung etc.) montiert. Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale kommend vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und der Abluftanlage und geschlossenem Fenster schaltet er diese ab. Wird das Fenster geöffnet, schaltet sie automatisch über den mitgelieferten Fensterkontaktschalter wieder ein.

Achtung: Wird der Empfänger hinter einer Metallverkleidung montiert, können die Funksignale des Senders abgeschirmt werden. Daher muss die Außenantenne immer frei zugänglich sein.



Funk-Temperatursensor

Der **Funkempfänger (Einbauvariante)** ist für den Einbau in den Verteilerschrank oder direkt in einer **Abluftanlage** (Dunstabzugshaube, Muldenlüfter, Wohnraumlüftung etc.) vorgesehen.

Er regelt den Stromfluss durch entsprechende Signale vom Funk-Temperatursensor. Bei gleichzeitigem Betrieb von Ofen und Abluftanlage bei geschlossenem Fenster schaltet diese ab. Wird das Fenster geöffnet schaltet die Abluftanlage automatisch über den mitgelieferten Fensterkontaktschalter wieder ein.

Geschaltet wird mit einem potentialfreien Kontakt. Die Außenantenne ermöglicht den ungestörten Funkempfang.



Funk-Differenzdrucksensor

ORANIER Unterdruckwächter-System	Best.-Nr.	EAN-Code	Z-Nummer DIBt
Funkempfänger-Zwischenstecker	9217 21	4029808636958	Z-85.2-5
Set Funkempfänger-Zwischenstecker und Fensterkontaktschalter	9217 34	4029808637900	Z-85.2-5
Funkempfänger Einbauvariante	9217 24	4029808637511	Z-85.2-5
Set Funkempfänger Einbauvariante und Fensterkontaktschalter	9217 35	4029808637917	Z-85.2-5
Funk-Temperatursensor	9217 22	4029808636965	Z-85.2-5
Funk-Differenzdrucksensor	9217 23	4029808636972	Z-85.1-23 SD Z-85.1-23 AD

Dual-Fire-Technologie

setzt Maßstäbe

Basierend auf dem Holzvergaser-Prinzip hat ORANIER die „Dual-Fire-Technologie“ entwickelt, die mit einem Spitzenwirkungsgrad von fast 90 Prozent sowie herausragenden Werten bei CO und Feinstaub überzeugt. Für seine starke Leistung von 10,5 kW ist der wasserführende Kaminofen „Hektos Aqua“, der diese Technologie jetzt nutzt, erstaunlich kompakt. Mit zwei übereinander liegenden Brennkammern bietet er zudem ein ungewöhnliches Erscheinungsbild.

Das Prinzip des „Dual-Fire“ gibt es schon länger. Bei Kaminöfen jedoch wurde es bisher nur vereinzelt angewendet. ORANIER hat diese effiziente Technologie jetzt aufgegriffen.

Abbrandschieber

Obere Scheibenspülung

Obere Brennkammer

Injektionsbox

Untere Brennkammer

Untere Scheibenspülung

Safe-Verschluss-System



Das Holzvergaser-Prinzip

In der oberen Brennkammer des Ofens Feuer entzünden. Abbrennen lassen. Wenn das Feuer bis auf die Grundglut heruntergebrannt ist, Holz nachlegen. Nach etwa einer Minute lodert dann das Feuer erneut. Jetzt den Abbrandschieber schließen. Die zwei Brennkammern holen nun aus dem Holz „das Letzte“ raus.

Durch den natürlichen Zug des Schornsteins werden dann die freigesetzten Holzgase in die untere Brennkammer geführt – und dort besonders effizient und schadstoffarm, nachverbrannt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen steigt dank dieser innovativen Technik nicht nur der Wirkungsgrad, sondern auch der Komfort. Lassen sich doch mit der maximalen Füllmenge sagenhaft lange Abbrand-Zeiten erzielen.

Zeit zum Entspannen und Zurücklehnen ...





Hektos Aqua Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz



Hektos Aqua Kalkstein Cream,
Korpus Stahl Schwarz

Vorteile

- » Betrieb ab 12 Pa Förderdruck möglich ohne elektrische oder mechanische Unterstützung
- » Kondensatfreier Betrieb bei herkömmlichen Kaminanlagen
- » Generelle Messpflicht nur in Ausnahmen (nähere Information beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger)

Speckstein

Kalkstein Cream


Hektos Aqua



Serienmäßiger Lieferumfang

- » Dual-Fire-Technologie
- » Niedrige Emissionen
- » Hoher Wirkungsgrad
- » Große Füllmenge
- » Kontinuierliche Abbrandzeit
- » Feinjustierbarer Abbrandschieber ermöglicht Betrieb bei Naturzug (ohne elektrische oder mechanische Unterstützung)
- » Flammenbild einstellbar
- » Scheibenspülung in beiden Brennkammern
- » Untere Brennkammer doppelt verglast
- » Hochverschleißfester Brennkammerboden mit feuerfester Injektionsbox
- » Einfache Reinigung
- » ORANIER Safe-Verschluss-System
- » Attraktive Speck-/Kalksteinverkleidung
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Anschluss für externe Luftzufuhr


Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

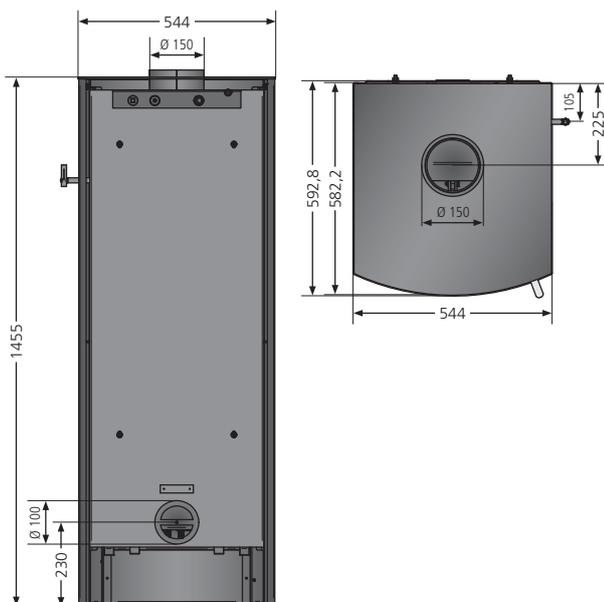

Knistert im Duett

Schön intensiv und ungewöhnlich stark. In unserem Dual-Fire-Herzstück Hektos Aqua lodert die doppelte Kraft von zwei Feuern. Mit den großen Brennkammern ist er ein starker Partner für Ihre Familienwärme. Ein wahrer Hingucker ist er mit direkt zwei Panoramafenstern obendrein.

Technische Angaben

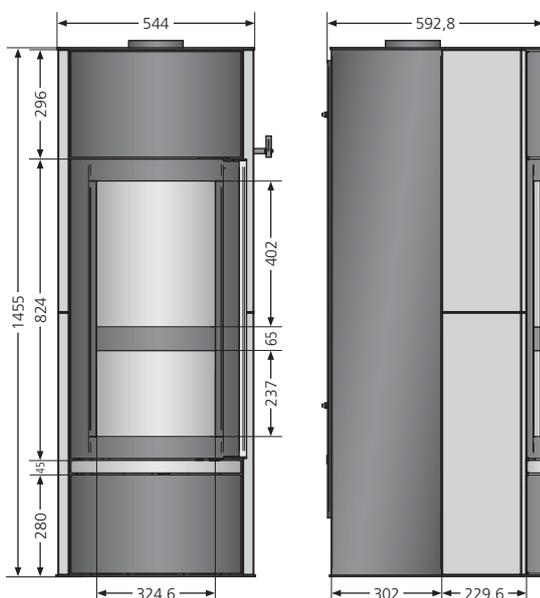

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1455/544/593
Wasserseitige Leistung	kW	7,5
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	353
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	> 90
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,9
Abgastemperatur	°C	180
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Hektos Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7870 22	4029808561557
Hektos Aqua Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	7870 87	4029808576070
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991



Heizkamine mit Betonverkleidung

Genial einfach und einfach genial. Unsere Heizkamin-Bausätze sind hocheffiziente Kaminöfen mit Herz für Individualität. Club Tre und Club (W+) können Sie spielend leicht an nur einem Tag aufbauen – sogar ohne Abstand zur Wand. Ob mit drei Panoramafenstern, als Eck-Variante oder mit Speicherstein ausgestattet: Welches Modell am besten zu Ihnen passt, entscheiden Sie.

Und auch bei der Gestaltung der vorgefertigten Verkleidungs-Elemente können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Dispersionsfarbe gestalten Sie die Betonseiten ganz einfach (Der Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich!), schlicht oder farbenfroh, nach Ihrem Geschmack.



Club Tre
Sims Beton Schiefer



Club Tre
Sintered Stone Korten





Club Tre
Sims Beton Schiefer



Club Tre
Sims Naturstein Grau



Naturstein Grau



Beton Schiefer

Club Tre



Serienmäßiger Lieferumfang



- » Kompletter Bausatz
- » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Anschlussbogen 90°
- » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Installation freistehend möglich

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive.

Setzt Wärme in den Mittelpunkt

Gibt Ihrem Wohnraum einen ganz besonderen Charme: Durch seine nach drei Seiten offene Flamme kann man das Knistern und Lodern von fast überall im Raum erleben.

Er eignet sich auch hervorragend als feuriger Raumteiler und setzt damit einen ganz besonderen Akzent.

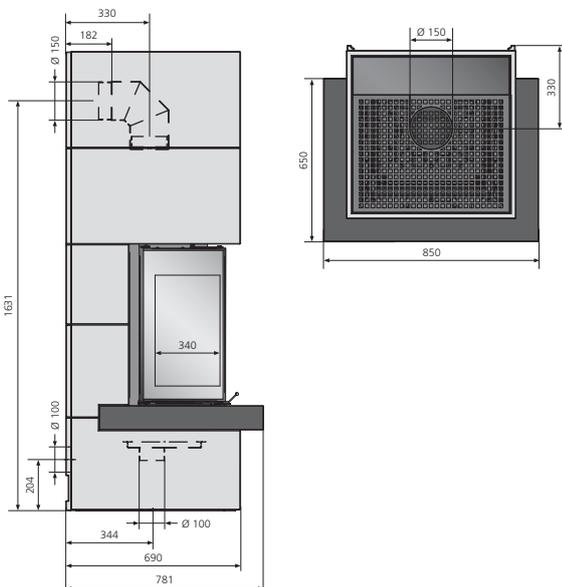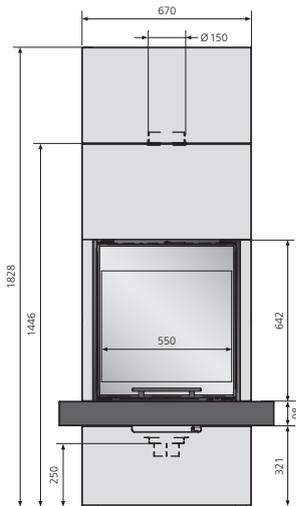

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1828/850/781
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	550
Raumheizvermögen bis	m ³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	° C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Club Tre Sims Beton Schiefer	5628 90	4029808630963
Club Tre Sims Naturstein Grau	5628 30	4029808630970



Club Tre
Sintered Stone Schiefer



Club Tre
Sintered Stone Korten



Club Tre
conStone Weiß Lines



Sintered Stone
Korten



Sintered Stone
Schiefer



Sintered Stone
Seidenweiß



conStone
Schiefer



conStone
Weiß Lines

Club Tre



Club Tre Sintered Stone



Club Tre conStone



Serienmäßiger Lieferumfang


- » Kompletter Bausatz
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik
- » Anschlussbogen 90°
- » Einfache Montage der Verkleidungen conStone/Sintered Stone

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang enthalten.

Design in seiner schönsten Form

Dieser Heizkamin ist ein ganz besonderes Design-Highlight für alle, die ihren ganz persönlichen Geschmack auch um das Feuer herum ausleben möchten.

Der Hight-Tech-Werkstoff Sintered Stone und der hochwertige Betonwerkstoff conStone ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist für jeden individuellen Stil etwas dabei.

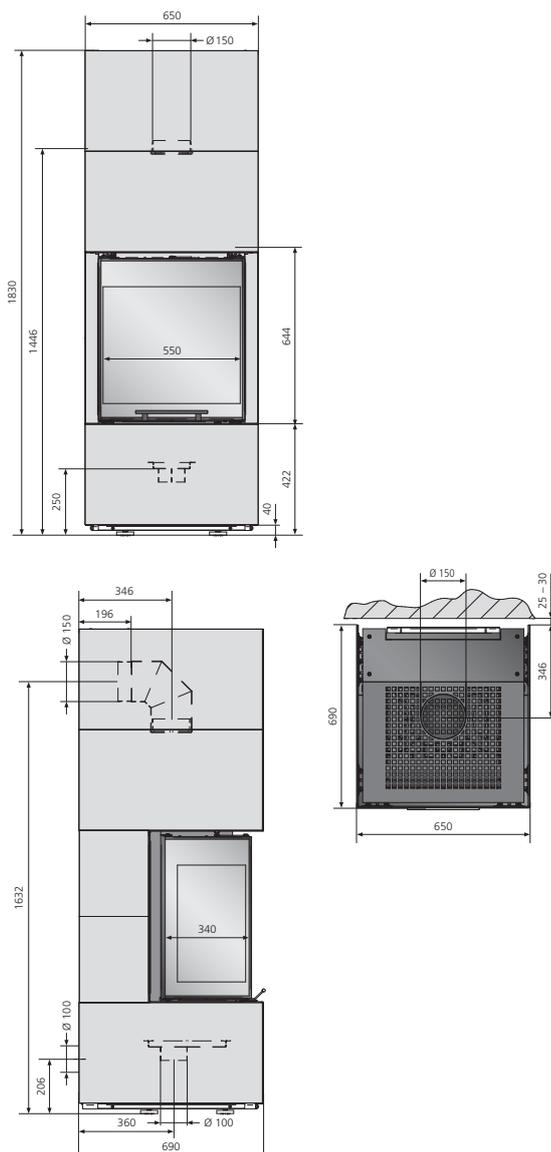

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	8,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1830 / 650 / 690
Gewicht (inkl. Verpackung)		
Sintered Stone / conStone	kg	365 / 420
Raumheizvermögen bis	m ³	186
Wirkungsgrad	%	> 75
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	10,2
Abgastemperatur	°C	270
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Club Tre Sintered Stone Korten	5628 21	4029808630925
Club Tre Sintered Stone Schiefer	5628 20	4029808630918
Club Tre Sintered Stone Seidenweiß	5628 19	4029808630987
Club Tre conStone Schiefer	5628 83	4029808630932
Club Tre conStone Weiß Lines	5628 87	4029808637238



Club W+
Sims Beton Schiefer



Club W+
Sims Naturstein Grau



Naturstein Grau



Beton Schiefer

Club (W+)optional



Serienmäßiger Lieferumfang

- » Kompletter Kaminbausatz
- » Bausatz-Elemente aus Leichtbeton (Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe zwingend erforderlich!)
- » Abschlusskante für wandbündigen Aufbau
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- » Installation freistehend möglich




Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23. Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Attraktive Wohnraumakzente

Als Eck-Variante mit optionalem Speicherstein ausgestattet, wird dieser attraktive Heizkamin auch zum Komfort-Tipp. Die hochwertige Schamotte speichert die Wärme während das Feuer brennt und gibt sie auf dann noch in den Raum ab, wenn die Flammen längst erloschen sind. So bleibt es besonders lange kuschelig.

Und auch bei der Gestaltung der vorgefertigten Beton-Elemente können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Dispersionsfarbe gestalten Sie die

Betonseiten ganz einfach schlicht oder farbenfroh, ganz nach Ihrem Geschmack. (Der Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich!)

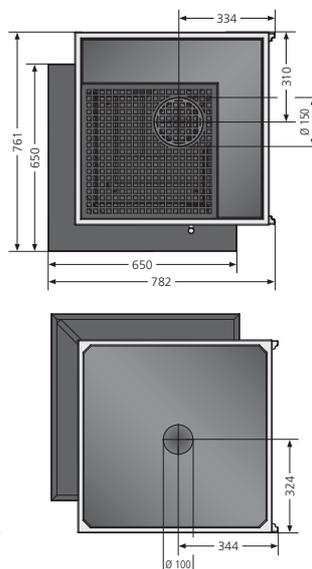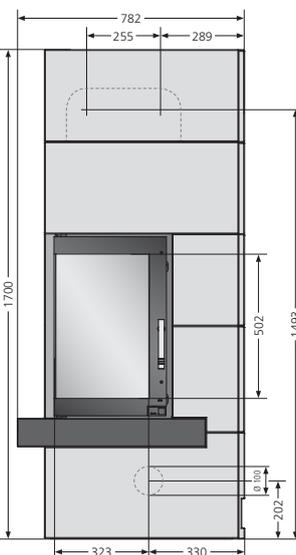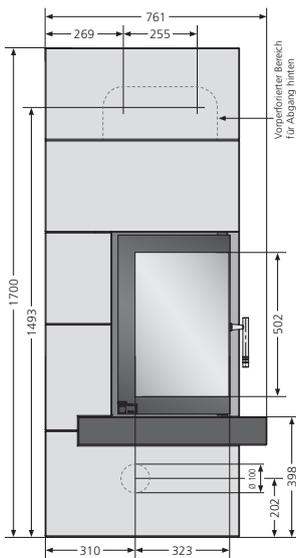

Aufbau

So funktioniert's



W+

So funktioniert's



Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1700/782/761
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	430
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	180
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,3
Abgastemperatur	° C	247
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Club Sims Beton Schiefer, Korpus Stahl Schwarz	5621 90	4029808540439
Club Sims Naturstein Grau, Korpus Stahl Schwarz	5621 30	4029808543546

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Speicherstein W+ für Club	9215 17	4029808561069



Kaminöfen

Da steckt was drin.

Produktdetails

auf einen Blick.

Diese Abbildungen zeigen Funktionsmuster, die je Gerät unterschiedlich ausfallen. Kluge Technik für noch mehr Komfort.



Verschlussache

ORANIER Snap-Lock-System (Schnappverschluss)

Selbstverriegelnde Verschlussmechanik. Beim Schließen der Tür schnappt ein Verschlussriegel durch Federkraft zu und hält die Tür sicher verschlossen. Zum Öffnen wird die Tür einfach am XXL-Griff aufgezogen.



Luftreglung Geräterückseite

Sekundärluftregler Geräte-Rückseite. Er ist ergonomisch in aufrechter Körperhaltung bedienbar und dezent auf der Rückseite des Kaminofens angebracht



Aus einem Guss

Bauteile aus Gusseisen sind besonders langlebig, da sie korrosionsbeständiger als Stahl sind. Hohe Festigkeit, Zähigkeit und thermische Belastbarkeit zeichnen diesen Werkstoff aus. Damit Sie besonders lange Freude an Ihrem Kaminofen haben.



Tür Holzlegefach aus Guss mit Glas-Inlay



Massiver Gussboden

Profilierte Vermiculite-Auskleidung

Die Brennchamber ist mit besonders hitzebeständigen und emissionsfreien Vermiculiteplatten ausgekleidet, für einen besonders sicheren Feuer-genuss. (Verschleißteile).



Automatikreglung

Damit Ihr Kaminofen besonders effizient und sauber brennt, ist er neben einem Sekundärluftregler mit einer automatischen Primärluftregelung ausgerüstet. Die automatische Primärluftregelung kann mit dem Brennstoffwähler jeweils für die Brennstoffe Holz oder Braunkohlebriketts voreingestellt werden.



Speichersteine W+

Spezielle Speichermasse, hoch verdichtet sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung: Während des Heizbetriebes wird Wärmeenergie in der Speichermasse gespeichert. Nach Verlöschen des Feuers wird die gespeicherte Wärme nach und nach bis zu 12 Stunden lang wieder an den Aufstellungsraum abgegeben.

W+
So funktioniert's





Serie Arena 2.0

Intensiviert *feurige Momente* mit Stil.

So elegant wie schlicht. Unsere tiefschwarzen Arena-Modelle sind vielseitige Persönlichkeiten. Ihr runder Korpus mit Edelstahl-Highlights und großem Sichtfenster gibt Ihrem Feuer den glänzenden Rahmen. Ihre ganz persönliche Note verleihen Sie Ihrem Ofen mit der Abdeckplatte, die Ihnen am besten gefällt.

Wer soll für die Familie lodern? Der ausdrucksstarke Arena? Die Ausführung W+ mit Speicherstein und einem Extra-Plus an Wärme? Oder der wassergeführte Aqua mit extragroßem Panoramafenster, der Ihnen bei der Brauchwassererwärmung unterstützt?





Arena W+ 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream



Arena W+ 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Arena W+ 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream

Arena W+ 2.0



Serienmäßiger Lieferumfang





- » Speicherstein W+, 85 kg
- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.

Schenkt Raum für Behaglichkeit

Rund, elegant, vielseitig – so kann man den Arena bezeichnen. In der Ausführung mit Speicherstein hat er das ganz besondere Wärme-Plus. Er gibt die Wärme auch dann noch in den Raum ab, wenn das Feuer längst erloschen ist. So ist es länger behaglich warm und kuschelig im Haus.

Der Kaminofen Arena W+ 2.0 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.12-400

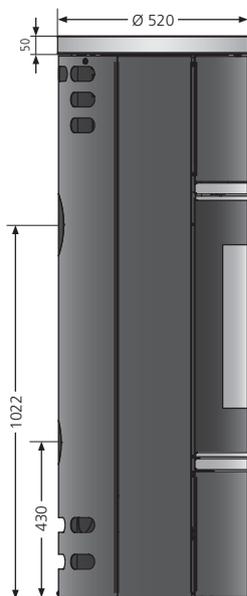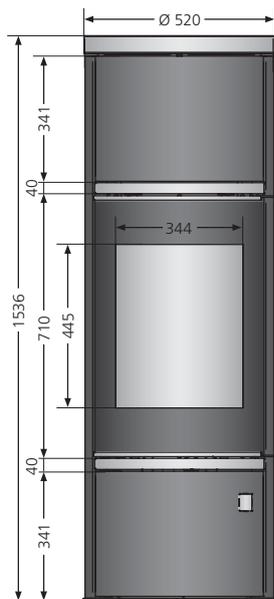

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1491, ²⁾ 1536/Ø 520/Ø 520
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	271/292
Speicherstein W+	kg	85
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,4
Abgastemperatur	°C	266
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl/Glas, 2) Stein

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	5897 10	4029808617971
Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	5897 30	4029808617995
Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	5897 22	4029808617988
Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	5897 42	4029808618008
Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream	5897 87	4029808618015
Optionales Zubehör		
Rohrbogen für Anschluss hinten	9212 37	4029808450608
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	9214 73	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	4029808608603



Arena 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Arena 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream



Arena 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream



Arena 2.0



Serienmäßiger Lieferumfang





- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.

Die Abdeckplatte macht den Unterschied

Egal, ob Sie es ganz klassisch in Schwarz mögen oder lieber eine kleinen Akzent setzen möchten – mit den Abdeckplatten für den Arena werden Sie fündig. Die elegante Glasplatte oder die Natursteinplatten in Speckstein, Sandstein oder Kalkstein Cream sorgen für das Design-Highlight in Ihrem Wohnraum.

Der Kaminofen Arena 2.0 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen. DIBt: Z-43.12-400

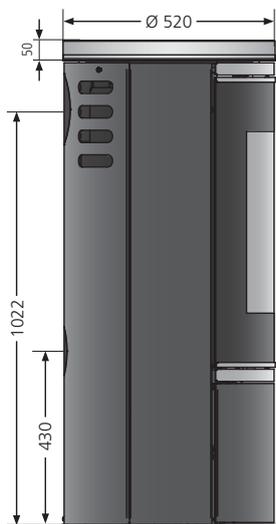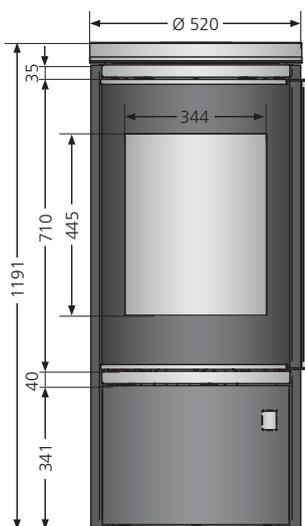

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1153, ²⁾ 1191 / Ø 520 / Ø 520
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 150 / ²⁾ 171
Raumheizvermögen bis	m ³	144
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Abgastemperatur	°C	263
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl/Glas, 2) Stein

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	5900 10	4029808617926
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	5900 30	4029808617940
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	5900 22	4029808617933
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	5900 42	4029808617957
Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream	5900 87	4029808617964
Optionales Zubehör		
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss oben)	9214 73	4029808539433
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	4029808608603



Serie Rota *dreht die Wärme* zu Ihnen.

Klein im Format und feurig im Design. Die Rota-Familienmitglieder stehen auf behagliche Perspektivwechsel. Wenn gewünscht, lassen sie sich mit einem Dreh-Tableau zusätzlich montieren. Damit fasziniert das Feuerspiel links oder rechts, ganz wie Sie es drehen möchten. Obenauf entscheiden Sie, welche Abdeckplatte Ihren Ofen schmücken soll. Noch mehr intensive Einblicke schenkt Ihnen Rota Tre 2.0 und Rota Twist mit seinen drei Panoramasscheiben.

Übrigens: Sie können auch andere runde ORANIER Kaminöfen auf das passende Dreh-Tableau stellen.





Rota Twist Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Rota Twist Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas

Rota Twist Korpus
Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot

Rota Twist





Serienmäßiger Lieferumfang

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Rund, kompakt, schön

„Jeder sollten einen Rota haben“, möchte man sagen. Mit seiner runden, kompakten Form, den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten durch Glas, Keramik und Naturstein und der hochwertigen Ausstattung ist er die perfekte Bereicherung für Ihren Wohnraum. Wer das Feuerspiel aus allen Ecken des Raumes genießen will, kann mit der Ausführung Rota Twist jederzeit die Flammen zu sich drehen.

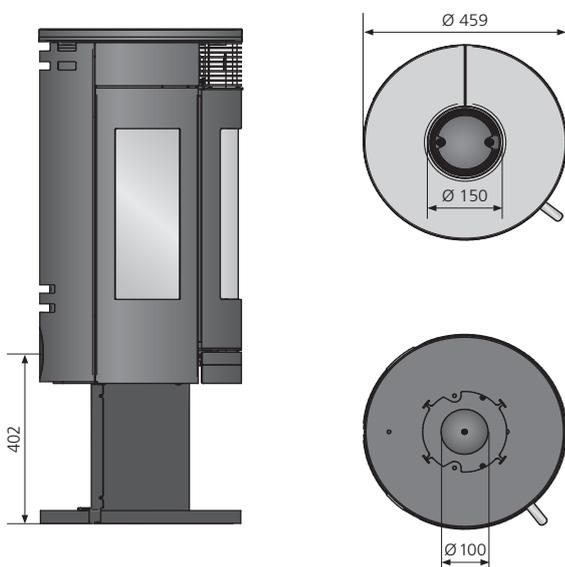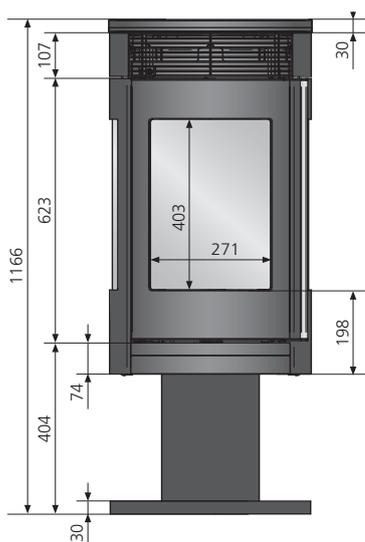

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1166/459/459
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 112 / ²⁾ 112 / ³⁾ 121
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	324
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl, 2) Glas, 3) Stein

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Rota Twist Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5797 10	4029808633001
Rota Twist Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5797 30	4029808633018
Rota Twist Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5797 22	4029808633025
Rota Twist Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5797 42	4029808633032
Rota Twist Abdeckplatte Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	5797 89	4029808637221
Rota Twist Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	5797 37	4029808633063
Rota Twist Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5797 87	4029808633056
Rota Twist Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5797 32	4029808633049

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	9216 66	4029808608597



Rota Top 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Rota Top 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



Rota Top 2.0 Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot

Rota Top 2.0



Serienmäßiger Lieferumfang



- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Tür Holzlegefach aus massivem Guss
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Mehr ist mehr

Maximale Individualität sichert Ihnen die besonders große Auswahl an verschiedenen Abdeckplatten. Klassisch Schwarz, mit elegantem Glas, warmem Naturstein oder farbiger Keramik – hier werden Sie definitiv fündig.

Mit seiner kompakten, runden Form und der Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten ist der Rota Top 2.0 ganz sicher der richtige Begleiter.

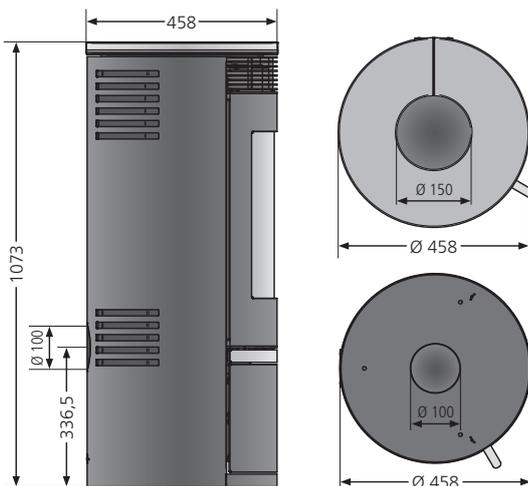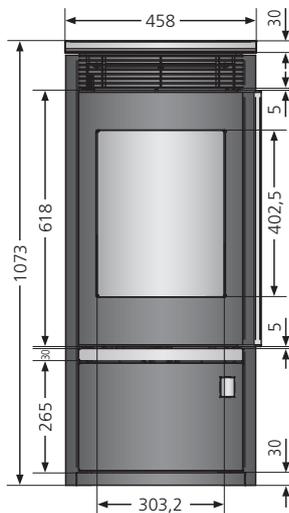

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1073, ²⁾ 1055, ³⁾ 1073 / Ø 458 / Ø 458
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 124 / ²⁾ 124 / ³⁾ 133
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	° C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl, 2) Glas, 3) Stein

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5793 50	4029808574939
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5793 51	4029808574946
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 52	4029808574953
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 53	4029808574960
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	5793 59	4029808593572
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	5793 55	4029808574984
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5793 56	4029808574991
Rota Top 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5793 57	4029808575004

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	9214 72	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	9216 66	4029808608597



Rota Tre 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot



Rota Tre 2.0
Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas

Rota Tre 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot

Rota Tre 2.0




Serienmäßiger Lieferumfang

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Flammenspiel im Dreiklang

Mit seinen drei Scheiben gewährt der Rota Tre 2.0 die perfekte Aussicht auf das wunderschöne Feuer. Egal von wo Sie aus dem Raum schauen, Ihnen wird keine Flamme je wieder entgehen. So steht dem gemütlichen Genuss nichts mehr im Wege.

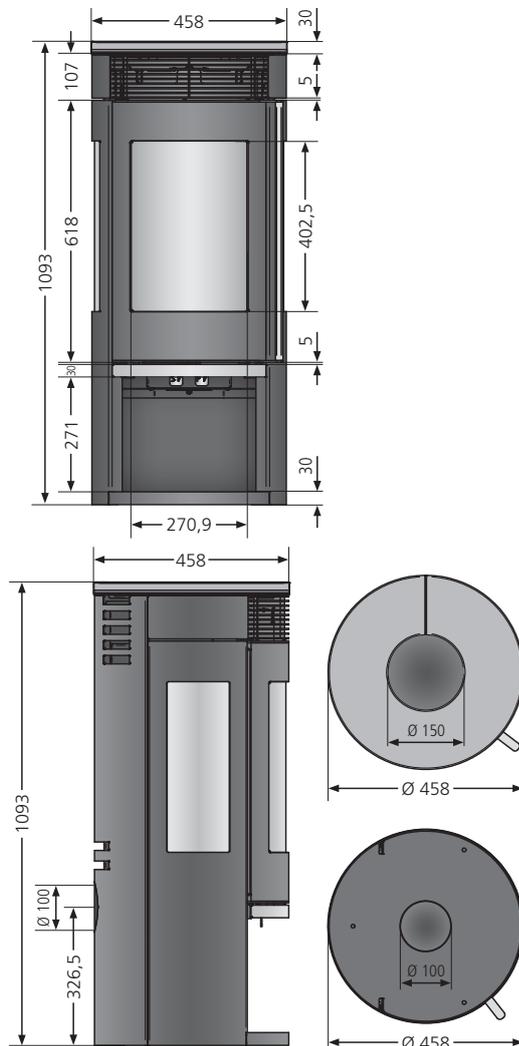

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1093, ²⁾ 1075, ³⁾ 1093 / Ø 458 / Ø 458
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 111 / ²⁾ 111 / ³⁾ 119
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 78
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,0
Abgastemperatur	° C	282
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl, 2) Glas, 3) Stein

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5794 10	4029808575011
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5794 30	4029808575028
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5794 22	4029808575035
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5794 42	4029808575042
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	5794 89	4029808593589
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	5794 37	4029808575066
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5794 87	4029808575073
Rota Tre 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5794 32	4029808575080

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	9214 72	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	9216 66	4029808608597



Rota 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Rota 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas

Rota 2.0 Korpus
Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Grappa



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Seidenweiß



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte
Keramik Bordeauxrot

Rota 2.0




Serienmäßiger Lieferumfang

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Massive Gusstür mit Edelstahl-Einfassung
- » Massiver Gussboden
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Rund, kompakt, schön

„Jeder sollten einen Rota haben“, möchte man sagen. Mit seiner runden, kompakten Form, den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten durch Glas, Keramik und Naturstein und der hochwertigen Ausstattung ist er die perfekte Bereicherung für Ihren Wohnraum. Wer das Feuerspiel aus allen Ecken des Raumes genießen will, kann mit dem optionalen Dreh-Tableau jederzeit die Flammen zu sich drehen.

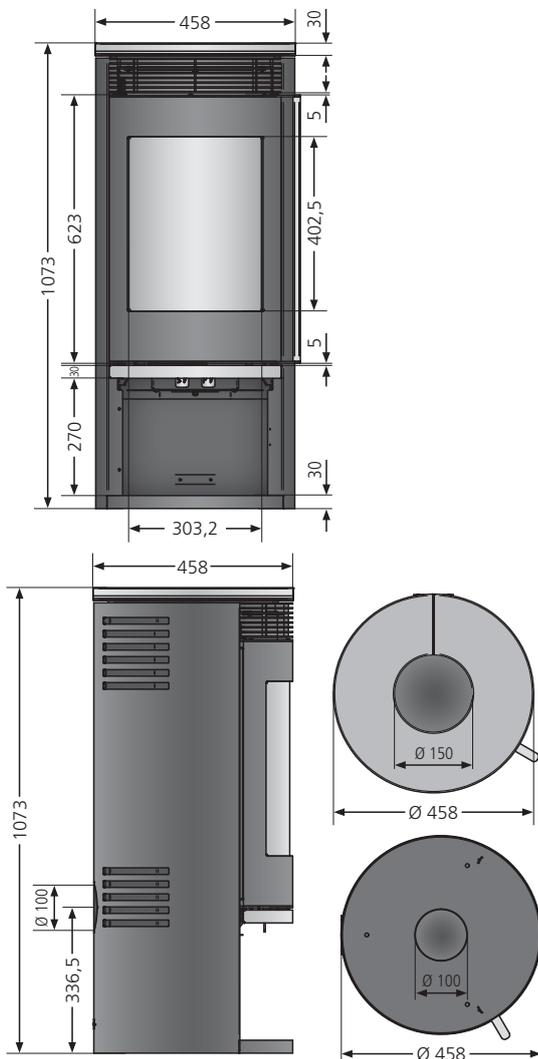

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1073, ²⁾ 1055, ³⁾ 1073
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 124 / ²⁾ 124 / ³⁾ 133
Raumheizvermögen bis	m ³	88
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Abgasmassenstrom	g/s	5,1
Abgastemperatur	°C	299
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl, 2) Glas, 3) Stein

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Rota 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5793 10	4029808575097
Rota 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5793 30	4029808575103
Rota 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 22	4029808575110
Rota 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5793 42	4029808575127
Rota 2.0 Abdeckplatte Kalkstein Bianco, Korpus Stahl Schwarz	5793 89	4029808593565
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz	5793 37	4029808575141
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5793 87	4029808575158
Rota 2.0 Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5793 32	4029808575165

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Schwarz, Ø 460 mm (Anschluss oben)	9214 72	4029808539426
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	9216 66	4029808608597

Wärme W+ Unser Paket.
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.



Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.



Speicherstein W+

W+

Unser Kraftpaket


- » Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigem HST-Schamotte
- » Äußerst hohe Dichte von 2,9 kg/dm³
- » Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK
- » Anwendungstemperatur bis 1200 °C
- » Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- » Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich!




Speicherstein W+

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für Brennstoffautomatik

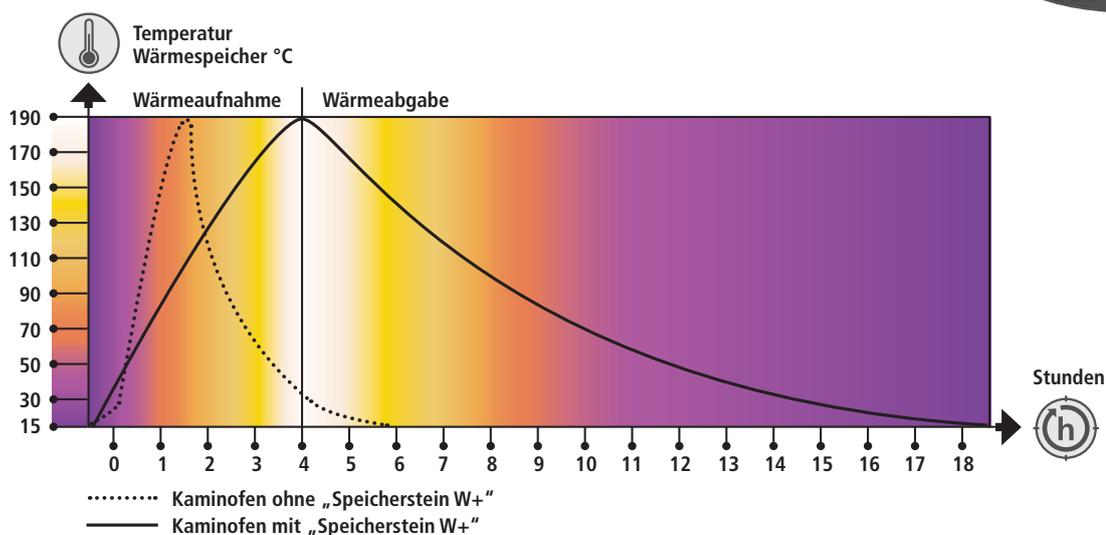

Wärmeabgabe des Speichersteins W+

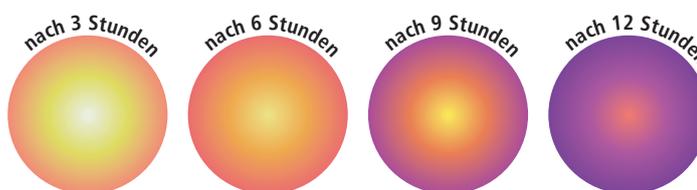





Serie Polar

Ein *(Flammen-)Herz* für alle:
Vielfalt für Persönlichkeiten

Zeitlos schick und rundum vielseitig. Mit ihrer elliptischen Grundform schmiegen sich unsere Polar-Familienmitglieder behaglich in jedes Raumkonzept. Eine optische Extravaganz wird Sie besonders begeistern: Durch das riesige Panoramafenster genießen Sie das Feuerspiel in all seiner Pracht bis hinauf zu den Flammenspitzen. Vier Grundmodelle sind gegeben, Ihr Lieblingsdesign wählen Sie.

Ob mit intelligentem Wärmespeicherstein oder als Luftgerät. Freistehend oder als Eckgerät. Mit farbiger Keramik-Verkleidung, in Naturstein-Optik oder ganz klassisch in schwarzem oder grauem Stahl: Unsere Polar-Serie hält über 15 Ausführungen für Sie bereit. So individuell wie Sie es sind.





Polar W+ 2.0
Stahl Schwarz



Polar W+ 2.0 Keramik Seidenweiß,
Korpus Stahl Schwarz



Polar W+ 2.0 Keramik Grappa,
Korpus Stahl Schwarz



Stahl Schwarz



Speckstein



Sandstein



Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Grappa*

Polar W+ 2.0



Serienmäßiger Lieferumfang

- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Speicherstein W+, ca. 40 kg
- » Luftregelung hinten
- » Tür Holzgefach
- » Luftdurchströmter Griff
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Verlängert die Erinnerung an Wärme

Zeitlos schön und voller wärmender Erinnerungen. Der integrierte Speicherstein sorgt auch nach dem Erlöschen des Feuers noch für Kuschelige Momente. Die Wärme wird nach und nach in den Raum abgegeben. So bleibt das Gefühl von Behaglichkeit nicht nur eine Erinnerung.



Speicherstein W+

W+
So funktioniert's

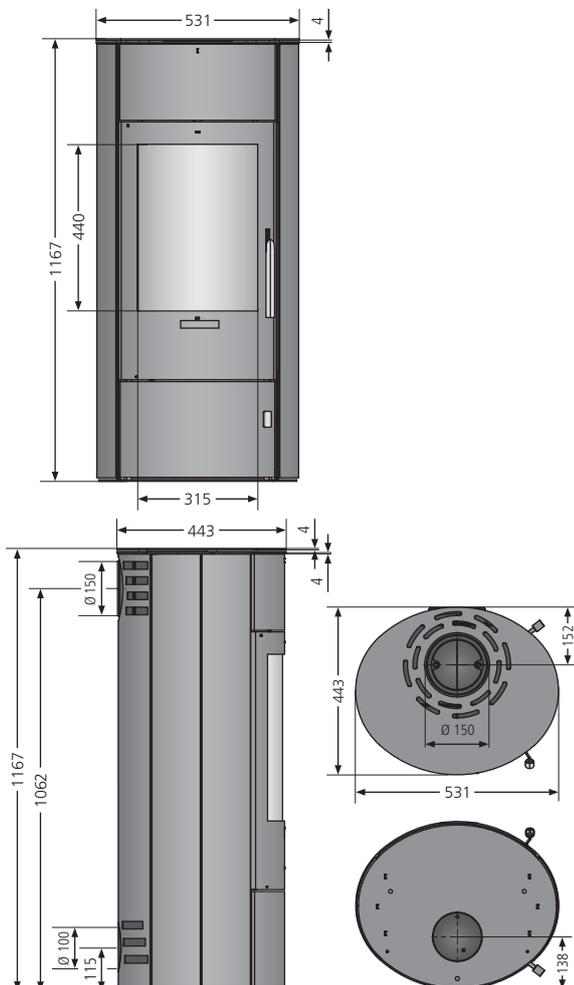

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1167, ²⁾ 1185 / ¹⁾ 531, ²⁾ 532 / ¹⁾ 443, ²⁾ 444
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 160 / ²⁾ 243
Gewicht Speicherstein W+	kg	40
Raumheizvermögen bis	m ³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,3
Abgastemperatur	°C	294
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

1) Stahl, 2) Stein, Keramik

Erhältlich in den Ausführungen

	Best.-Nr.	EAN-Code
Polar W+ 2.0 Stahl Schwarz	5449 11	4029808594845
Polar W+ 2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5449 23	4029808594852
Polar W+ 2.0 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5449 42	4029808594869
Polar W+ 2.0 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5449 84	4029808594876
Polar W+ 2.0 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5449 85	4029808594883
Polar W+ 2.0 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5449 87	4029808594890

Optionales Zubehör

Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
---	---------	---------------



Polar 7-2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz



Polar 7-2.0 Keramik Seidenweiß,
Korpus Stahl Schwarz



Polar 7-2.0 Keramik Namib,
Korpus Stahl Schwarz



Stahl Schwarz



Speckstein



Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Polar 7-2.0




Serienmäßiger Lieferumfang

- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Luftregelung hinten
- » Tür Holzlegefach
- » Luftdurchströmter Griff
- » Luftregelung Geräterückseite oben
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Wärme wie sie sein soll

Die zeitlose, elliptische Grundform fügt sich besonders harmonisch in Ihr Wohnambiente. Durch die passende Verkleidung aus Naturstein oder Keramik setzen Sie Ihren ganz persönlichen Akzent. Wer ist lieber puristisch mag, wählt das klassische Schwarz.

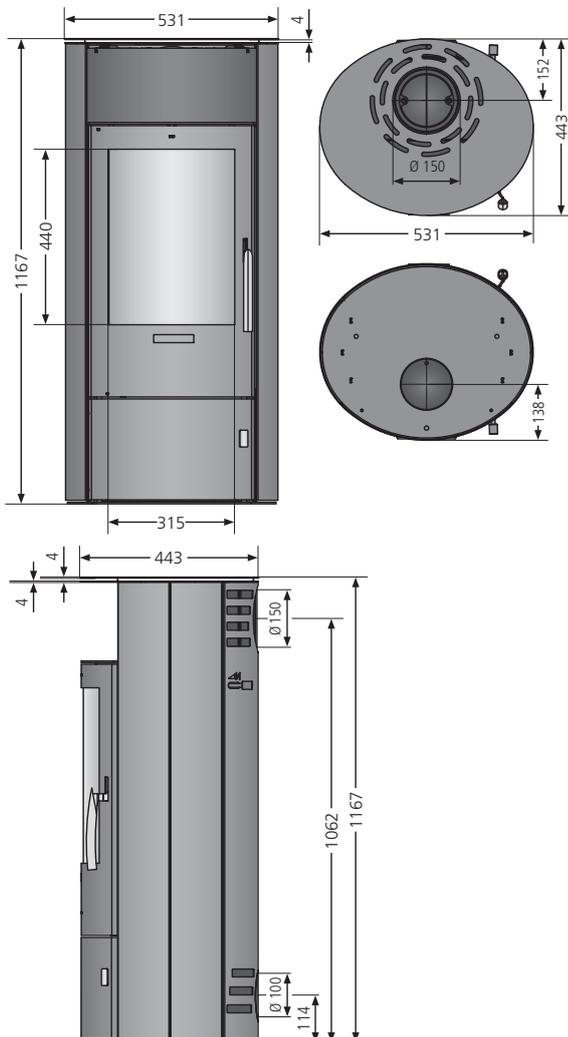

Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben/hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1167, ²⁾ 1185 / ¹⁾ 531, ²⁾ 532 / ¹⁾ 443, ²⁾ 444
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 128 / ²⁾ 199
Raumheizvermögen bis	m ³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	30
Abgasmassenstrom	g/s	6,3
Abgastemperatur	°C	294
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10

1) Stahl, 2) Stein, Keramik

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Polar 7-2.0 Stahl Schwarz	5447 11	4029808575325
Polar 7-2.0 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5447 23	4029808575332
Polar 7-2.0 Keramik Namib, Korpus Stahl Schwarz	5447 84	4029808575356
Polar 7-2.0 Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz	5447 85	4029808575363
Polar 7-2.0 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5447 87	4029808575370

Optionales Zubehör	Best.-Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991



Polar Eck Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau



Polar Eck Keramik Seidenweiß,
Korpus Stahl Gussgrau



Stahl Gussgrau



Speckstein



Keramik
Namib*



Keramik
Seidenweiß*



Keramik
Grappa*

* Keramik Lines

Polar Eck




Serienmäßiger Lieferumfang

- » Varianten Stein/Keramik mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- » Automatikregelung
- » Abschirmblech für Rauchrohr
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Luftdurchströmter Griff
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.
Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Erhebt die Ecke zum Zentrum

Wenn die Ecke zum Zentrum des Raumes wird, dann liegt das ganz sicher am wunderschönen Flammenspiel des Polar Eck. Durch seine Verkleidungs-Optionen mit Speckstein und Keramik passt er sich auch farblich perfekt in Ihr Wohnambiente. So macht Eckenstehen richtig Spaß.

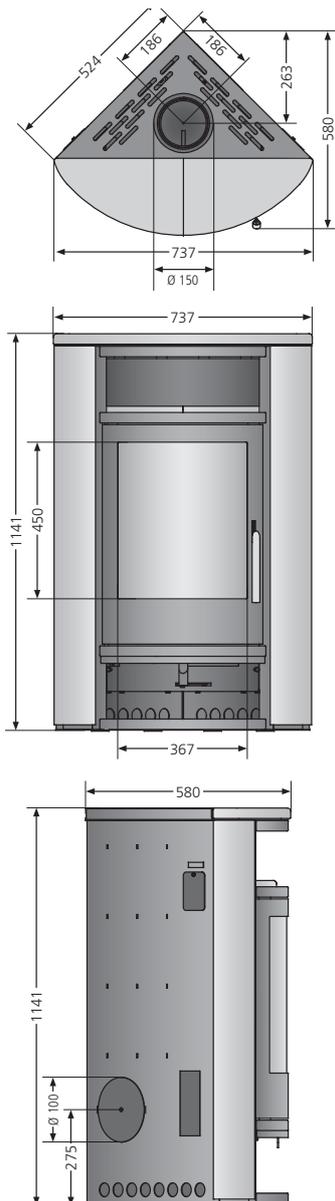

Wandbündige Installation möglich

Technische Angaben

Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1111, ²⁾ 1141/737/580
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	¹⁾ 179/ ²⁾ 241
Raumheizvermögen bis	m ³	131
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,7
Abgastemperatur	°C	256
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

1) Stahl, 2) Stein, Keramik

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Polar Eck Stahl Gussgrau	5476 29	4029808465381
Polar Eck Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5476 22	4029808465398
Polar Eck Keramik Namib, Korpus Stahl Gussgrau	5476 80	4029808507319
Polar Eck Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Gussgrau	5476 81	4029808507326
Polar Eck Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5476 83	4029808507340
Optionales Zubehör		
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991

*Aqua-Serie
Zusätzliche Energie.
Weitere Informationen.*



Die Aqua-Serie – Sparen mit Komfort

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 50 und 60 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen unterstützt ORANIER Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Wasser-Wärmetauscher

Sekundär-Luftregler

Wahlhebel für
Brennstoffautomatik



Hinweis

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.



Wasseranschluss
Geräte-Rückseite

zum Anschluss an die Heizungsanlage. Vor- und Rücklaufanschluss sowie Entlüftungsventil.





Arena Aqua 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Arena Aqua 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Arena Aqua 2.0 Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Stahl Schwarz



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Korpus Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream

Arena Aqua 2.0



Serienmäßiger Lieferumfang

- » ORANIER Snap-Lock-System
- » Luftdurchströmter Griff
- » Massiver Gussrost
- » Thermische Ablaufsicherung TAS
- » Profilierte Feuerraumauskleidung
- » Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 22/23.

Der Kaminofen Arena Aqua 2.0 ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.
DIBt: Z-43.11-408



So schön kann Sparen sein

In der Aqua-Ausführung sorgt der Arena besonders nachhaltige Nutzung des Kaminfeuers. Dank seiner überzeugenden Technik werden zwischen 50% und 60% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet. Der Rest dient als Heizquelle in Ihrem Wohnraum. So ist der Arena doppelt wirksam und spart neben Energie auch bares Geld.

Aqua
So funktioniert's




Technische Angaben

Energieeffizienz		A
Anschlussmöglichkeit		oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten/unten
Nennwärmeleistung	kW	8,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	¹⁾ 1491, ²⁾ 1536/Ø 520/Ø 520
Wasserseitige Leistung	kW	5,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl/Stein	kg	¹⁾ 215/ ²⁾ 236
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	°C	268
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Zubehör wasserführende Kaminöfen auf Seite 54. 1) Stahl/Glas, 2) Stein

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz	5898 10	4029808618022
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	5898 30	4029808618046
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	5898 22	4029808618039
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	5898 42	4029808618053
Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream	5898 87	4029808618060
Optionales Zubehör		
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz	9214 01	4029808523937
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	9216 67	4029808608603

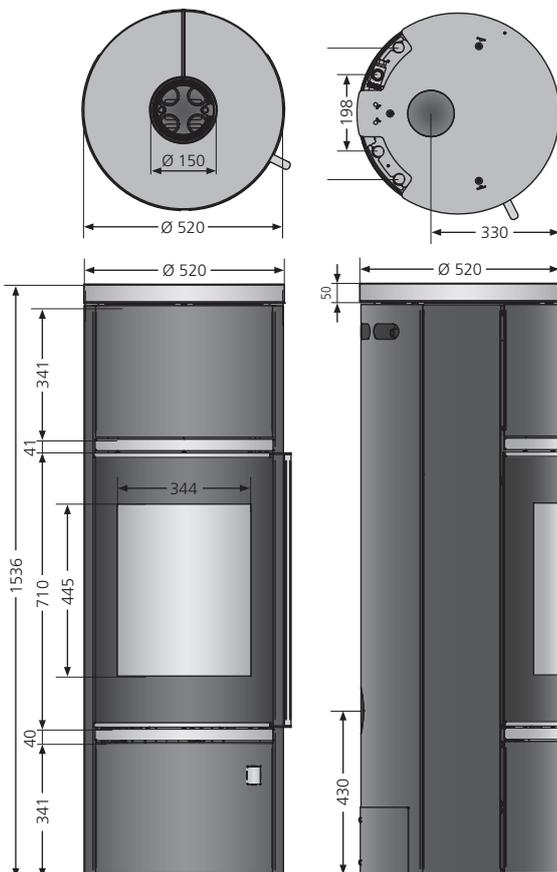

Zubehör

wasserführende Kaminöfen



ohne Abdeckung

mit Abdeckung

+ Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.



+ Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.




+ Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

+ AquaCover Teleskopabdeckung

Wird der Kaminofen nach hinten angeschlossen, kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung verborgen werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch das Teleskopblech ausgeglichen werden.



+ Differenzregler AquaControl III



AquaControl III,
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Grafikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage, inkl. 4 Fühlern.

Zubehör wasserführende Kaminöfen

Best.-Nr.	EAN-Code
Speicherladestation AquaLoad	9206 98 4029808403437
Differenzregler AquaControl III	9213 22 4029808492639
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69 4029808437784
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70 4029808437791
Teleskopabdeckung Aqua Cover Stahl Schwarz zu Arena Aqua 2.0	9214 01 4029808523937



Holzverbrauch und Einsparpotential

bei fossilen Brennstoffen

Abhängigkeiten von täglicher Heizdauer, Holzverbrauch und Einsparpotenzial fossiler Brennstoffe.

Erklärung: Ein wasserführender Kaminofen mit einer Gesamtleistung von 9 kW und einem Wirkungsgrad von 80 % wird täglich mehrere Stunden betrieben. Ein entsprechender Wärmebedarf besteht auch in der Übergangszeit. Das Einsparpotenzial für Heizöl oder Erdgas bezieht sich auf einen Öl-/Gas-Niedertemperaturkessel mit einem Wirkungsgrad von 93 %.

Tägliche Heizzeit bei 9 kW Leistung [Stunden]	Jährlicher Holzverbrauch (225 Tage) [Raummeter Buche]	Einsparung Heizöl [Liter]	Einsparung Erdgas [m ³]
1	1,2	215	208
2	2,4	429	417
3	3,6	644	625
4	4,8	859	834
5	6	1073	1042
6	7,2	1288	1251
7	8,4	1502	1459
8	9,6	1717	1667
9	10,8	1932	1876
10	12	2146	2084
11	13,2	2361	2293
12	14,4	2576	2501
13	15,6	2790	2710
14	16,8	3005	2918
15	18	3219	3127
16	19,2	3434	3335
17	20,4	3649	3543
18	21,6	3863	3752



Pelletöfen bringen
die *Zukunft* der *Wärme*.

Das umweltschonende Heizen mit Pellets hat zukunftsorientierte Technologie in sich. Dazu gibt Ihnen die kostengünstige Heiztechnik mit hohem Wirkungsgrad noch mehr Bedienkomfort. Mit einem ORANIER Pelletofen gehen Sie voll automatisch geregelt eine behagliche Verbindung ein:

Hightech vom Feinsten, attraktives Design und ein hoher Gebrauchswert bei niedrigsten Emissionswerten führen dazu, dass Ihre Familienwärme heute und morgen gewinnt.



Boreas
Sintered Stone Korten




conGuide

Mehr Komfort in der Bedienung: Dank Fernbedienung lässt sich das Gerät auch vom Sofa aus starten und ausschalten, sowie die passende Leistungsstufe wählen. So steht den gemütlichen Stunden nichts mehr im Weg.



Modernes Grafik-Display


Das Display verfügt über ein beleuchtetes Touch-Bedienfeld, über das die Geräte-Einstellungen angezeigt und gesteuert werden.



Pellettank mit hydraulischer Öffnung

Zum Öffnen den Deckel an der Vorderkante greifen und etwas anheben. Durch eine eingebaute Gasdruckfeder wird der Pellettankdeckel anschließend automatisch vollständig angehoben.

smartCon – Ihr smarterer Wärmeservice von unterwegs

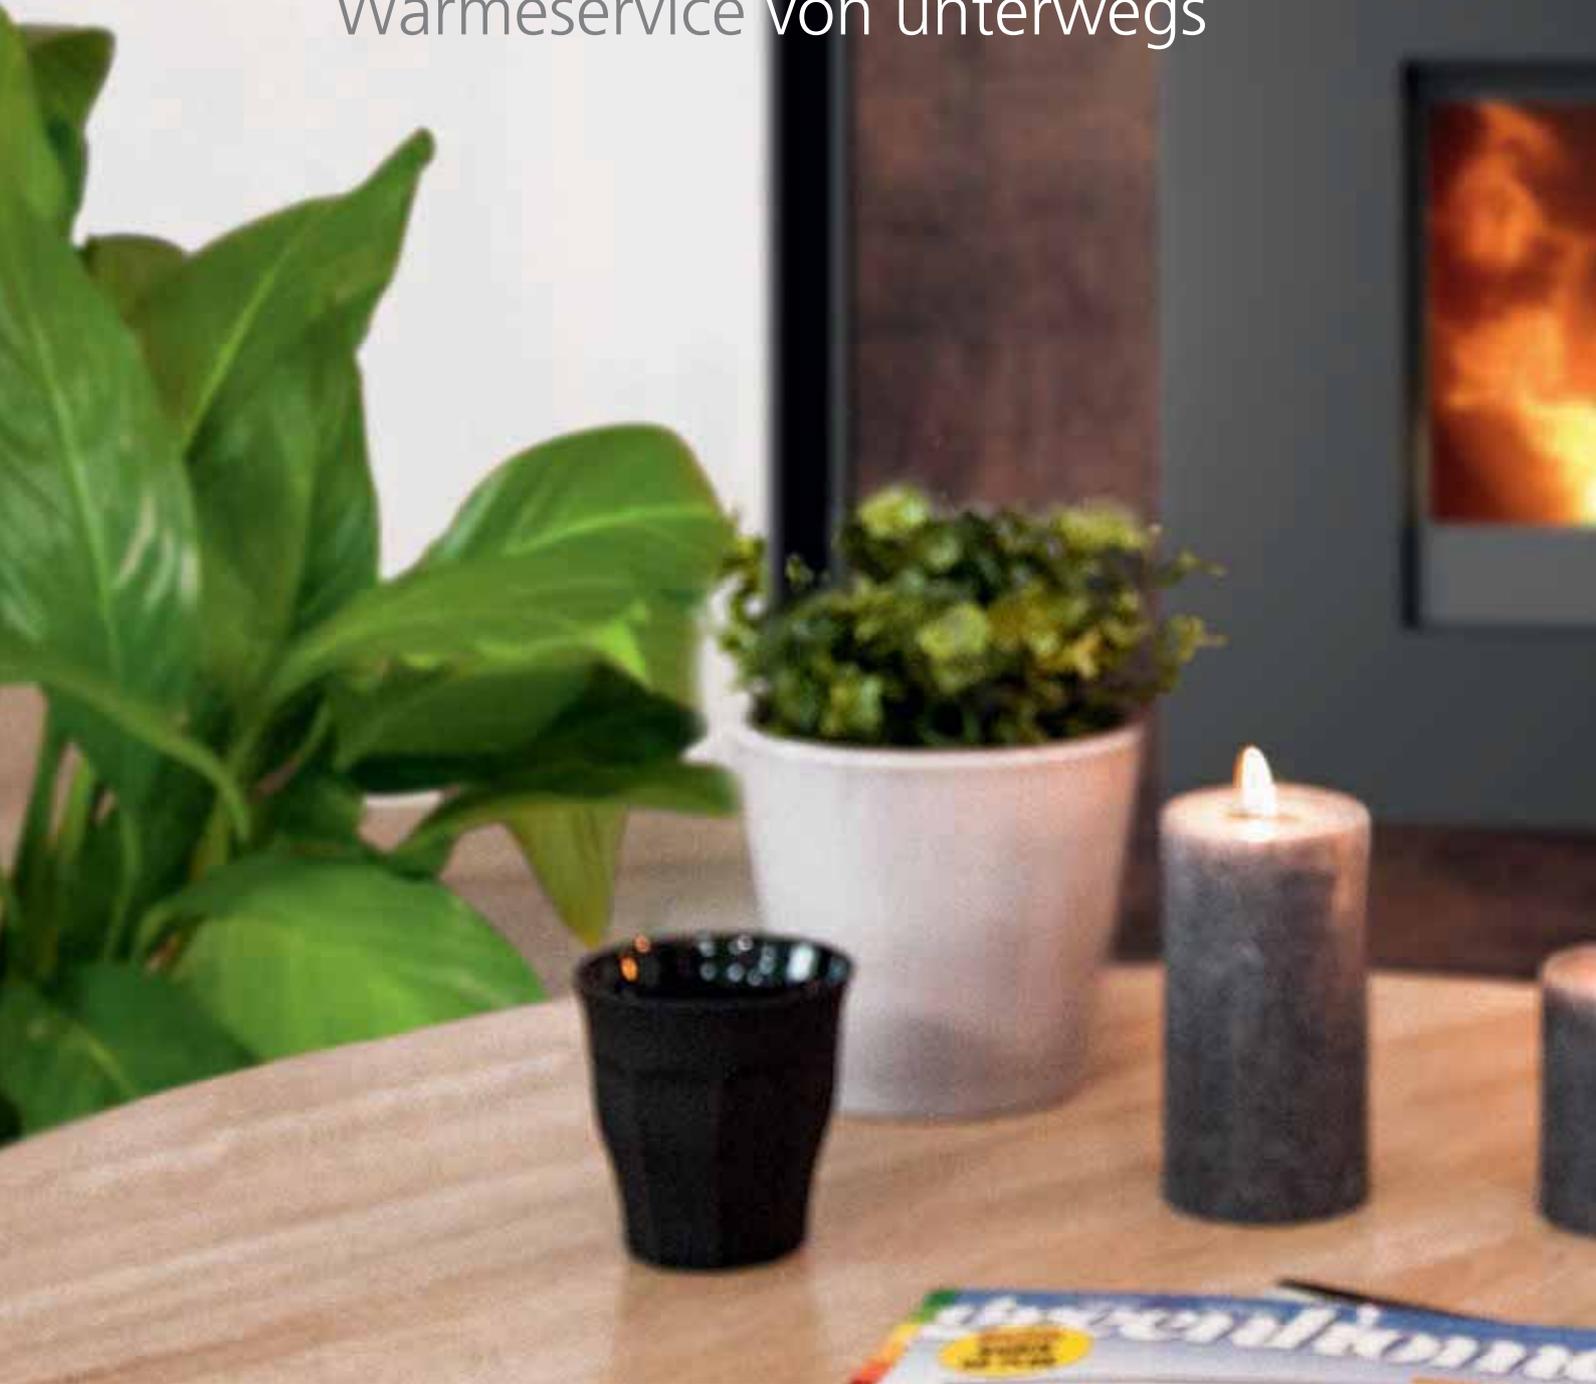

smartCon
So funktioniert´s



smartCon – die smarte Steuerung für Ihr Pelletgerät von unterwegs

Einfach installieren, App herunterladen und los geht's. Maximaler Komfort: Mit smartCon können Sie immer und von überall auf Ihr Pelletgerät zugreifen. Früher Feierabend? Kein Problem. Einfach per Handy schon mal den Pelletofen anmachen, dann ist es bei Ihrer Ankunft zu Hause schön warm. Investieren Sie in die Zukunft für einen ressourcenschonenden, effizienten und sicheren Betrieb Ihres Pelletofens.



Ihre Vorteile von smartCon:

- » Einfache und umfangreiche Bedienung über das Smartphone per App
- » Alle Informationen übersichtlich und sauber in der App strukturiert
- » Steuerung Ihres Pelletofens von überall auf der Welt (über das Internet)
- » Ansteuerung über Sprachsteuerung (Alexa)
- » Individuelle Einstellung der Schaltzeiten über das Smartphone
- » Transparenz und Kostenkontrolle durch individuellen Heizplan und Nachtab senkung
- » Besondere Gegebenheiten beim Schornstein werden erkannt und angepasst
- » Information über Serviceintervalle und Reinigung der Feuerstätte

*ORANIER smartCon
ab sofort in
Ihrem AppStore*



Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. AppStore ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Feuerzauber *smart geregelt.*



Sando 50,
Seidenweiß



Sando 50, Stahl Schwarz



Sando 50, Bordeauxrot



Sando 50, Taupe



Stahl Schwarz



Bordeauxrot



Seidenweiß



Taupe

Sando 50



Serienmäßiger Lieferumfang

- » Große Vollglas-Panoramascheibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brenntopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Smartphone/Tablet oder conGuide
- » Konvektionsgebläse elektronisch gesteuert
- » Integrierte WiFi-Funktion


Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 58/59.

Feuerzauber smart geregelt


Unsere Sando-Serie sorgt mit variabler Heizleistung von 2,5 bis zu 8,0 kW für wohlige Wärme ganz nach persönlichem Empfinden. Während der runde Baustil und eine robuste Vollglas-Panoramascheibe für zeitloses Design stehen, liegen die technischen Highlights dieses Pelletofens buchstäblich in Ihren Händen:

So lässt sich die Heizregulierung ebenso per ORANIER conGuide oder Smartphone und unserer WiFi-App smartCON steuern.

Auch farblich setzt der Sando Akzente: Bordeauxrot, Seidenweiß, Taupe, Schwarz oder mit Specksteinverkleidung, was immer Ihnen gefällt.

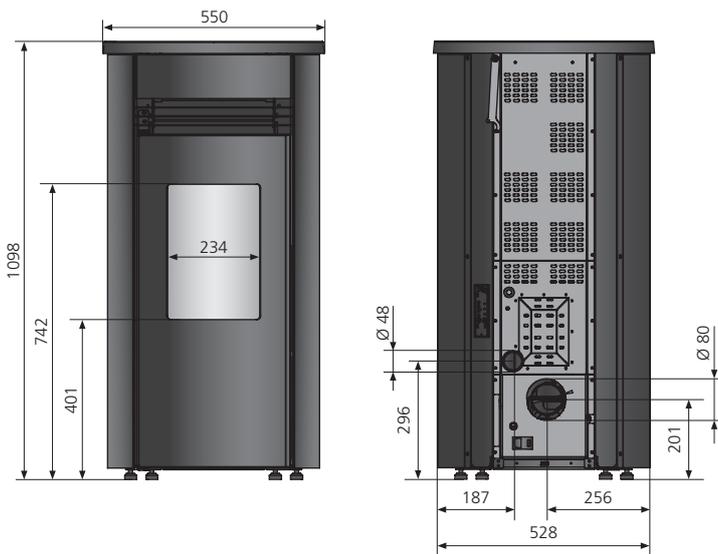

smartCon
So funktioniert's

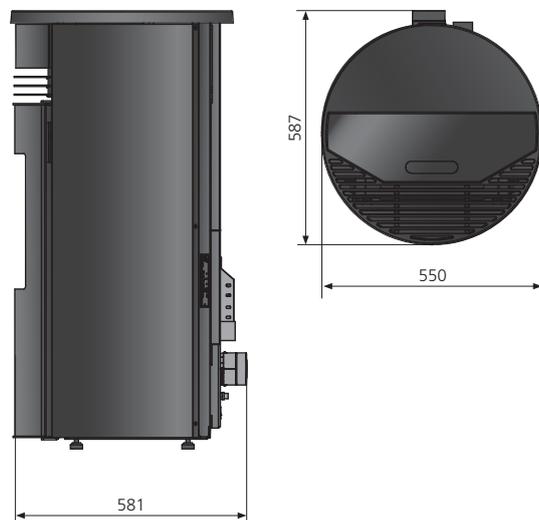

Technische Angaben

		Sando 50
Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Heizleistung	kW	2,4 – 8,0
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1097/535/580
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	125
Brennstoffinhalt	kg	25
Brenndauer max.	h	42
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 200
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3 – 50
Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Sando 50, Stahl Schwarz	7968 11	4029808637337
Sando 50, Bordeauxrot	7968 37	4029808637351
Sando 50, Seidenweiß	7968 87	4029808637344
Sando 50, Taupe	7968 45	4029808637375

Klein, stark, Pio



Pio,
Seidenweiß



Pio,
Anthrazit



conStone
Seidenweiß



conStone
Beton



conStone
Anthrazit




Serienmäßiger Lieferumfang

- » Große Vollglas-Panoramaseibe
- » Höhenverstellbare Füße
- » Automatische Brenntopf-Reinigungsfunktion
- » Temperaturabhängige Leistungsregelung
- » Nachtabsenkung (über WiFi-Funktion)
- » Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- » Externe Bedienung über Fernbedienung/Smartphone oder conGuide
- » Integrierte WiFi-Funktion

Weitere Informationen zu den Produktdetails siehe Seite 58/59.

Klein, aber oho

Hier kommt der kleine Pelletofen ganz groß raus. Das kompakte Design fügt sich hervorragend in jedes Wohnambiente ein und setzt einen kleinen, wohlig warmen Akzent im Raum. Die eleganten Farben sind stilvoll gewählt. Mit dem Pio wird auch in kleineren Räumen kostenbewusstes Heizen zum Vergnügen. Und mit der smartCon auch noch richtig clever.

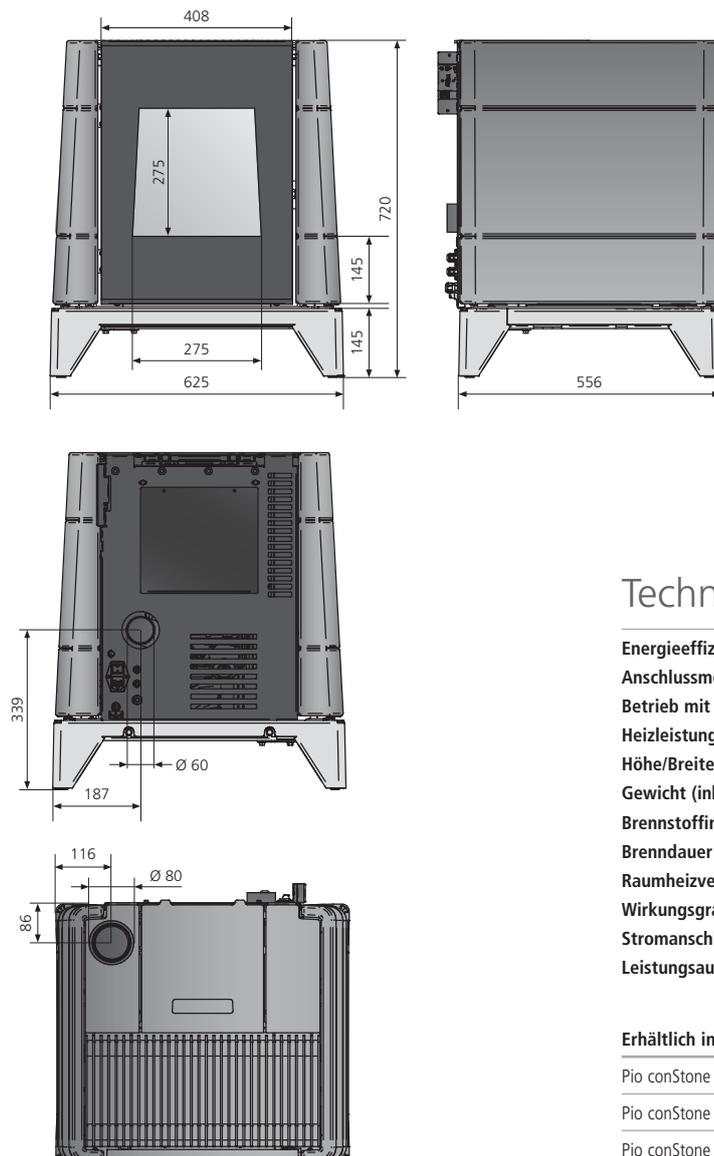

Technische Angaben

		Pio
Energieeffizienz		A+
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Heizleistung	kW	2,5 – 5,5
Höhe/Breite/Tiefe	mm	720 / 625 / 556
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	150
Brennstoffinhalt	kg	18
Brenndauer max.	h	36
Raumheizvermögen bis	m ³	bis 144
Wirkungsgrad	%	> 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3 – 35

Erhältlich in den Ausführungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Pio conStone Beton	7967 90	4029808636637
Pio conStone Seidenweiß	7967 87	4029808636620
Pio conStone Anthrazit	7967 11	4029808634831

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

Pelletrohre ORANIER

Für höchste Kratzfestigkeit werden unsere Pelletrohre an der Außen- und Innenseite emailliert. Diese glasähnliche Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgt für erhöhte Sauberkeit und einfache Pflege. Aufgrund der klassischen Steckverbindung mit Dichtung entsteht eine glatte, übergangsfreie Optik.



Pellet-Anschlussrohre



Pellet-Rosette



Doppelwandfutter



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Schornsteinanschluss



Pellet-Kapselknie



Dichtungsring



Pellet-Ofenanschluss

Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen

			Best.-Nr.	EAN-Code
Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	9216 25	4029808606920
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 250 mm	9216 26	4029808606937
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 500 mm	9216 27	4029808606944
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 750 mm	9216 28	4029808606951
Pellet-Rohr Schwarz emailliert	Ø 80 mm	Länge = 1000 mm	9216 29	4029808606968
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	45°	9216 30	4029808606975
Pellet-Bogen Schwarz emailliert	Ø 80 mm	90°	9216 31	4029808606982
Pellet-Rosette Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 32	4029808606999
Doppelwandfutter	Ø 80 mm		9216 33	4029808607002
Dichtungsring	Ø 80 mm		9216 34	4029808607019
Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 35	4029808607026
Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 36	4029808607033
Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert	Ø 80 mm		9216 37	4029808607040
Rohrset (1x250 mm Rohr, 1x 500 mm Rohr, 1x 90° Bogen mit Tür, 1 x T-Stück, 1x Rosette)	Ø 80 mm		9216 78	4029808614130

Zubehör



ORANIER Handschuh

Wo geheizt wird, fliegen Funken – ob beim Grillen oder beim Kaminofen. Der ORANIER Handschuh aus schwarzem Wildleder mit weichem Innenfutter ist für Links- und Rechtshänder geeignet und schützt Hand und Unterarm zuverlässig vor heißen Flammen, beispielsweise beim Nachlegen von Kaminholz oder von Grillkohle.

Listenpreis	Best.-Nr.	EAN-Code
ORANIER Handschuh	9215 57	4029808575561



Dreh-Tableau mit Arretierung

Machen Sie Ihr Kaminofenfeuer beweglich! Das Dreh-Tableau für alle runden ORANIER Kaminöfen (Anschluss oben! Nicht für wassergeführte Geräte bzw. Geräte mit Anschluss einer externen Verbrennungsluft-Zuleitung geeignet). Mit Fußtritt für Arretierung sowie Drehstutzen für das Ofenrohr.

Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben. Ein drehbarer Ofenrohr-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.

Listenpreis	Best.-Nr.	EAN-Code
Dreh-Tableau Schwarz, ø 460 mm (Rota Top 2.0, Rota Tre 2.0, Rota 2.0)	9214 72	4029808539426
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 460 mm (Rota Top 2.0, Rota 2.0 Tre, Rota 2.0)	9215 03	4029808545991
Dreh-Tableau Schwarz, ø 510 mm (Arkona Keramik, Arena W+ 2.0, Arena 2.0, Corso)	9214 73	4029808539433
Dreh-Tableau Gussgrau, ø 510 mm (Arkona Keramik, Arena W+ 2.0, Arena 2.0, Corso)	9215 04	4029808546004




Bodenplatten aus Glas



Dichtlippe


Bodenplatte B3

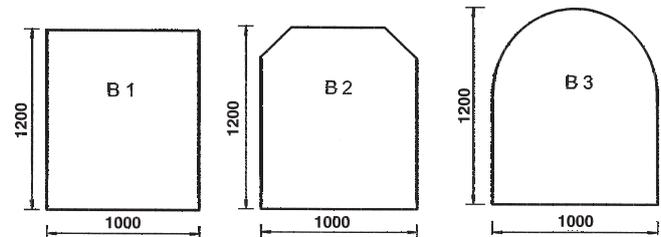

B1 Stahl 2 mm stark
B1 Glas 6 mm stark

B2 Stahl 2 mm stark
B2 Glas 6 mm stark


B3 Stahl 2 mm stark
B3 Glas 6 mm stark

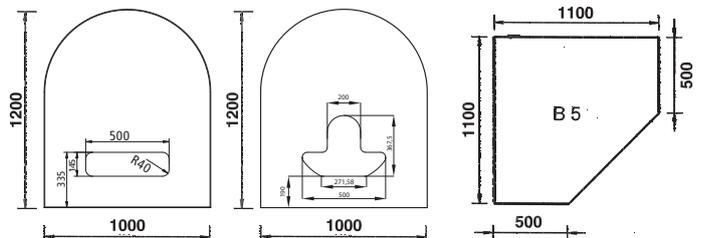

B3 Glas 6 mm stark
mit Ausschnitt

B3 Glas 6 mm stark
für Anschluss unten

B5 Stahl 2 mm stark
B5 Glas 6 mm stark

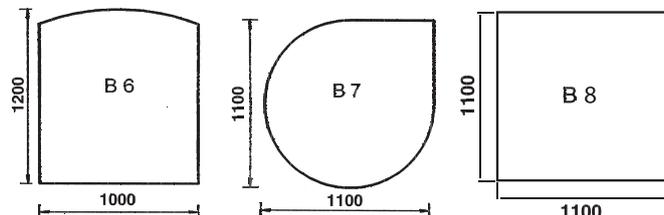

B6 Glas 6 mm stark

B7 Glas 6 mm stark


B8 Glas 6 mm stark

Bodenplatten aus Glas klar	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 60	4029807549983
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 61	4029807549570
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 62	4029807549594
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Ausschnitt	1000 x 1200 mm	9201 99	4029808478886
Rundbogen B3, Glas 6 mm f. Anschl. unten	1000 x 1200 mm	9214 05	4029808524286
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 64	4029807549617
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 65	4029807549624
Tropfen B7, Glas 6 mm	Ø 1100 mm	9201 66	4029807549631
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 67	4029807551054
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		9201 58	4029807799494




Vorlegeplatten


aus Glas

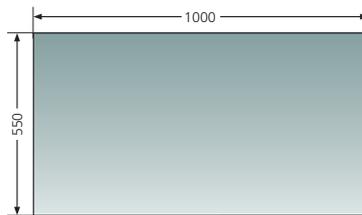


Rechteck
1000 x 550 mm

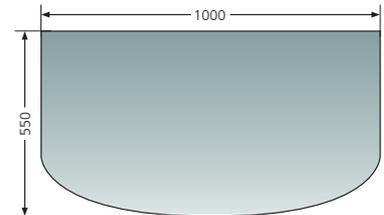

Rundbogen
1000 x 550 mm

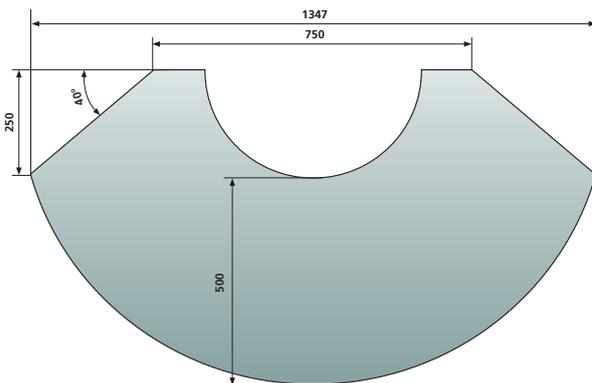

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß
1347 x 500 mm

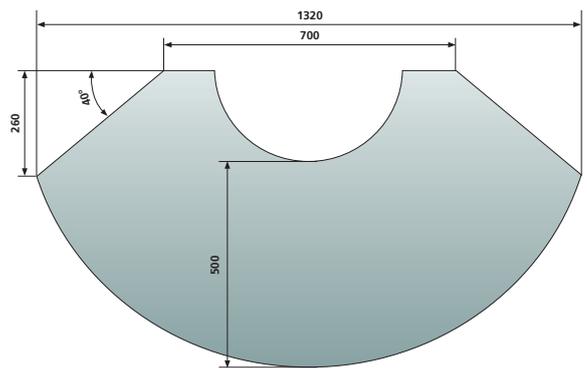

Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein
1320 x 500 mm

Vorlegeplatten aus Glas

	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rechteck	1000 x 550 mm	9215 60	4029808575981
Rundbogen	1000 x 550 mm	9215 61	4029808575998
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, groß	1347 x 500 mm	9216 67	4029808608603
Glas-Vorlegeplatte für runde Kaminöfen, klein	1320 x 500 mm	9216 66	4029808608597

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen



Rauchrohr mit Drosselklappe



Rauchrohr Stahl Gussgrau
Rauchrohr Stahl Schwarz



Doppelwandfutter



Durchführung Kamin externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe



Alu-Flexrohr



Rohrbogen 45°



Rohrbogen 90°



Anschlussstutzen für externe
Verbrennungsluftzufuhr




Rohrbogen 0° bis 90° verstellbar



Durchführung Wand externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe



Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz




Rosette mit Klemmschelle
für Anschluss Flexrohr

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen



	Abmessungen	Best.-Nr.	EAN-Code
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 36	4029807771322
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 37	4029807771339
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	9202 72	4029807780683
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	9202 73	4029807780690
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 40	4029807771360
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 41	4029807771377
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	9202 44	4029807771407
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	9202 45	4029807771414
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	9202 48	4029807771445
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	9202 49	4029807771452
Doppelwandfutter		9202 52	4029807771483
Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr		9200 69	4029807779991
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	9202 56	4029807771520
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	9202 57	4029807771537
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	9202 64	4029807771605
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	9202 65	4029807771612
Rohrbogen, Schwarz	45°	9204 93	4029808438200
Rohrbogen, Gussgrau	45°	9204 94	4029808438217
Rohrbogen, Schwarz	90°	9204 95	4029808438224
Rohrbogen, Gussgrau	90°	9204 96	4029808403307
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 01	4029808478527
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 02	4029808478534
Alu-Flexrohr Schwarz	60 -150 cm	9213 03	4029808478541
Alu-Flexrohr Grau	60 -150 cm	9213 04	4029808478558
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		9213 05	4029808478565
Rosette mit Klemmschellen Grau		9213 06	4029808478572

Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!


Unsere *Rohrsets*

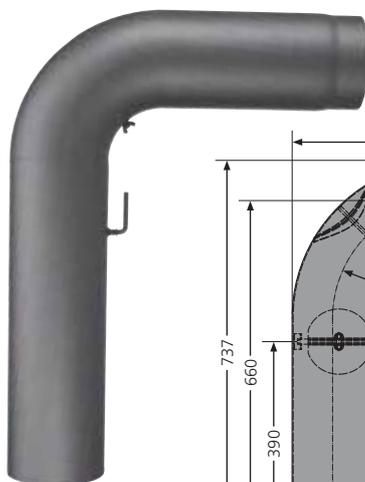

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

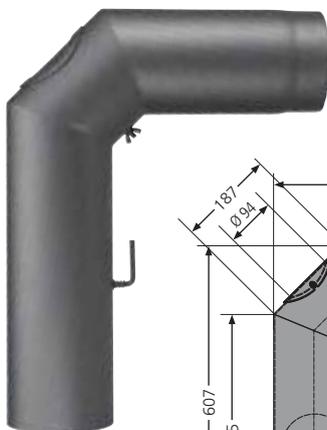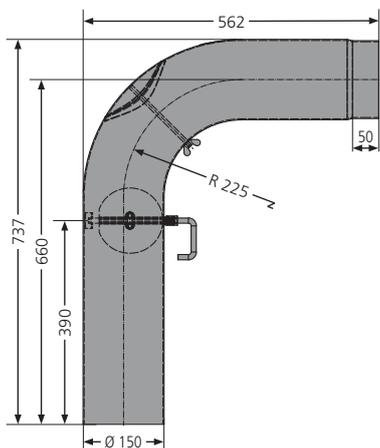

Rauchrohrset Standard inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau und Schwarz lieferbar.

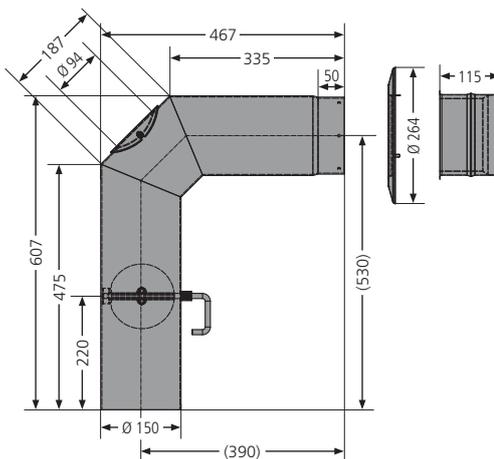

Listenpreis	Durchmesser	Best.-Nr.	EAN-Code
Rohrset** Standard, Schwarz	150 mm	9200 92	4029807549969
Rohrset** Standard, Gussgrau	150 mm	9200 93	4029807580078
Rohrset** gezogen, Schwarz	150 mm	9200 94	4029807549952
Rohrset** gezogen, Gussgrau	150 mm	9200 95	4029807648846

**inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette. Doppelwandige Rohrsysteme auf Anfrage!



Bringt *Farbe* ins *Spiel*.

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach Ihrem Geschmack schenken Sie Ihrem Ofen Ihre ganz persönliche Note. So individuell wie Sie, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu Ihrem Wohlfühlambiente?

Sintered Stone

Dieser "Engineered Stone" ist ein moderner Verbundwerkstoff aus Steinmaterial und Harz. Er ist extrem kratzfest, hygienisch und UV-beständig. Es werden nur 100 % natürliche Bestandteile verwendet, und die Oberfläche ist einfach und problemlos zu reinigen.



*Sintered Stone
Korten*



*Sintered Stone
Schiefer*



*Sintered Stone
Marmorweiß*



*Sintered Stone
Seidenweiß*

conStone

conStone ist ein hochwertiger Design-Beton, durchgefärbt in unterschiedlichen Farben. Die leicht sandartige Oberfläche verleiht der Ofenverkleidung einen besonders natürlichen Touch. Wir bieten glatte und strukturierte Oberflächen an.



*conStone
Seidenweiß*



*conStone
Beton*



*conStone
Anthrazit*




*conStone
Schiefer*

Abdeckplatten zu Rota 2.0-Modellen



Stahl Schwarz



Glas



Speckstein



Sandstein



Kalkstein Bianco



Keramik Bordeauxrot



Keramik Seidenweiß




Keramik Grappa

Einzigartig:

Natursteine – echte Unikate

Naturstein



Speckstein



Sandstein



Kalkstein Cream



Naturstein Grau




Beton Schiefer

Stahl-Pulverbeschichtung




*Bordeauxrot
Stahl lasiert*



*Seidenweiß
Stahl lasiert*



*Taupe
Stahl lasiert*



*Schwarz
Stahl lasiert*

Keramikfarben Lines



*Namib
Lines*



*Seidenweiß
Lines*



*Grappa
Lines*

- » *Jede Verkleidung ist ein Unikat*
- » *Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit*
- » *Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte*

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen, zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

Der Umwelt zuliebe: die 2. Stufe der BImSchV

Mit dem 01.01.2015 trat die vom Gesetzgeber geregelte 2. Stufe der BImSchV in Kraft. Diese fordert die Einhaltung verschärfter Grenzwerte bei neu gebauten Holzfeuerstätten. Sie erfüllt alle spezifischen Normen (z. B. Ö-Norm, LRV Schweiz und spezifische Städtennormen), da damit alle geforderten Grenzwerte erfüllt werden.

Aber auch bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen müssen in Abhängigkeit von Alter und Qualität des Heizeinsatzes nachgerüstet oder ausgetauscht werden.

Ersetzt ein moderner Kaminofen eine veraltete Feuerstätte, lassen sich Feinstaub und andere Schadstoffe um bis zu 85 % reduzieren!


Hinzu kommt, dass die Verbrennung von Holz keine zusätzlichen Treibhausgase produziert, da nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Die neuen Geräte sind deutlich sparsamer, effizienter und emissionsärmer als ihre Vorgänger.

Zeitpunkt der Typenprüfung (laut Typenschild)	Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme
Vor dem 01.01.1975 oder Jahr der Typenprüfung nicht mehr feststellbar	31.12.2014
01.01.1975 bis zum 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 bis zum 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 bis zum 22.03.2010	31.12.2024

Ökodesign ✓ – Richtlinie

Seit dem 01. Januar 2022 dürfen nur noch Feuerstätten innerhalb der EU in Betrieb genommen werden, die der Ökodesign-Richtlinie (EU-Verordnung 2015/1185) entsprechen.

All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen diese Richtlinie.

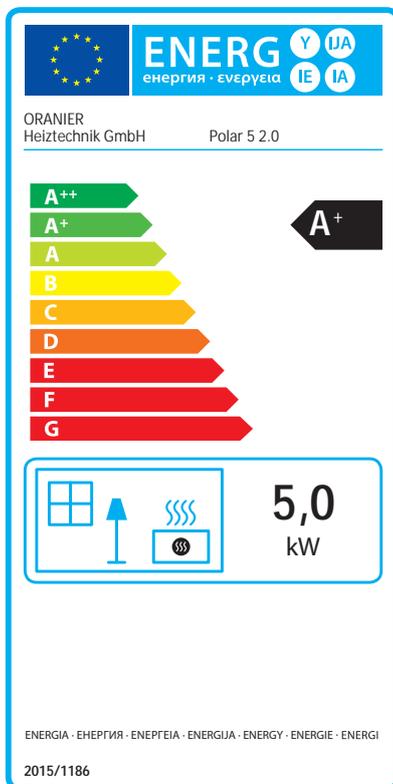

Energieeffizienzlabel regeln nun auch die Wärmewirtschaft

Ab dem 01.01.2018 müssen laut Gesetzgeber Einzelraumheizgeräte mit einem Energieeffizienzlabel ausgestattet werden.

Das Label enthält verschiedene Informationen und unterstützt dich, sich für Produkte mit hoher Energieeffizienz zu entscheiden. Feuerstätten mit einer Energieklassifizierung A+ besitzen einen hohen Wirkungsgrad und somit niedrige Betriebskosten.

Der Verbraucher bekommt mit dem Energieeffizienzlabel übersichtlich alle wesentlichen Produkteigenschaften und somit eine objektive Vergleichsübersicht.



ORANIER *Kundendienstportal –* Mehr Service für Sie

Gewinnen Sie Flexibilität und sparen Sie heute schon kostbare Zeit. Besuchen Sie das ORANIER Kundendienstportal unter www.oranier-kundendienst.com

Das Kundendienstportal bietet Ihnen folgende Vorteile:

- » Anhand von Explosionszeichnungen schnell und einfach die passenden Ersatzteile finden, in den Warenkorb legen und online bestellen.*
- » Kennen Sie die Artikelnummer Ihres Ersatzteiles?
Dann diese bei Quickorder oben rechts im Menü eingeben und gleich zur Bestellung* übergehen!
- » Sie kennen die Typenbezeichnung Ihres Gerätes nicht?
Über die Easyfinder-Funktion finden Sie auch ohne Typenschild-Angabe Ihr benötigtes Ersatzteil.
- » Kundendienstaufträge über das Online-Kundendienst-Formular eingeben.
- » Sendungsverfolgung der Ersatzteilbestellung durch Tracking-Funktion.
- » Schnelle Antwort auf häufig gestellte Fragen im Bereich FAQ.

Registrieren Sie sich im Händler-Login und bestellen Sie ganz einfach zu Ihren gewohnten Einkaufskonditionen. Ab sofort können Sie 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche alle Servicefragen rund um Kaminöfen, Pelletöfen und Gasheizautomaten und JUSTUS-Grillgeräte lösen.

Klicken Sie schnell mal bei www.oranier-kundendienst.com vorbei

* Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte perE-Mail an swiss@oranier.com





Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- a) Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- b) Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unserem am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- c) An Kostenvorschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- a) Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- b) Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abtrufaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- c) Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübergang

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschädigung, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreiquote € 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- b) Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- c) Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- e) Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- i) Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- j) Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- a) Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch uns erbracht, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
 - aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - ab) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
 - ac) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
 - b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
 - c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
 - d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
 - e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
 - f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- a) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- b) Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- c) Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzente müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- d) Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- e) Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- f) Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- a) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- b) Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
- c) Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- d) Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldgegenstände einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhänder, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- i) Obersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

- a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusetzen. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder erst seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

- a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusetzen. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder erst seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

- a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusetzen. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder erst seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

- a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusetzen. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder erst seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusetzen. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder erst seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalten. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Lieferung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

ORANIER



ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Sie haben Fragen zu unserem Service?
Oder möchten Sie ein Ersatzteil bestellen?
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:
www.oranier-kundendienst.com

Oder schreiben Sie uns an:
service-ht@oranier.com
ersatzteil-ht@oranier.com*

*Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte per E-Mail an aufgeführte E-Mail-Adressen.

Ihr Fachhändler

