


KANUK ORIGINAL

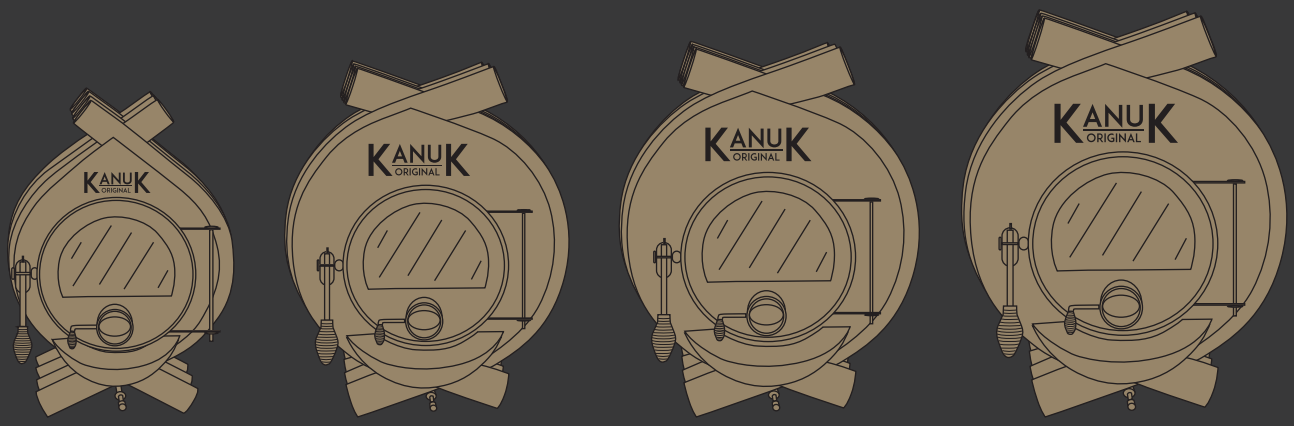


KANUK DESIGN

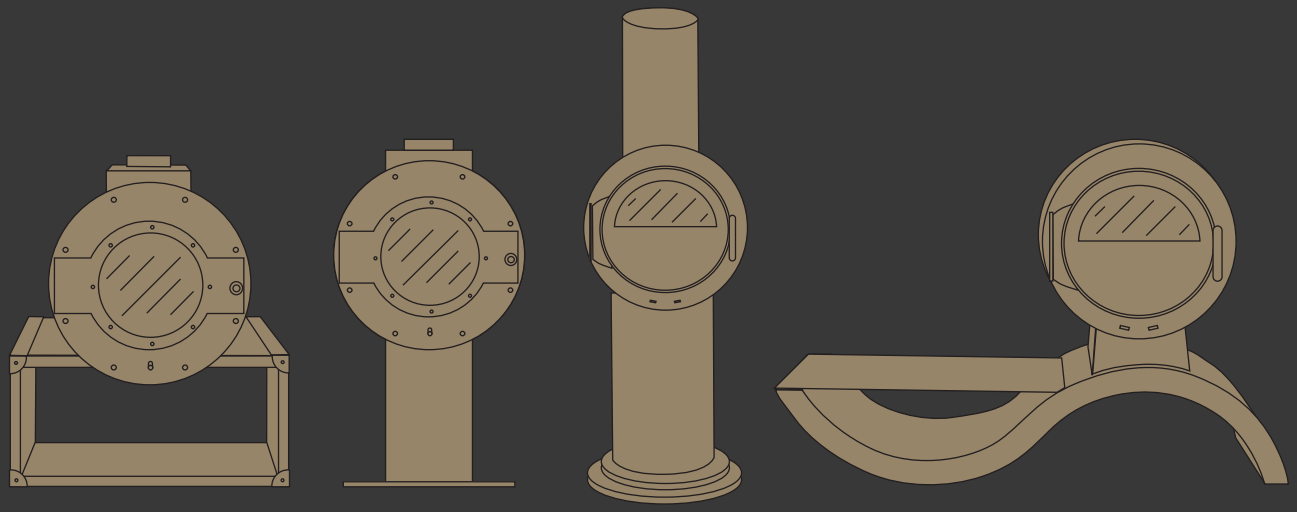

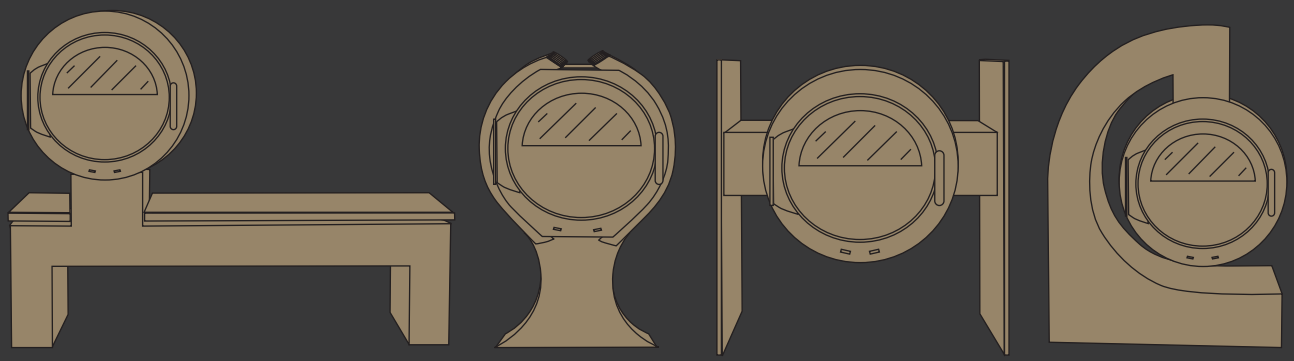

INHALTSVERZEICHNIS

VORSTELLUNG KANUK® ORIGINAL 3
KANUK® ORIGINAL 7 KW 4
KANUK® ORIGINAL 10 KW 5
KANUK® ORIGINAL 15 KW 6
KANUK® ORIGINAL 22 KW 7
VORSTELLUNG KANUK® DESIGN 10
KANUK® BANK 11
KANUK® HANG 12
KANUK® TOWER 13
KANUK® STAND STEEL 16
KANUK® STAND WOOD 17
KANUK® WAVE 19
KANUK® TUBE 20
KANUK® LUTO VIII 22
KANUK® LUTO VIII TOWER 22
KANUK® LUTO XV 23
TECHNISCHE DATEN KANUK® ORIGINAL 26
TECHNISCHE DATEN KANUK® DESIGN 28

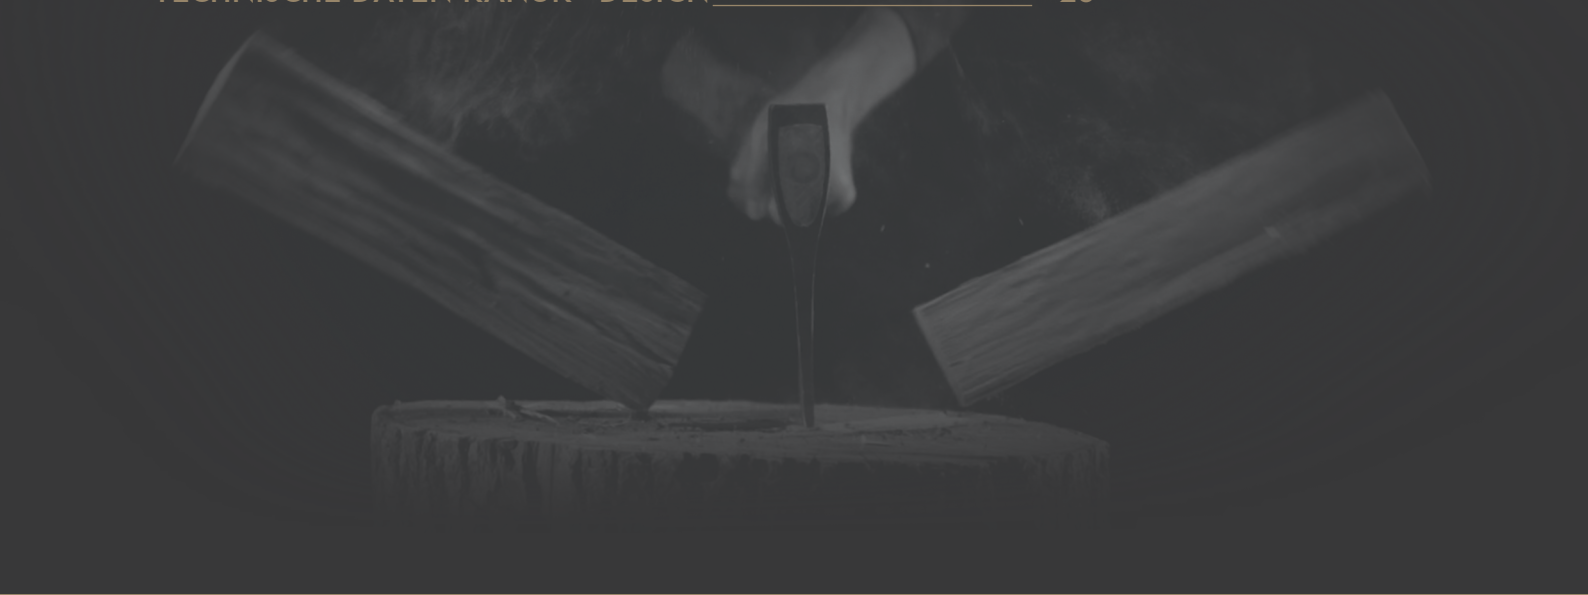

KANUK ORIGINAL

DER KANUK® IST HEIß - WIE HEIß BIST DU?

german brand award 19 winner

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität
www.plusxaward.de

Das Design gibt es schon mehr als 20 Jahre. Das Konvektionsprinzip ist schon einige Jahrhunderte bekannt - aber die Technik, die in ihm steckt, ist brandneu!
Hochwertige Materialien, intelligente Zuluftführung, durchdachte Verbrennungstechnik! **Das ist der Kanuk®!**

Der Kanuk® überzeugt mit neuester Verbrennungstechnologie, wodurch er die aktuellen CO-Emissionsgrenzwerte der BImSchV II um bis zu 71 % unterschreitet. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 85 % arbeitet der Kanuk® äußerst effektiv und schont damit die Umwelt und den Geldbeutel!

Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Stabilität, weshalb wir unsere Nachbarländer Österreich und Tschechien ganz bewusst als Produktionsstandorte und Wirtschaftspartner gewählt haben.

Unser Anspruch ist es, Öfen zu produzieren, die Dich begleiten. Nicht nur durch kalte Wintertage, sondern durch Dein ganzes Leben!

DARUM MUSS ES EIN KANUK® SEIN

- nahezu vollständige Verbrennung
- Grundofenprinzip ohne Aschekasten und Rost
- keine Katalysator- oder Filtertechnik notwendig
- hochwertige Speicher-Keramiken im Brennraum
- externer Luftanschluss
- drehbarer Rauchrohrabgang
- hoher Wirkungsgrad > 83 %
- Typprüfung: Fraunhofer Institut

Geprüft von:

Fraunhofer IBP

KANUK® ORIGINAL 7 KW

Kanuk® Original 7 kW: Weil es nicht auf die Größe ankommt, sondern auf die Technik.
Unser kleiner Bengel wird Dich mit seiner Leistung überraschen.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung*	6,7 kW
Abgasdurchmesser	120 mm
Maße (H x B x T)	63 x 45 x 69 cm
Raumheizvermögen**	180 m^3
Effizienzklasse	A+

* weitere Modelle siehe Seite 26
** abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® ORIGINAL 10 KW

Kein Katalysator, kein zusätzlicher Firlefanz: Der Kanuk® Original 10 kW ist von Haus aus gut. Wir wissen es schon. Und Du wirst es auch bald erleben.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung*	10,3 kW
Abgasdurchmesser	160 mm
Maße (H x B x T)	67 x 54 x 82 cm
Raumheizvermögen**	280 m^3
Effizienzklasse	A+

* weitere Modelle siehe Seite 26
** abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



KANUK® ORIGINAL 15 KW

Nicht ohne Grund unser Bestseller. Egal ob Wohnzimmer, Werkstatt oder Lagerhalle:
Seine Power macht ihn zur absoluten Allzweckwaffe.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung*	15,4 kW
Abgasdurchmesser	160 mm
Maße (H x B x T)	80 x 58 x 95 cm
Raumheizvermögen**	450 m^3
Effizienzklasse	A+

* weitere Modelle siehe Seite 27
** abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® ORIGINAL 22 KW

Unglaublich hitzköpfig und hungrig präsentiert sich der Kanuk® Original mit seinen satten 22 kW. Frieren war gestern.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung*	22,1 kW
Abgasdurchmesser	160 mm
Maße (H x B x T)	90 x 64 x 110 cm
Raumheizvermögen**	700 m^3
Effizienzklasse	A+

* weitere Modelle siehe Seite 27
** abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.




KANUK
ORIGINAL


KANUK
ORIGINAL


KANUK
ORIGINAL


KANUK
ORIGINAL

KANUK DESIGN

AUßERGEWÖHNLICH, FEURIG, GEWAGT: KANUK® DESIGNÖFEN

german brand award 19 winner

Die Idee hinter den Kanuk® Designöfen war und ist es noch heute, Kaminöfen zu entwerfen und zu produzieren, die sich durch ihre äußere Form von bestehenden Produkten auf dem Markt abheben. Während man im Wettbewerbsumfeld vor allem eckige und runde Standardkaminöfen findet, überzeugen die Kanuk® Designöfen mit einzigartigen Formen, die sich unter anderem an den natürlichen Rundungen des weiblichen Körpers orientieren.

Die Kanuk® Designöfen zeichnen sich durch ihr gewagtes Design, höchste Qualitätsstandards und eine nahezu perfekte Verbrennungstechnologie aus. Die Kaminofen Serie hat nicht nur die ohnehin schon strenge Typenprüfung mit Bravour bestanden, sondern schloss auch die ganzheitliche Behaglichkeitsprüfung mit der Auszeichnung *hochqualitative Feuerstätte* ab. Bei dieser Zusatzüberprüfung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird vor allem die Feinstaubbelastung im Aufstellraum gemessen, die Dich als Nutzer unmittelbar betrifft. Mit einer Leistung von bis zu 15 kW heizt jedes Modell der Serie auch größere Räumlichkeiten angenehm auf und trägt damit einen wesentlichen Anteil zum Wohlbefinden bei. Dank unserer neuen *CoxClean*-Technologie kannst Du stets den freien Blick auf das Flammenspiel genießen.

ECKDATEN

- 4 – 15 kW Leistungsbereich
- 85 % Wirkungsgrad
- externe Frischluftzufuhr
- *CoxClean*-Scheibenspülung
- hocheffiziente Verbrennungstechnologie
- geringe Feinstaubbelastung im Aufstellraum
- Wärmeverteilung durch Konvektionsmantel

Geprüft von:

Fraunhofer IBP

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® BANK

Schieb den Komfort nicht auf die lange BANK, sondern setz Dich drauf!
In acht verschiedenen Varianten wird die Holzauflage des Kanuk® BANKs zu Deinem neuen Lieblingsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	122 x 160 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+


* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Aufstellung rechts und links möglich

Abb. zeigt Standard-Beize:
Goldenteak, Holzart: Buchenholz

Sonderbeizungen in folgenden Farben möglich:


Macoré


Mahagoni


Nussbaum hell


Flamme gestrahlt


Weiß gestrahlt


Eiche rustikal gestrahlt


Goldenteak gestrahlt

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Form- und Farbabweichungen sind Bestandteil des individuellen Designs und ausdrücklich erwünscht.

KANUK® HANG

Geradezu graziös ist das einzigartige Design des Kanuk® HANGs, bei dem das Feuer zu schweben scheint. Dank moderner Verbrennungstechnik ist der HANG nicht nur zeitlos elegant, sondern auch umweltfreundlich.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	115 x 85 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Aufstellung rechts und links möglich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® TOWER

Eleganz und Größe zeigt der Kanuk® TOWER, dessen Energie als Konvektionswärme in dem aufragenden Rohr aufsteigt. Das Feuer als zentraler Blickfang des Kaminofens bleibt dank *CoxClean* Scheibenspülung dauerhaft sichtbar.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	183 x 60 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.














11 32

KANUK® STAND STEEL

Wie ein Raumschiff aus einer anderen Dimension schwebt der Kanuk® STAND in Dein Wohnzimmer. Die beeindruckende Konstruktion mit der runden Brennkammer und den geraden Seitenteilen ist der absolute Hingucker in Deinem Wohnbereich.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	98 x 80 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® STAND WOOD

Du stehst auf natürliche Hölzer in Deiner Einrichtung? Dann hol Dir doch eine der drei Wood Varianten und Dein Kanuk® STAND schwebt nicht mehr zwischen Stahlfüßen, sondern zwischen Balken aus wahlweise Eiche rustikal, Buche natur oder Buche geölt.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	98 x 85 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.




Kanuk® STAND Wood - Buche Natur

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Form- und Farbabweichungen sind Bestandteil des individuellen Designs und ausdrücklich erwünscht.

KANUK® WAVE

Kann ein Kamin attraktiv sein? Mit seinen perfekten Rundungen ist der Kanuk® WAVE auf jeden Fall ein Blickfang. Und dank der Glasauflage mit einer Druckpunktbelastung von 300 kg kannst Du ihm ganz nah sein.

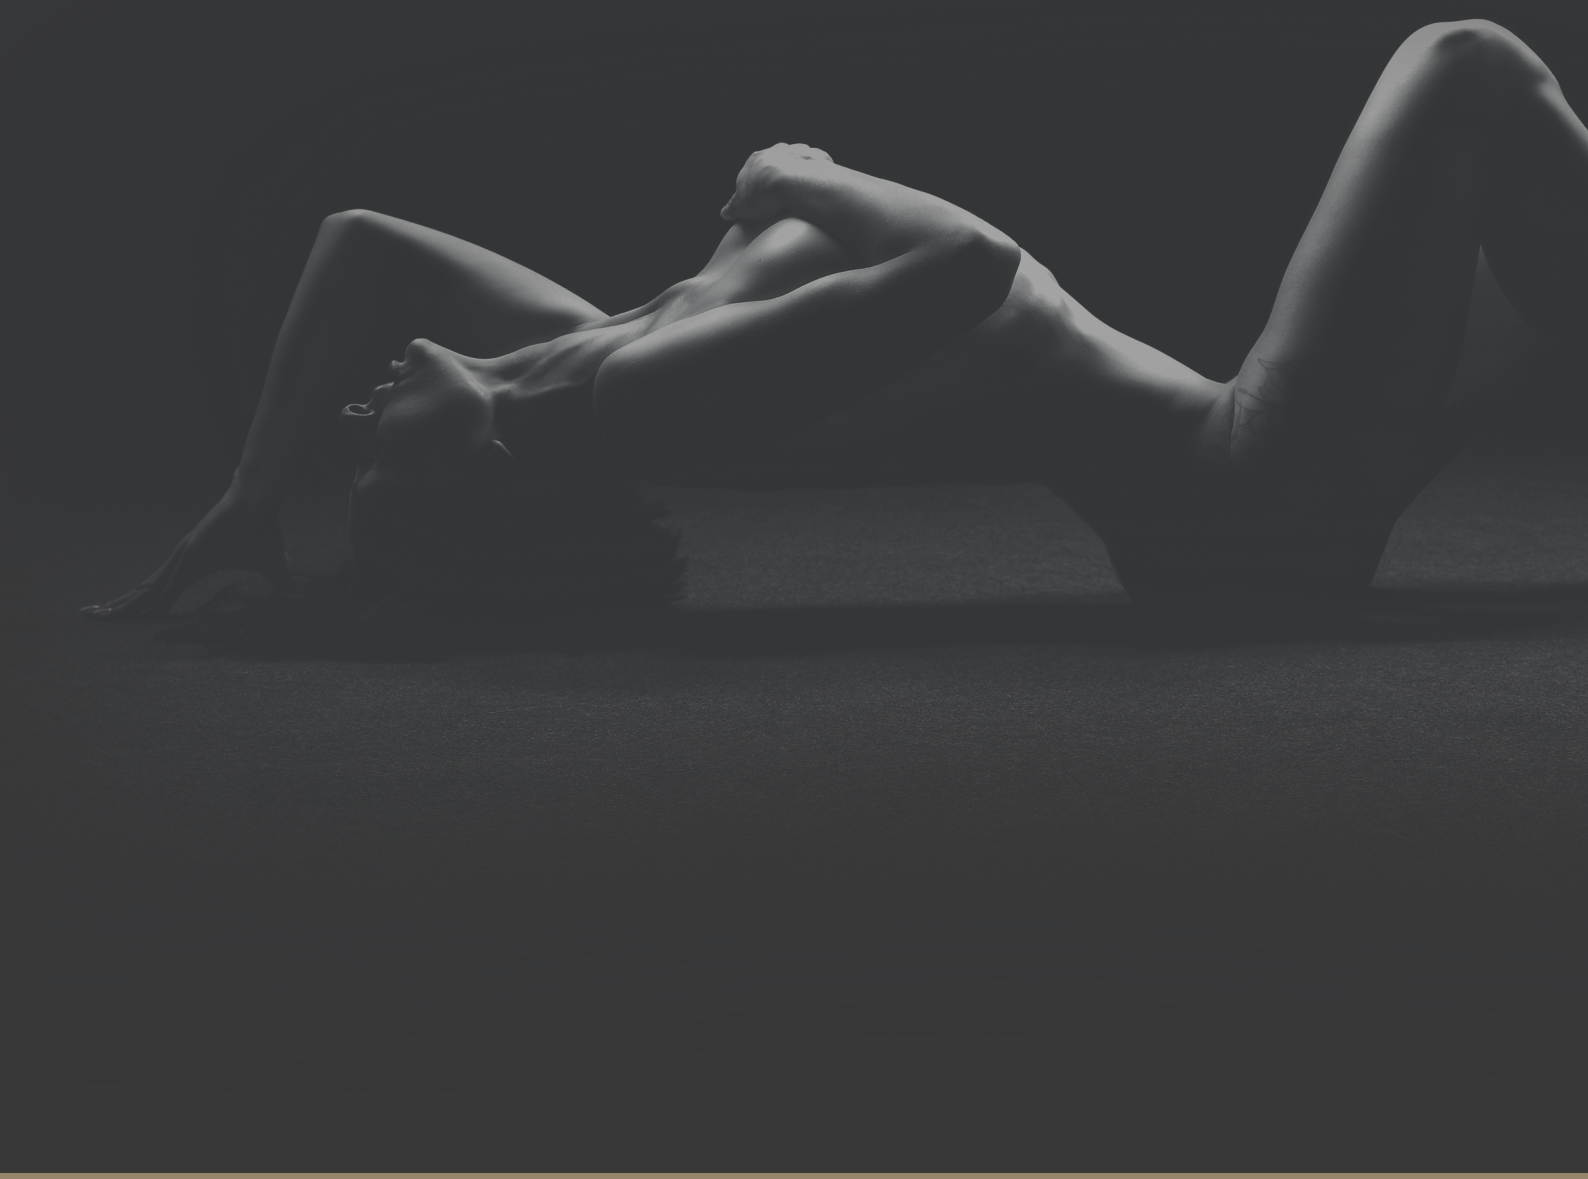

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße (H x B x T)	108 x 160 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



KANUK® TUBE

Der Korpus des Kanuk® TUBE ist auf jeder Seite von 10 Röhren umgeben, die durch Konvektion die Wärme an den Raum abgeben. Dank der drei verschiedenen Untergestellvarianten passt sich der Kanuk® TUBE an Deine individuellen Gestaltungswünsche an.



Kanuk® TUBE mit Podest Tower



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße mit Podest Bridge (H x B x T)	105 x 64 x 63 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.



Kanuk® TUBE mit Podest Bridge



Kanuk® TUBE mit Podest Wing

KANUK® LUTO VIII

Unseren LuTo gibt es jetzt auch mit 8 kW! Doch keine Angst: verpackt ist diese Leistung weiterhin in das unverwechselbare Äußere unseres Rockstars! Eine nietenbesetzte Stahlfront sowie die kompakte Form machen ihn auch in der kleinen Variante zum Blickfang!



Kanuk® LUTO VIII



Kanuk® LUTO VIII TOWER

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße	
LUTO VIII	91 x 78 x 65 cm
LUTO VIII TOWER	102 x 65 x 50 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® LUTO XV

Der Kanuk® LUTO vereint ein rockiges Äußeres mit enormer Power. Eine selbstschließende Tür sowie ein geräumiges Untergestell sind nur zwei der Besonderheiten, mit denen unser Rockstar überzeugen möchte.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	15 kW
Abgasdurchmesser	150 mm
Maße	90 x 75 x 82 cm
Raumheizvermögen*	200 m^3
Effizienzklasse	A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.


















TECHNISCHE DATEN

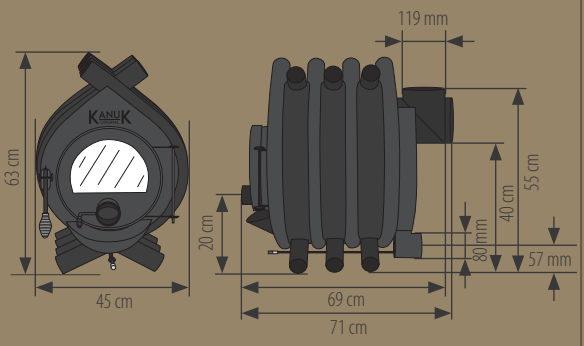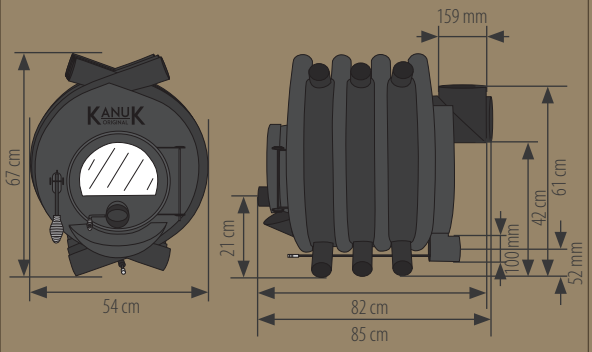
Modell	KANUK® ORIGINAL 7 KW & 9,5 KW		KANUK® ORIGINAL 10 KW & 13 KW	
Maßzeichnung				
Nennwärmeleistung (kW)	6,7	9,5	10,3	12,7
Wirkungsgrad (%)	85,5	86,6	83,4	81,1
Rauchrohranschluss (mm)	120	120	160	160
Raumheizvermögen (m^3)*	180	244	280	325
Scheitholzlänge (cm)	25	25	36	36
Gewicht (kg)	74	78	107	112
Mindestkaminzug (Pa)	12	12	15	16
Abgastemperatur (°C)	171	177	198	180
Abgasmassenstrom (g/s)	6,74	8,44	10,77	16,75
Holzverbrauch (kg/h)	1,6	2,3	2,6	3,3
Außenluftanschluss (mm)	80	80	100	100
Maße H x B x T (cm)	63 x 45 x 69	63 x 45 x 69	67 x 54 x 82	67 x 54 x 82
Sichtscheibe (cm)	24 x 14	24 x 14	24 x 14	24 x 14
Füllöffnung (cm)	Ø 28	Ø 28	Ø 28	Ø 28
Sicherheitsabstand mit Hitzeschutzblech (cm)	seitlich: 25 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25		seitlich: 35 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25	
Sicherheitsabstand ohne Hitzeschutzblech (cm)	seitlich: 52 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25		seitlich: 60 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25	
Bauart	1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)
Scheibenspülung	✓	✓	✓	✓
Primär- & Sekundärluft	✓	✓	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓	✓	✓
Braunkohlebrikett	✗	✗	✗	✗
BImSch V Stufe 2	✓	✓	✓	✓
AT §15a B-VG Norm	✓	✓	✓	✓
CE Zeichen	✓	✓	✓	✓
DIN	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® ORIGINAL 15 KW & 18 KW

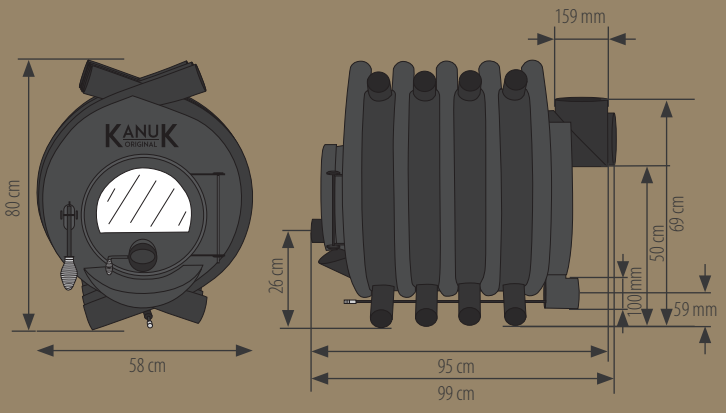


KANUK® ORIGINAL 22 KW & 26 KW

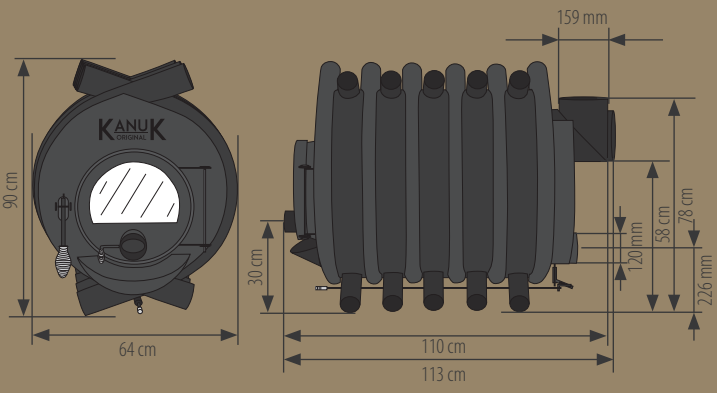

15,4	17,7	22,1	26,0
83,3	83,9	84,5	85,2
160	160	160	160
450	450	700	1000
48	48	55	55
148	153	188	193
16	16	15	16
216	232	221	229
14,28	14,28	17,5	18,5
3,9	4,2	5,6	6,5
100	100	120	120
80 x 58 x 95	80 x 58 x 95	90 x 64 x 110	90 x 64 x 110
28 x 15	28 x 15	34,5 x 22	34,5 x 22
Ø 31	Ø 31	Ø 37	Ø 37
seitlich: 45 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25		seitlich: 40 vorn: 110 hinten: 40 zum Boden: 40	
seitlich: 75 vorn: 80 hinten: 25 zum Boden: 25		seitlich: 80 vorn: 110 hinten: 40 zum Boden: 40	
1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✕	✕	✕	✕
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
A+	A+	A+	A+


* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

TECHNISCHE DATEN

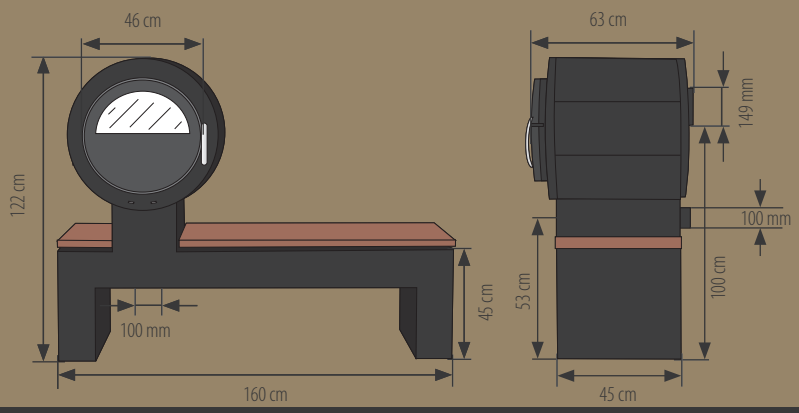Modell	KANUK® BANK
Maßzeichnung	
Leistungsbereich (kW)	4 - 8
Wirkungsgrad (%)	85
Rauchrohranschluss (mm)	150
Raumheizvermögen (m^3)*	200
Scheitholzlänge (cm)	35
Gewicht (kg)	145
Mindestkaminzug (Pa)	13
Abgastemperatur (°C)	250
Abgasmassenstrom (g/s)	6,8
Holzverbrauch (kg/h)	2,02
Außenluftanschluss (mm)	100
Maße H x B x T (cm)	122 x 160 x 63
Brennraum H x B x T (cm)	25 x 44 x 36
Sicherheitsabstand (cm)	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
Sichtscheibe (cm)	34,5 x 22
Bauart	2
Scheibenspülung	✓
tertiäre Verbrennungsluft	✓
Primär- & Sekundärluft	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓
Braunkohlebrikett	✗
BImSch V Stufe 2	✓
AT §15a B-VG Norm	✓
CE Zeichen	✓
DIN	EN 13240:2005-10
Energieeffizienzklasse	A+

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.



KANUK® WAVE

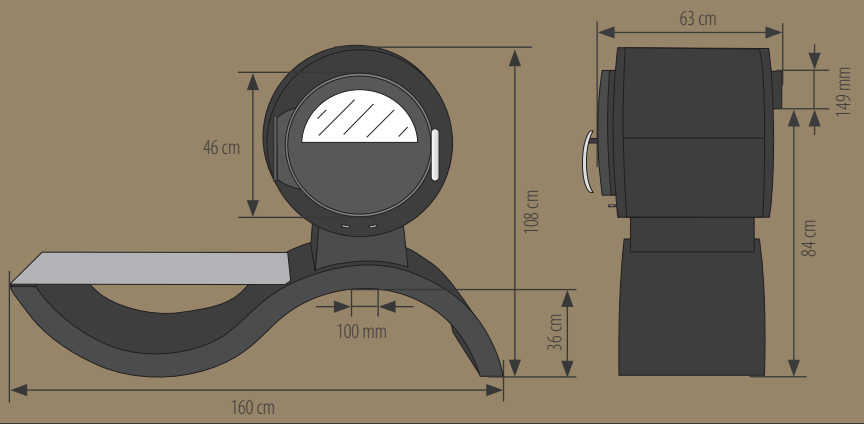

4 - 8
85
150
200
35
177
13
250
6,8
2,02
100
108 x 160 x 63
25 x 44 x 36
seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
34,5 x 22
2
✓
✓
✓
✓
✕
✓
✓
✓
EN 13240:2005-10
A+


* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

TECHNISCHE DATEN

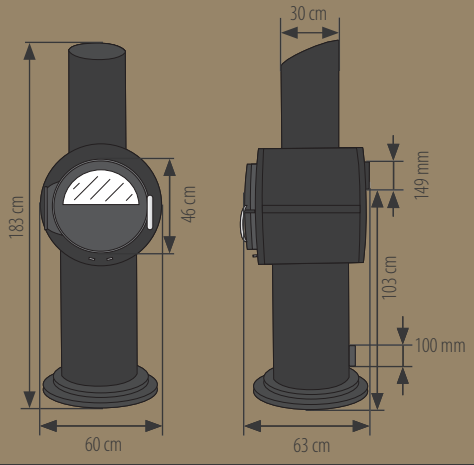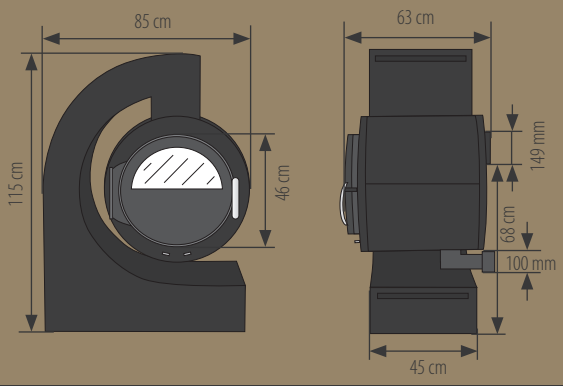
Modell	KANUK® TOWER	KANUK® HANG
Maßzeichnung		
Leistungsbereich (kW)	4 - 8	4 - 8
Wirkungsgrad (%)	85	85
Rauchrohranschluss (mm)	150	150
Raumheizvermögen (m^3)*	200	200
Scheitholzlänge (cm)	35	35
Gewicht (kg)	145	135
Mindestkaminzug (Pa)	13	13
Abgastemperatur (°C)	250	250
Abgasmassenstrom (g/s)	6,8	6,8
Holzverbrauch (kg/h)	2,02	2,02
Außenluftanschluss (mm)	100	100
Maße H x B x T (cm)	183 x 60 x 63	115 x 85 x 63
Brennraum H x B x T (cm)	25 x 44 x 36	25 x 44 x 36
Sicherheitsabstand (cm)	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
Sichtscheibe (cm)	34,5 x 22	34,5 x 22
Bauart	2	2
Scheibenspülung	✓	✓
tertiäre Verbrennungsluft	✓	✓
Primär- & Sekundärluft	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓
Braunkohlebrikett	✗	✗
BImSch V Stufe 2	✓	✓
AT §15a B-VG Norm	✓	✓
CE Zeichen	✓	✓
DIN	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
Energieeffizienzklasse	A+	A+

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® STAND STEEL

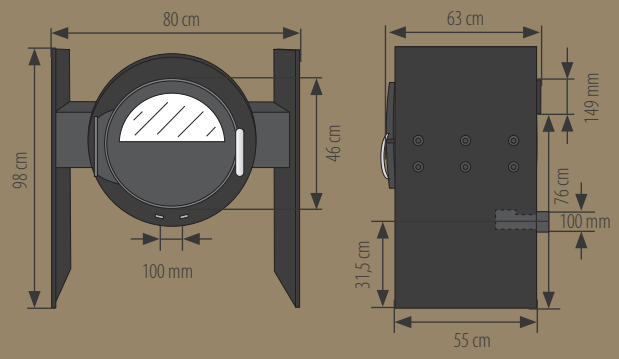


KANUK® STAND WOOD

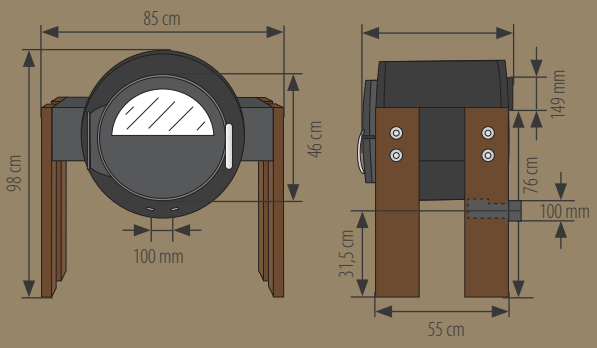

4 - 8	4 - 8
85	85
150	150
200	200
35	35
255	178
13	13
250	250
6,8	6,8
2,02	2,02
100	100
98 x 80 x 63	98 x 85 x 63
25 x 44 x 36	25 x 44 x 36
seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
34,5 x 22	34,5 x 22
2	2
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✕	✕
✓	✓
✓	✓
✓	✓
EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
A+	A+


* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.
*SB = Seitenblech

TECHNISCHE DATEN

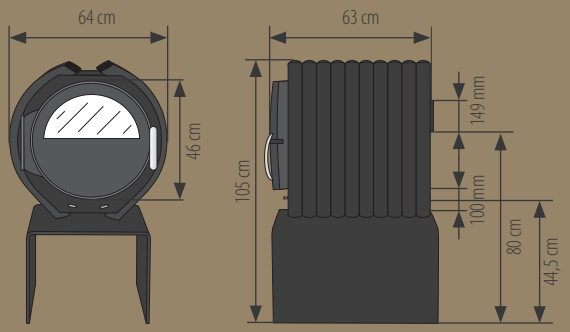
Modell	KANUK® TUBE MIT PODEST BRIDGE
Maßzeichnung	
Leistungsbereich (kW)	4 - 8
Wirkungsgrad (%)	85
Rauchrohranschluss (mm)	150
Raumheizvermögen (m^3)*	200
Scheitholzlänge (cm)	35
Gewicht (kg)	283
Mindestkaminzug (Pa)	13
Abgastemperatur (°C)	250
Abgasmassenstrom (g/s)	6,8
Holzverbrauch (kg/h)	2,02
Außenluftanschluss (mm)	100
Maße H x B x T (cm)	105 x 64 x 63
Brennraum H x B x T (cm)	25 x 44 x 36
Sicherheitsabstand (cm)	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
Sichtscheibe (cm)	34,5 x 22
Bauart	2
Scheibenspülung	✓
tertiäre Verbrennungsluft	✓
Primär- & Sekundärluft	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓
Braunkohlebrikett	✗
BImSch V Stufe 2	✓
AT §15a B-VG Norm	✓
CE Zeichen	✓
DIN	EN 13240:2005-10
Energieeffizienzklasse	A+

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® TUBE MIT PODEST TOWER

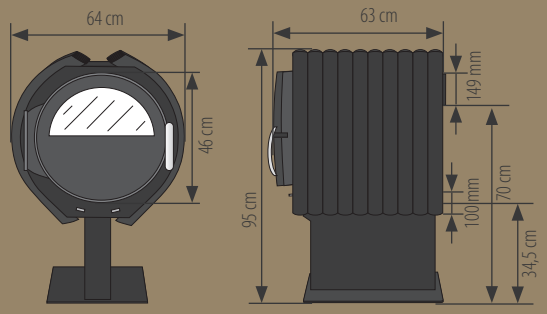



KANUK® TUBE MIT PODEST WING

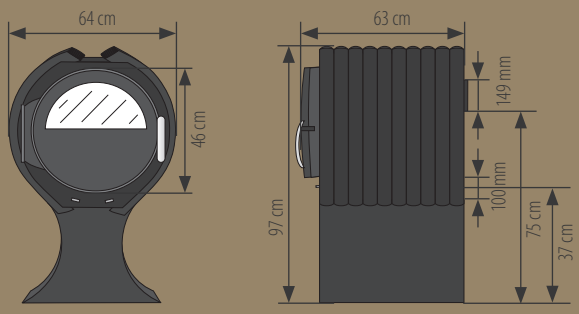

4 - 8	4 - 8
85	85
150	150
200	200
35	35
230	221
13	13
250	250
6,8	6,8
2,02	2,02
100	100
95 x 64 x 63	97 x 64 x 63
25 x 44 x 36	25 x 44 x 36
seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30	seitlich: 30 vorn: 100 hinten: 30
34,5 x 22	34,5 x 22
2	2
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✕	✕
✓	✓
✓	✓
✓	✓
EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
A+	A+


* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.

TECHNISCHE DATEN

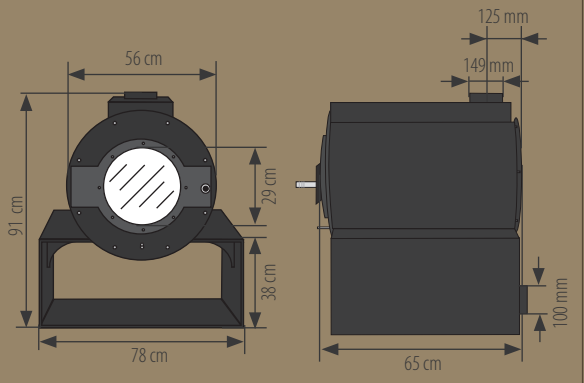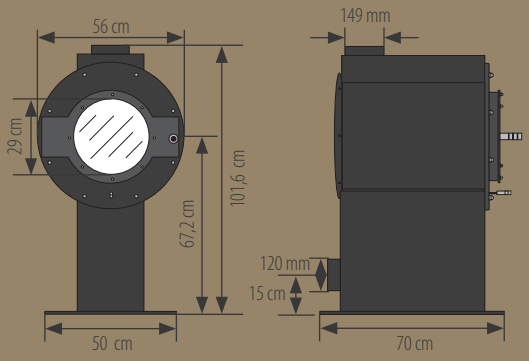Modell	KANUK® LUTO VIII	KANUK® LUTO VIII TOWER
Maßzeichnung		
Leistungsbereich (kW)	4 - 8	4 - 8
Wirkungsgrad (%)	81	81
Rauchrohranschluss (mm)	150	150
Raumheizvermögen (m^3)*	200	200
Scheitholzlänge (cm)	25	25
Gewicht (kg)	128	128
Mindestkaminzug (Pa)	11	11
Abgastemperatur (°C)	223	223
Abgasmassenstrom (g/s)	8,12	8,12
Holzverbrauch (kg/h)	2,1	2,1
Außenluftanschluss (mm)	optional 100	120
Maße H x B x T (cm)	91 x 78 x 65	101,6 x 56 x 70
Brennraum H x B x T (cm)	32 x 33 x 36	32 x 33 x 36
Sicherheitsabstand (cm)	seitlich mit SB*: 40 seitlich ohne SB*: 60 vorn: 80 hinten: 25	seitlich mit SB*: 40 seitlich ohne SB*: 60 vorn: 80 hinten: 25
Sichtscheibe (cm)	Ø 29	Ø 29
Bauart	1	1
Scheibenspülung	✓	✓
tertiäre Verbrennungsluft	✓	✓
Primär- & Sekundärluft	✓	✓
Scheitholz, Holzbrikett	✓	✓
Braunkohlebrikett	✗	✗
BImSch V Stufe 2	✓	✓
AT §15a B-VG Norm	✓	✓
CE Zeichen	✓	✓
DIN	EN 13240:2005-10	EN 13240:2005-10
Energieeffizienzklasse	A+	A+

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maße können produktionsbedingt abweichen und sind unverbindlich.

KANUK® LUTO XV

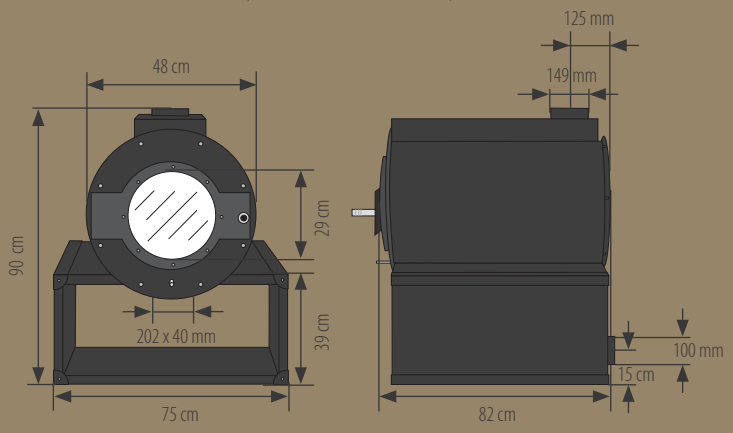

8 - 15
80
150
450
45
178
14
244
14,8
4,0
optional 100
90 x 75 x 82
33 x 35 x 53
seitlich mit SB*: 55 seitlich ohne SB*: 90 vorn: 80 hinten: 50 unten: 25
Ø 29
1
✓
✓
✓
✓
✕
✓
✓
✓
EN 13240:2005-10
A+

* abhängig von der Bausubstanz, Isolierung, etc.
*SB = Seitenblech

KANUK ORIGINAL

KANUK DESIGN

Kanuk® GmbH • Hauptstraße 131 • 01744 Dippoldiswalde

Telefon: +49 (0) 3504-62572-50
Fax: +49 (0) 3504-62572-99
Web: www.kanuk.de
E-Mail: info@kanuk.de