Grund- & Speicheröfen

Behaglichkeit und Wärme für Ihr Zuhause

Camina Schmid

„Die Welt verändert sich, doch das Feuer bleibt.“

Sehr geehrte Camina & Schmid Partner,

die Leidenschaft für das Feuer rückt in Zeiten des schnellen Wandels weiter in den Mittelpunkt, denn der Wunsch nach einem Ruhepol und Entschleunigung im Leben wird immer präsenter. Das Feuer war, ist und bleibt für den Menschen essenziell.

Wenn Sie sich für eine Feuerstätte entscheiden geht es an die Planung – dabei begleitet Sie der Ofensetzer von der Auswahl bis hin zum Einbau des Herzstücks Ihres Zuhauses und steht Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Denn zufrieden ist man gewiss nur, wenn die Wünsche an den Lebensstil angepasst sind und der Mehrwert einer Investition zu spüren ist.

Sie erhalten von uns eine umweltschonende Innovation, Serviceleistungen und eine 10-jährige Ersatzteilverfügbarkeit. Gemütlichkeit und Faszination Feuer – Made in Germany.

Herzlichst

Colin Rokossa
Geschäftsführung

Titelbild
Auf unserem Titelbild sehen Sie unseren Grundofen Ekko GO 45(45)57.

Legende

Was bedeuten die Icons?

Frontausführung Kristall
4-seitig bedruckte Glaskeramik

Frontausführung Anthrazit
Optional mit sichtbarem Türrahmen, anthrazit lackiert

Türanschlag links
Schwenkbare Tür

Türanschlag rechts
Schwenkbare Tür

Doppelverglasung
Auslieferzustand mit Doppelverglasung

Dreifachverglasung
Mit 3-fach Verglasung für eine höhere Brennraumtemperatur und sauberere Scheiben

Tunnelversion
Mit Durchsicht des Einsatzes auf Vorder- und Rückseite

Blendrahmen
Verbindung zwischen Feuerraum und Verkleidung

Außenbefeuerung
Ermöglicht das Beheizen von einem angrenzenden Raum aus

Holzbrand
Geeignet und geprüft für die Befeuerung mit Holz.

Verbrennungsluftstutzen
Zum optionalen Anschluss einer externen Verbrennungsluftzufuhr

Schmid Multi-Regelung
Ermöglicht die Abbrandregulierung sowie die Steuerung mehrerer Komponenten der Haustechnik

Drehzüge
Optimale Wärmespeicherung durch Speichermaterial

Deckenzüge
Mehr Speichermasse des Grundofens durch die Verwendung von Deckenzügen

1. BImSchV Stufe 2

1. BImSchV Stufe 2
Erfüllt die seit dem 01.01.2015 gültige Stufe 2 der 1. BImSchV.

A+

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

Unser Heizsystem

Grundöfen oder auch Speicheröfen genannt, zeichnen sich insbesondere durch eine lange Wärmespeicherung und eine gesunde Wärmestrahlung, vergleichbar mit der Sonnenstrahlung, aus. Je nach Bauart (mittelschwer oder schwer) des Grundofens, reicht ein einmaliges Heizen für eine angenehme Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden aus. Sowohl der Feuerraum, als auch das optional verfügbare Zugsystem, werden aus sogenannten Schamottsteinen (einer Speichermasse die die Wärme speichert und über Stunden abgibt) gefertigt. Im Gegensatz zum Heizkamin erfolgt die Wärmeabgabe also nicht über die Warmluft des Kamins, sondern über die Ofenhülle. Ein Grundofen sorgt somit für eine langanhaltende, gleichmäßige Wärmestrahlung über Oberfläche in den Raum. Er ist somit der ideale Kandidat für gut isolierte Häuser wie Neubauten oder Niedrigenergiehäuser.

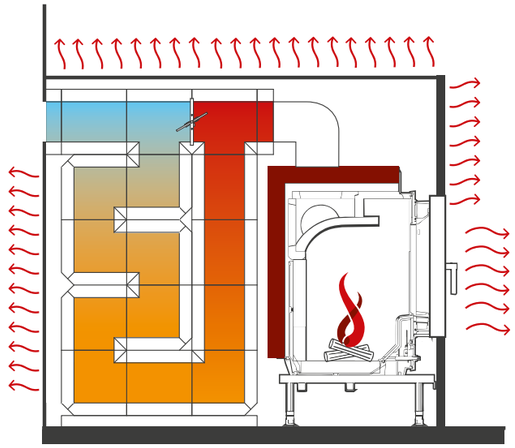

Wärmespeicher

- Geringer Zeitaufwand
- Gleichmäßige Wärmestrahlung
- Wärmespeicherung über Stunden

Ihre Vorteile im Überblick:

- Heizkosten sparen
- Kein Überheizen des Aufstellraums
- Ideal für Niedrigenergie- und KfW-Energieeffizienzhäuser
- Umweltschonend heizen
- Behagliche Strahlungswärme
- Gleichmäßige Wärmeabgabe über Stunden
- Freie Gestaltungsmöglichkeiten und Materialwahl

Profi GO

Grundöfen

Camina & Schmid Profi GO 7 K Kristall, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO 7 / 12

Unser Heizeinsatz als Grundofen-Modell

Die Grundofenfeuerräume Profi GO basieren auf den Olsberg Heizeinsätzen Profi K, Plus, R 7/12. Die Speichersteine sind mit einer Dichtung versehen und werden mit dem beigefügten Kleber fixiert. Somit ist kein Mörteln erforderlich. Das im Lieferumfang enthaltene Faserband dient zur Abdichtung zwischen Speicherstein und Korpus sowie der Rauchrohranschlüsse.

Integrierte Fühleraufnahme
für die SMR Abbrandregelung.

Blendrahmen
Der Blendrahmen ist integriert.

Fronten-Variation
Profi Grundöfen gibt es mit vier verschiedenen Fronten. Die Front Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall oder Front Profi R mit gebogener Glaskeramik.

Fronten schwenkbar
Profi Grundöfen werden immer mit schwenkbarer Front und wahlweisem Türanschlag rechts oder links ausgeliefert. Je nach Variante können die Profi Grundöfen mit Doppelverglasung bis hin zur 3-fach Verglasung bestellt werden.

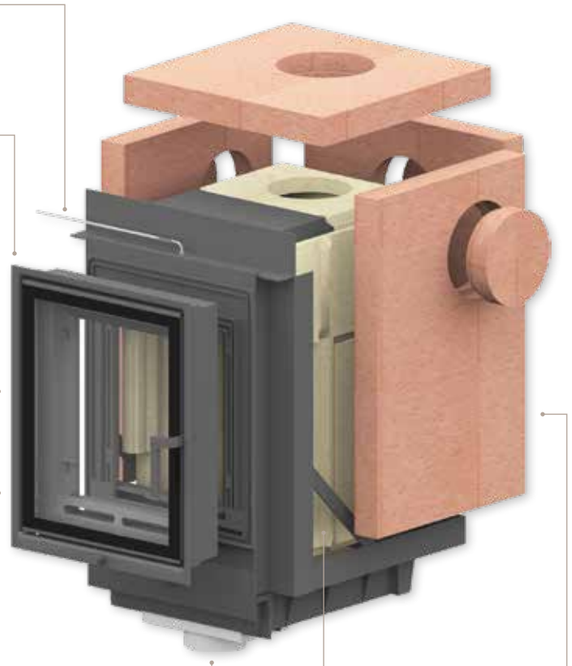

Profi Außenluftanschluss
Dichte Luftführung mit optionalem Außenluftanschluss je nach Modell 125 mm oder 150 mm Durchmesser.

Feuerraum
Bewährte Profi-Brennkammer und Verbrennungstechnik mit robuster Schamotteauskleidung, welche durch die Feuerraumtür austauschbar ist.

2-schaliger Aufbau
Außenschale besteht aus 60 mm Speichermaterial.

Camina & Schmid Profi GO 7 K Kristall, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO Plus

Profi GO 7 mit Front Profi Plus

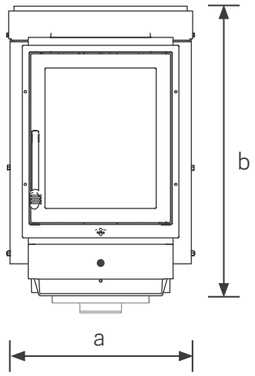



Standard

1. BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Profi GO 7 mit Front Profi Plus	4 – 10	33	56,3	85,7	68,3
Profi GO 12 mit Front Profi Plus	5 – 15	33	56,3	85,7	83,2

Maße in cm

Große Sicht

Der Profi GO Plus zeichnet sich durch eine Feuerungstür aus hochwertigem Guss aus und bietet einen großzügigen Blick aufs Feuer, dank großer Sichtscheibe.

Die Glaskeramik wurde mit einem Verfahren beschichtet, so dass eine Reflexion der Wärmestrahlung zurück in den Feuerraum erfolgt. Die Folge sind hervorragende Verbennungswerte durch einen optimalen Ausbrand der Heizgase in der Brennkammer.

Camina & Schmid Profi GO 12 mit Front Profi Plus, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO K / K Kristall

Profi GO 7 mit Front Profi K

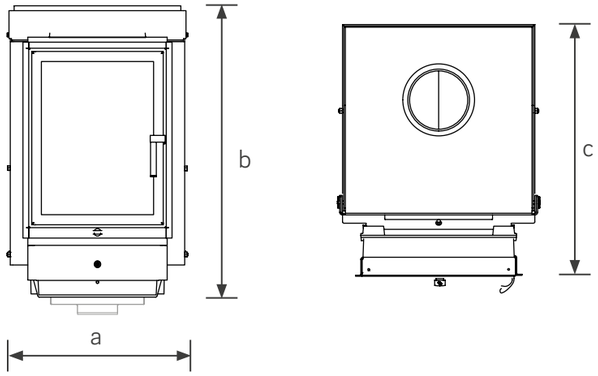

Standard

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Profi GO 7 mit Front Profi K / K Kristall	4 – 10	33	56,3	85,7	69,7
Profi GO 12 mit Front Profi K / K Kristall	5 – 15	33	56,3	85,7	84,1

Maße in cm

Optional

Zubehör

Detail

Einmalig viel Sicht auf das Flammenspiel bietet die großzügige Glastür beim Profi K. Das „K" steht deshalb für Kamin, aber auch für Kachelofen und Kreativität. Profi GO K / K Kristall – die elegante Ausführung mit rahmenloser, bedruckter Glaskeramik.

Camina & Schmid Profi GO 7 K Kristall, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO R

Profi GO 7 mit Front Profi R

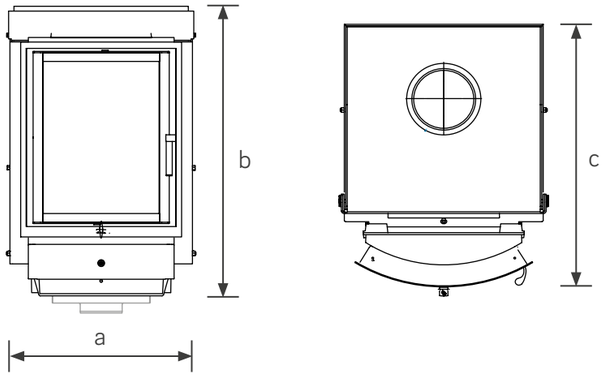

Standard

1. BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Profi GO 7 mit Front Profi R	4 – 10	33	56,3	85,7	73,1
Profi GO 12 mit Front Profi R	5 – 15	33	56,3	85,7	88,0

Maße in cm

Detail

Mit einem Radius von 440 mm ist die Front dieses Gerätes ästhetisch abgerundet und bietet somit viel Feuersicht. Beste Verbrennungstechnik sorgt für eine umweltgerechte Verbrennung.

Camina & Schmid Profi GO 7 mit Front Profi R, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Lina GO
Lina GO TV
Ekko GO
Ronda GO

Grundöfen

Camina & Schmid Ronda GO 4557, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S21 GO-Line

Lina GO 4557

Lina GO 4557

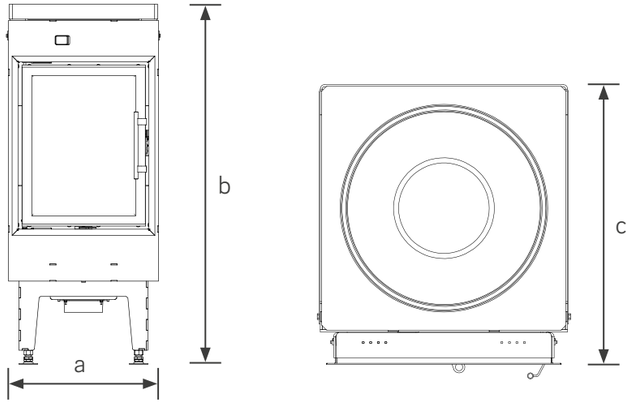

Standard

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Lina GO 4557	3 – 7,5	25	45	117,3	55,4

Maße in cm

Flexibel und effizient

Der Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57 und Ronda GO 4557 runden das Grundofensortiment mit kleinen Feuerräumen ab. Trotz der kompakten Abmaße bieten diese Feuerräume große Schwenktüren mit bedruckter Glaskeramik und Smart-Lock-System.

Die Feuerraumauskleidung lässt sich über die Feuerraumöffnung austauschen. Die Feuerräume haben einen Verbrennungsluftstutzen von Ø 125 mm, sind für den Betrieb mit der SMR Abbrandregelung geeignet und sind nach EN 15250 emissionsgeprüft. Die Drehzüge ermöglichen eine einfache Montage für den direkten Anschluss an den Schornstein. Bei Verwendung von handwerklich erstellten keramischen Zügen sind diese nach den Fachregeln zu errichten.

Camina & Schmid Lina GO 4557, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S24 GO-Line

Lina GO TV 4557

Lina GO TV 4557

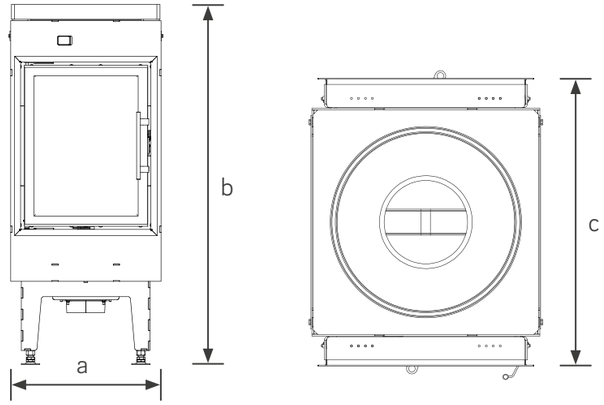

Standard

125 mm

1. BImSchV Stufe 2

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Lina GO TV 4557	3 – 7,5	25	45	117,3	62

Maße in cm

Camina & Schmid Lina GO TV 4557, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S25 GO-Line

Ekko GO 45(45)57

Ekko GO 45(45)57

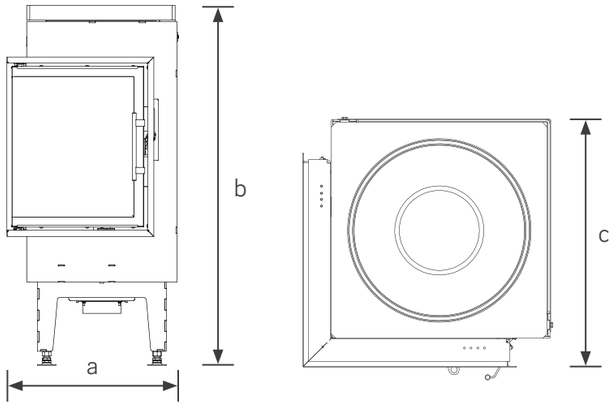

Standard

125 mm

1. BImSchV Stufe 2

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Ekko GO 45(45)57	3 – 7,5	25	55,7	117,3	55,7

Maße in cm

Camina & Schmid Ekko GO 45(45)57, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S23 GO-Line

Ronda GO 4557

Ronda GO 4557

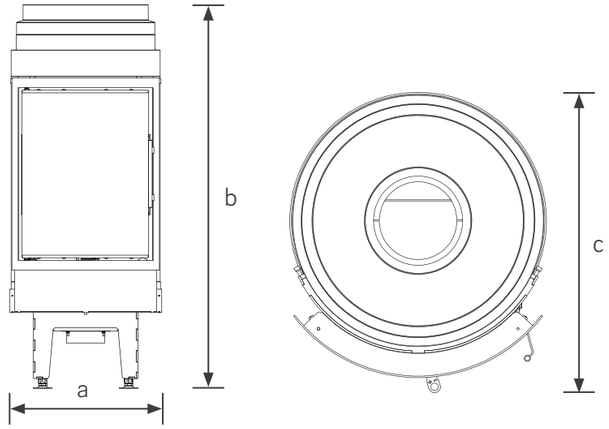

Standard

125 mm

1. BImSchV Stufe 2

Optional

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Ronda GO 4557	3 – 7,5	25	45	125	55,1

Maße in cm

Großzügig gewölbte Feuerraumtür

Die großzügig gewölbte Feuerraumtür in Kristallausführung gestattet viel Einblick auf das Feuer. Die Front, mit einem Radius von 300 mm und einer Höhe von 570 mm, wurde am klassischen Kachelmaß angelehnt.

YouTube

3D Aufbauvideo
Camina S21 GO-Line
mit Ronda GO 4557
Detaillierte Informationen auf YouTube

Camina & Schmid Ronda GO 4557, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S21 GO-Line

Lina GO

Grundöfen

Camina & Schmid Lina GO 4557 – kurz, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik

Unsere Grundöfen

Meisterqualität – Made in Germany

Mit den Schmid GO-Modellen erhalten Sie einen geprüften Grundofenfeuerraum mit der Optik von modernen Heizkaminen. Ob schmale oder breite Feuerräume, Tunnelversionen (TV) oder Eckmodelle – die Schmid Grundöfen garantieren durch ihre großen Sichtscheiben im modernen Kristalldesign höchsten Feuergenuss. Aufgrund ihrer kompakten und mittelschweren bis schweren Bauweise liegen die Vorteile auf der Hand: Lang anhaltende Wärme aufgrund der Speichermasse, angenehmes Raumklima und sparsamer Brennstoffverbrauch. Die Schmid Lina und Ekko Grundofenfeuerräume müssen mit Nachheizfläche an den Schornstein installiert werden. Die Feuerräume in Verbindung mit den großen Deckenzügen können direkt an den Schornstein angeschlossen werden und bieten eine schnelle und günstige Lösung für Grundöfen mit Nachheizfläche.

Feuerraumstein

Die Nut und Feder Feuerraumsteine haben eine Stärke von 89 mm. Sie sind plastisch nachgepresst und haben eine Anwendungstemperatur von 1300 °C.

Front schwenkbar

Alle Grundöfen werden mit schwenkbarer Tür ausgeliefert. Bei den Lina GO Modellen können Sie zwischen einem linken oder rechten Türanschlag wählen.

Front Kristall

Alle Lina und Ekko Grundöfen sind standardmäßig mit einer 4-seitig bedruckten Glaskeramik ausgestattet.

Doppelverglasung

Die optionale Doppelverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glaskeramik und höhere Brennraumtemperaturen.

Kaltgriff aus PTFE

Die hochwertigen Griffe sind aus massivem Stahl mit einer schwarz galvanisierten Oberfläche und einem PTFE-Griffstück.

Camina & Schmid Lina GO 8745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik

Lina GO 4557

Lina GO 4557 – kurz

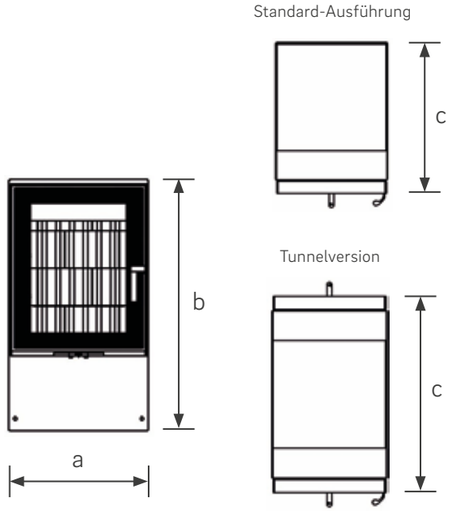

Standard

1. BImSchV Stufe 2

Optional

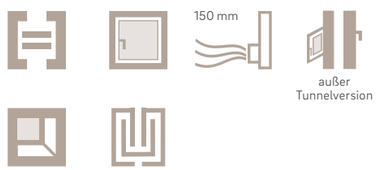

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Lina GO 4557 – kurz	3 – 9	33	46,0	84,2	62,1
Lina GO 4557 – lang	3,5 – 10,5	33	46,0	84,2	80,1
Lina GO TV 4557 – kurz	3 – 9	33	46,0	84,2	78,2
Lina GO TV 4557 – lang	3,5 – 10,5	33	46,0	84,2	96,2

Maße in cm

Varianten

Alle Lina Grundöfen sind auch als Tunnelversion (TV) erhältlich. Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken. Der Lina GO 45 ist in 2 Korpustiefen für die Holzscheitlängen 33 und 50 cm erhältlich.

Camina & Schmid Lina GO TV 4557 – kurz, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik

Lina GO 67

Lina GO 6757

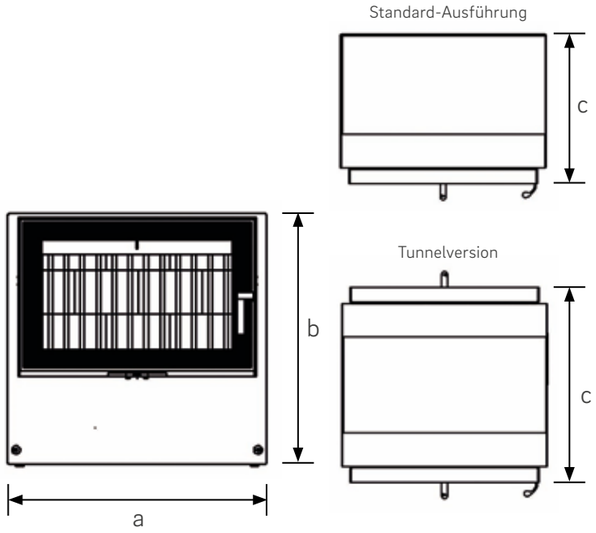

Standard

1. BImSchV Stufe 2

Optional

150 mm

außer Tunnelversion

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Lina GO 6745	4 – 12	33	73,0	71,7	53,1
Lina GO 6757	4 – 12	33	73,0	84,2	53,1
Lina GO TV 6745	4 – 12	33	73,0	71,7	69,1
Lina GO TV 6757	4 – 12	33	73,0	84,2	69,2

Maße in cm

Varianten

Alle Lina Grundöfen sind auch als Tunnelversion (TV) erhältlich. Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken.

Camina & Schmid Lina GO 6745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Rembserhof Keramik

Lina GO 87

Lina GO 8745

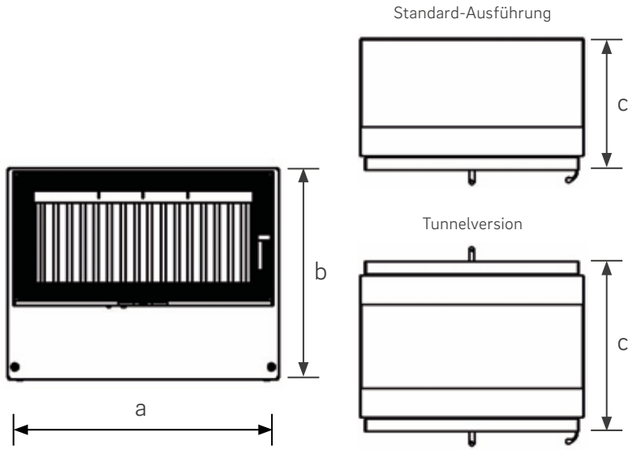

Standard

1. BImSchV Stufe 2

Optional

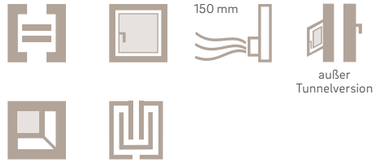

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Lina GO 8745	4,5 – 13,5	33	91	71,6	53,4
Lina GO TV 8745	4,5 – 13,5	33	91	71,6	69,4

Maße in cm

Varianten

Alle Lina Grundöfen sind auch als Tunnelversion (TV) erhältlich. Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken.

Camina & Schmid Lina GO 8745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Ekko GO L/R

Grundöfen

Camina & Schmid Ekko GO R 7845, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Ekko GO L/R

Ekko GO L 7845

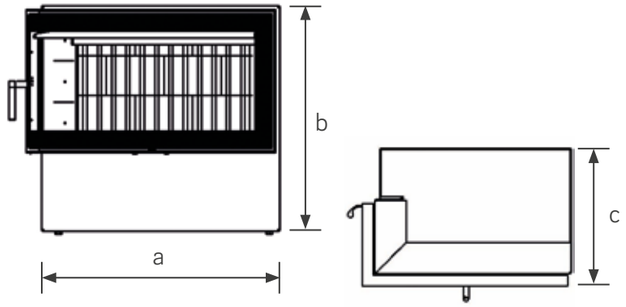

Standard

1. BImSchV Stufe 2

Optional

150 mm

Zubehör

Modellvarianten

Grundofenfeuerraum	Brennstoff-menge in kg	empfohlene Scheitholz-länge	a	b	c
Ekko GO L 7845	3,5 – 10,5	33	80	71,1	52,7
Ekko GO R 7845	3,5 – 10,5	33	80	71,1	52,7

Maße in cm

Feuer im Breitformat

Noch mehr Feuersicht bieten die Grundöfen Ekko im Breitformat. Beeindruckender kann ein Holzfeuer kaum sein. Der Ekko GO L ist mit Türanschlag rechts und der Ekko GO R mit Türanschlag links erhältlich.

Camina & Schmid Ekko GO L 7845, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehender Keramik

Zubehör

Perfektion im Detail

Camina & Schmid Lina GO 6745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Rembserhof Keramik

SMR Schmid Multi-Regelung

Module die selbstständig, aber auch kombinierbar arbeiten.

Einfache, praxisgerechte Lösungen sind uns wichtig, von der Installation bishin zur täglichen Nutzung. So sind nicht nur alle Komponenten bereits steckerfertig verdrahtet, auch die Inbetriebnahme ist mit wenigen Handgriffen erledigt.

Die Schmid Multi-Regelung besteht aus drei Modulen: Die SMR Abbrandregelung optimiert in erster Linie den Abbrand und überzeugt mit hochwertigem Display. Darüber hinaus sorgt die SMR Kompakt-Station für einen reibungslosen Ablauf zwischen Wassergerät bzw. Kessel, Pumpe und Pufferspeicher. Der SMR Sicherheits-Controller ist eine Sicherheitseinrichtung zur unterdruckabhängigen Steuerung eines gemeinsamen Betriebes von luftabsaugenden Anlagen und raumluftabhängigen Festbrennstoff-Feuerstätten. Im Fall der Fälle gewährt der SC eine sichere Abschaltung, wie zum Beispiel von Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben. Überzeugen Sie Ihren Kunden mit dem effizienten Plus an Optionen:

Umwelt. Sicherheit. Energie.

Anhand der Broschüre „SMR – Schmid Multi-Regelung“ erhalten Sie ganz einfach die wichtigsten Informationen.
Diese Broschüre erhalten Sie in Ihrem **Fachhandel** oder online unter **www.camina-schmid.de**.

Steckerfertig – ohne Elektriker
Die Regelung arbeitet mit einer Niederspannung von 12 Volt, sodass zur Montage keine Elektrofachkraft benötigt wird, da alle Komponenten bereits steckerfertig verdrahtet sind – einfach das Netzteil in eine vorhandene 230-Volt-Steckdose anschließen und fertig.

SMR Abbrandregelung
Die SMR verfügt über einen Feuerraumfühler, der die Temperatur im Kamin misst. Mithilfe dieser Information wird die Luftzufuhr immer optimal geregelt. Daraus ergeben sich längere Abbrandzeiten, eine optimierte Gluthaltung und sorgt somit für eine verbesserte Umweltbilanz.



SMR Sicherheits-Controller
Der SMR Sicherheits-Controller dient als Sicherheitseinrichtung eines gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen und raumluftabhängigen Feuerstätten. Der SMR Sicherheits-Controller misst dabei den Raumdruck sowie den herrschenden Druck im Schornstein der entsprechenden Feuerstelle. Dadurch wird der Unterdruck im Wohnraum überwacht und kontrolliert.



SMR Kompakt-Station
Die SMR Kompakt-Station schafft eine Verbindung zwischen wasserführendem Kamin und Pufferspeicher, schließt das komplette Heizsystem ein und unterstützt dadurch wirkungsvoll die Anlage in ihrem Betrieb.
+ Sauberer Abbrand
+ Optimierte Wärmeabgabe
+ Korrosionsschutz

Glas-Display oder Mini-Display
Wählen Sie zu Ihrer Feuerstätte eine passende Anzeige aus: ob elegantes Glas-Display im schicken Design oder Mini-Display mit einer schlichten Textanzeige, kombiniert mit einfachster Bedienung.

Wir möchten gern unseren Beitrag leisten, den Wohnraum energieeffizienter auszustatten und bieten daher innovative Lösungen im Bereich Umwelt, Sicherheit und Energie an. Wir haben ein Konzept entwickelt, das mit jedem Modul auf Ihre Bedürfnisse – einzeln oder kombiniert – abgestimmt werden kann.

Das effiziente Plus für Ihren Grundofen.

Speichermasse für Ihren Grundofen

Deckenzüge

Um eine noch größere Speichermasse des Grundofens von bis zu 550 kg zu erhalten, bietet sich die Ergänzung um einen kleinen oder großen Deckenzug an. Die kleinen Deckenzüge sorgen für einen flexiblen Umbrand (seitlich, hinten, oben oder schräg). Zudem kann man mit dem zweireihigen Deckenzug die Position des Rauchgasaustritts selbst bestimmen. Die kleinen Deckenzüge dienen als Umlenkung und bieten mehr Möglichkeiten für den Übergang zu Nachschaltflächen wie zum Beispiel dem Schmid Speichersystem.

Ekko GO L 7845
mit kleinem Deckenzug

Lina GO 6745
in der Schnittdarstellung

Lina GO 6745
in der Schnittdarstellung

Ekko GO L 7845
mit großem Deckenzug

Die großen Deckenzüge sind vollständige Nachheizflächen. Die Sturz- und Steigzüge sind durch Vermiculitplatten getrennt. Revisionsöffnungen und Rauchgasaustritt sind hier flexibel anzubringen.

Drehzüge

Die Drehzüge ermöglichen eine einfache Montage für den direkten Anschluss an den Schornstein. Durch den Aufbau des Drehzuges mit 6 Ringen aus Speichermaterial lässt der Schmid Grundofen nicht nur eine schnelle Montage und Planung zu, sondern bietet außerdem viel Speichermasse und eine höhere Wärmeleistung. Eine individuelle Bauweise ermöglicht es, dieses Herzstück in nahezu jedes Wohnraumkonzept zu integrieren.

Ronda GO 4557, Verkleidung: Camina S21 GO-Line
mit Drehzug aus 6 Speichermaterial Ringen.

Das spezielle Material, welches für die Drehzüge verwendet wird, hat eine höhere Dichte und einen höheren Wärmeleitkoeffizienten als Schamotte.

Zubehör

Außenbefeuerung

Wer den Wunsch hat, seinen Grundofen lieber vom Flur, der Küche oder einem anderen Nebenraum aus zu schüren, wird jetzt auch fündig. Als Option gibt es die Grundöfen „Lina GO" und „Ekko GO" mit einer zusätzlichen Außenbefeuerung mit Schamottefüllung. Dabei kann zwischen einem linken oder rechten Türanschlag gewählt werden. Clever: die Positionierung der Außenbefeuerung ist ebenso seitlich oder hinten wählbar und kann bei der Bestellung vorab individuell angepasst werden.

Verbrennungsluftstutzen

Der Verbrennungsluftstutzen eignet sich für alle Schmid Grundöfen Lina und Ekko und dient zur Zufuhr von Verbrennungsluft zur handwerklichen Anbindung einer Verbrennungsluftleitung an eine Feuerstätte mit raumluftunabhängiger Betriebsweise. Das System stellt eine saubere Lösung für die externe Verbrennungsluftzufuhr durch die Außenwand dar.

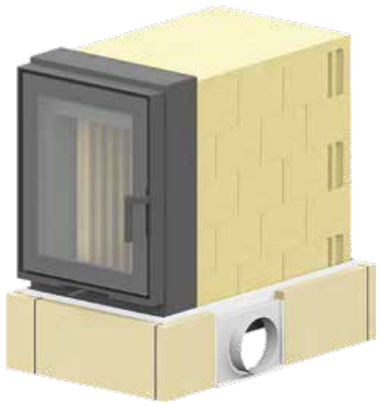

Blendrahmen

Blendrahmen bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung. Somit wird die Front zusätzlich aufgewertet.

Das Schmid Speichersystem

Modulare Wärmespeicherung

Das Schmid Speichersystem ist ein modulares Zugsystem, welches einfach zu planen und sehr schnell zu montieren ist.

Das Schmid Speichersystem besteht aus 14 Steinelementen und ist mit Nut und Feder ausgestattet. Das spezielle Material, welches bereits bei den Profi Grundöfen Anwendung findet, hat eine höhere Dichte und einen höheren Wärmeleitkoeffizienten als Schamotte. Zusätzlich zu den einzelnen Elementen für die individuelle Zusammenstellung, bieten wir Ihnen auch drei verschiedene Set-Varianten an, welche für die meisten Kamin-, Heizeinsätze und Grundöfen geeignet sind.

Merkmale:

- Viel Speichermasse
- Höhere Wärmeleistung
- Fertige Sets oder individuelle Zusammenstellung
- Schnelle & einfache Montage
- Einfache Planung

Die technischen Daten sprechen dabei für sich:
Mit einer Dichte von 2,75 kg/dm³ und einem Wärmeleitkoeffizienten von 2,62 W/m*K bietet das Speichersystem höhere Werte im Vergleich zu Schamotte. Aufgrund der hohen Dichte ist eine äußerst kompakte Bauweise möglich und das Speichersystem benötigt dadurch wenig Platz im Aufstellraum.

Vergleich: Speichersystem und Schamotte

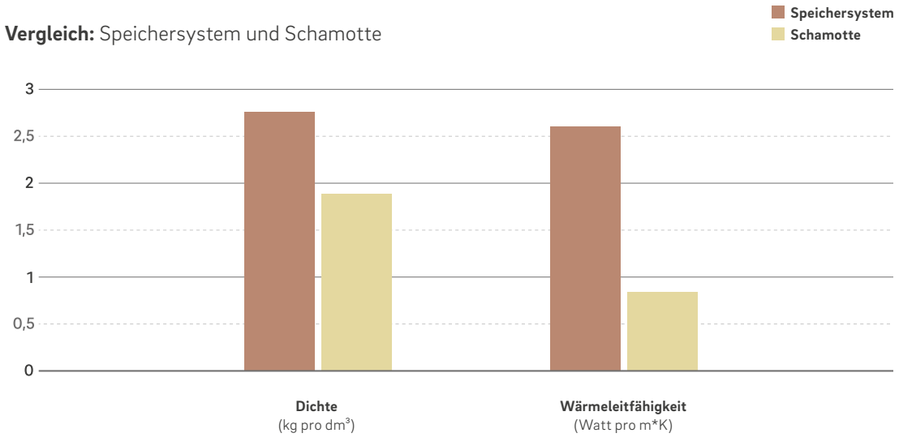

Speichersystem SET 1

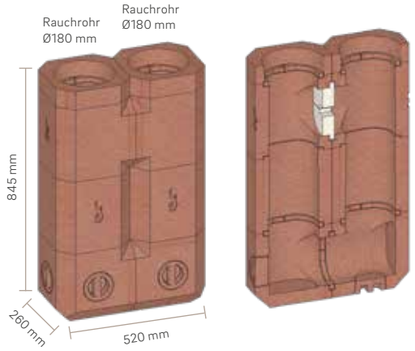

Bestandteile:

- Gewicht: 165 kg
- Zuglänge: 1,7 m
- 2x Zugstein
- 2x Bogen mit 2 Revisionen
- 2x T-Stück
- 2x Übergang Ø 180 mm
- 1x Bypass
- 1x Systemmörtel 7 kg
- 1x Faserstreifen

Speichersystem SET 2

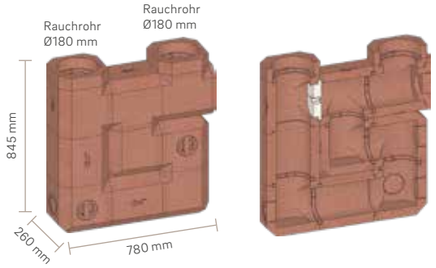

Bestandteile:

- Gewicht: 240 kg
- Zuglänge: 2,5 m
- 2x Zugstein
- 1x Bogen
- 3x Bogen mit 2 Revisionen
- 3x T-Stück
- 1x Verschlussdeckel mit Revision
- 2x Übergang Ø 180 mm
- 1x Bypass
- 1x Systemmörtel 7 kg

Speichersystem SET 3

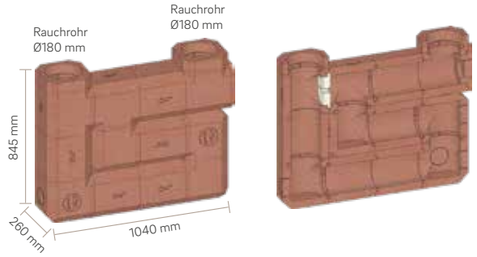

Bestandteile:

- Gewicht: 320 kg
- Zuglänge: 3,3 m
- 5x Zugstein
- 1x Bogen
- 3x Bogen mit 2 Revisionen
- 3x T-Stück
- 1x Verschlussdeckel mit Revision
- 2x Übergang Ø 180mm
- 1x Bypass
- 1x Systemmörtel 7 kg
- 1x Systemmörtel 7 kg

Einzelteile

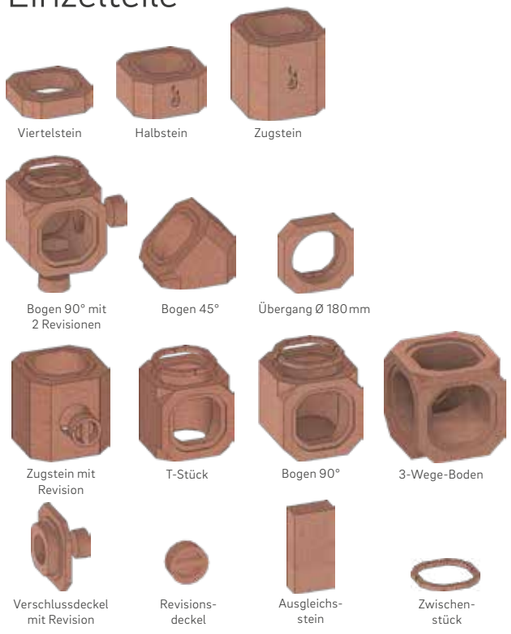

Camina & Schmid Lina GO 4557, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik

Notizen

Notizen

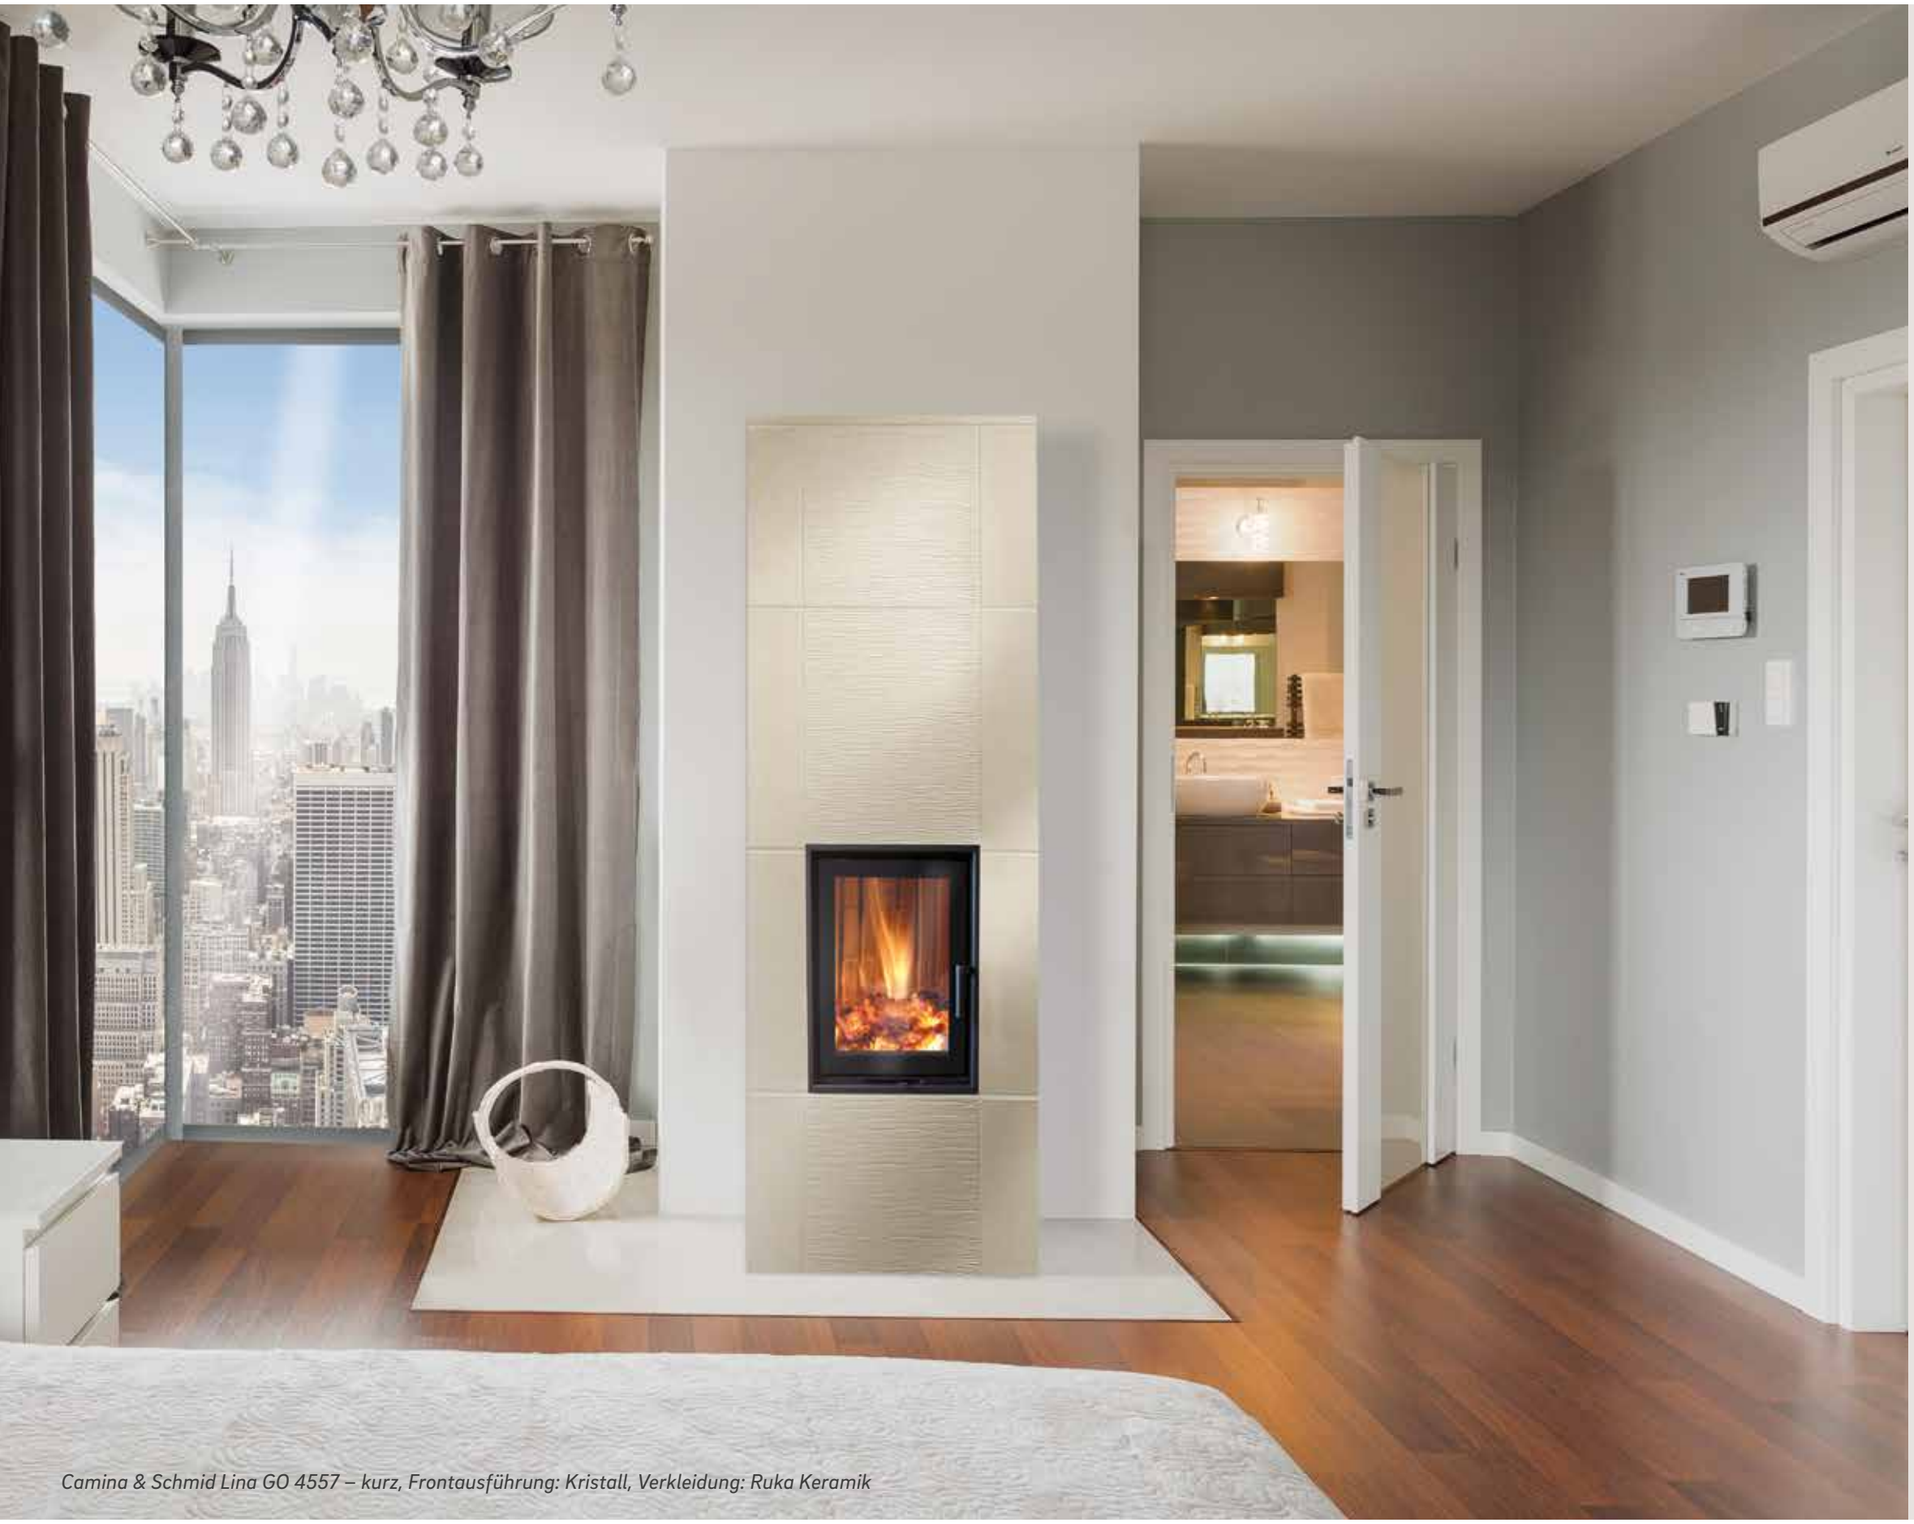

Camina & Schmid Lina GO 4557 – kurz, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Ruka Keramik

Technische Daten

Alles auf einen Blick

Technische Daten

Modell			Profi GO 7 mit Front Profi Plus	Profi GO 12 mit Front Profi Plus	Profi GO 7 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 12 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 7 mit Front Profi R	Profi GO 12 mit Front Profi R	Lina GO 4557	Lina GO 4557 mit Drehzug	Lina GO TV 4557	Lina GO TV 4557 mit Drehzug
Brennstoffmenge (min. – max.)		kg	4–10	5–15	4–10	5–15	4–10	5–15	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen Korpus	**Höhe**	mm	857	857	857	857	857	857	1173	1853	1173	1853
	Breite	mm	563	563	563	563	563	563	494	494	494	494
	Tiefe	mm	683	832	697	841	731	880	554	554	620	620
Abmessungen Innenmaß Feuerraum	**Höhe**	mm	550	550	550	550	550	550	590	590	590	590
	Breite	mm	285	285	285	285	285	285	290	290	290	290
	Tiefe	mm	370	520	370	520	370	520	280	280	285	285
Abmessungen Scheibenmaß	**Höhe**	mm	420	420	455	455	455	455	455	455	455	455
	Breite	mm	330	330	350	350	350	350	340	340	340	340
	Tiefe	mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	89,3	133,9	89,3	133,9	89,3	133,9	56	56	56	56
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33	25	25	25	25
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TR OL 2006, Ausgabe 2010)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gewicht		ca. kg	380	465	380	465	380	465	280	455	250	425
Keramische Züge im Speicherbetrieb	**Abgasmassenstrom**	g/s	27	36	27	36	27	36	20,3	---	20,3	---
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	600	600	600	600	600	600	429	---	429	---
	erforderlicher Förderdruck	Pa	8	8	8	8	8	8	12	---	12	---
Wertetripel mit Drehzug	**Abgasmassenstrom**	g/s	---	---	---	---	---	---	---	14,4	---	14,4
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	---	---	---	---	---	---	---	187	---	187
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	---	---	---	---	---	---	12	---	12
Wertetripel mit Deckenzug groß	**Zuglänge**	ca. m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Abgasmassenstrom	ca. g/s	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Schornsteineintritts-temperatur	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A+	A+	A+	A+	A+	A+	---	---	---	---
Energieeffizienzindex (EEI)			111,8	108,9	111,8	108,9	111,8	108,9	---	---	---	---

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Modell			Ekko GO 45(45)57	Ekko GO 45(45)57 mit Dreh-zug	Ronda GO 4557 mit Abgang oben	Ronda GO 4557 mit Dreh-zug	Lina GO 4557 – kurz	Lina GO TV 4557 – kurz	Lina GO 4557 – lang	Lina GO TV 4557 – lang	Lina GO 6745	Lina GO TV 6745	Lina GO 6757	Lina GO TV 6757	Lina GO 8745	Lina GO TV 8745	Ekko GO L/R 7845
Brennstoffmenge (min. – max.)		kg	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–9	3–9	3,5–10,5	3,5–10,5	4–12	4–12	4–12	4–12	4,5–13,5	4,5–13,5	3,5–10,5
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen Korpus	**Höhe**	mm	1173	1853	1250	1825	842	842	842	842	717	717	842	842	717	716	711
	Breite	mm	557	557	496	496	460	460	460	460	730	730	730	730	910	910	800
	Tiefe	mm	557	557	551	551	621	782	801	962	531	691	531	692	534	694	527
Abmessungen Innenmaß Feuerraum	**Höhe**	mm	590	590	470	470	565	565	565	565	440	440	565	565	440	440	440
	Breite	mm	290	290	300	300	230	230	230	230	500	500	500	500	680	680	530
	Tiefe	mm	290	290	300	300	354	630	543	543	265	360	265	360	265	360	265
Abmessungen Scheibenmaß	**Höhe**	mm	455	455	455	455	530	530	530	530	410	410	530	530	410	410	421
	Breite	mm	397	397	330	330	417	417	417	417	637	637	637	637	837	837	770
	Tiefe	mm	397	397	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	305
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	56	56	46,9	46,9	80,4	80,4	80,4	80,4	107,1	107,1	107,1	107,1	120,5	120,5	93,8
empfohlene Scheitholzlänge		cm	25	25	25	25	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TR OL 2006, Ausgabe 2010)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gewicht		ca. kg	245	420	260	410	205	226	217	238	221	241	242	254	253	261	247
Keramische Züge im Speicherbetrieb	**Abgasmassenstrom**	g/s	20,3	---	14,8	---	18	18	15	15	19	19	20	20	21	21	15
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	429	---	450	---	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	---	12	---	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Wertetripel mit Drehzug	**Abgasmassenstrom**	g/s	---	14,4	---	14,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	---	187	---	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	12	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wertetripel mit Deckenzug groß	**Zuglänge**	ca. m	---	---	---	---	4,3	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Abgasmassenstrom	ca. g/s	---	---	---	---	18	18	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	21,0	21,0	27,4
	Schornsteineintritts-temperatur	°C	---	---	---	---	207	254	217	267	258	275	263	261	240	261	253
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	---	---	---	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Energieeffizienzindex (EEI)			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

78/7122-0011
Camina & Schmid 03 / 2023 / 2.000

Grund-& Speicheröfen online kennenlernen!

Zubehör, Erklärungen und weitere Informationen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de

Camina Schmid

Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 7010-10
Fax +49 5402 7010-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de

Made in Germany

Mehrfach ausgezeichnete Qualität

GesamtVerband OfenBau