



Königshütte
Kamin- und Pelletöfen
2023/2024 DE

Inhalt

Kaminöfen:

Auriga	3
Corvus	4-5
Draco/Draco M	6-7
Leo	8
Libra	9
Vela/Vela Plus	10-11

Kaminofen wasserführend:

Taurus Aqua	12-13
-------------------	-------

Pelletofen:

Lima 2.0	14
----------------	----

Der technische Überblick	15
--------------------------------	----



AUSSENLUFTANSCHLUSS



GANZGLASTÜR



PELLETOFEN



SPEICHER



WASSESTECHNIK



AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS



3 SEITEN GLAS



AUTOMATIK



DAUERBRAND



FARB TOUCH DISPLAY



Auriga



Auriga Naturstein Serpentin (Ofenkörper grau)

Auriga Sandstein

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 5 kW
Leistungsbereich 4 - 7 kW
Energieeffizienzklasse **A**

Varianten:

Natursteinverkleidung Serpentin
(Ofenkörper grau lackiert) 166 kg
Sandsteinverkleidung
(Ofenkörper schwarz lackiert) 166 kg

Maße (mit Verkleidung):

Höhe 1087 mm
Breite 556 mm
Tiefe 405 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.



Auriga Naturstein

Corvus



Corvus
Naturstein Serpentin



Corvus
Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 6 kW
 Leistungsbereich 3-8 kW
 Energieeffizienzklasse **A+**



Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 155 kg
 Keramikverkleidung vanilla 195 kg
 Natursteinverkleidung Serpentin 235 kg

Maße (mit Verkleidung):

Höhe 1197 mm
 Breite 610 mm
 Tiefe 513 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

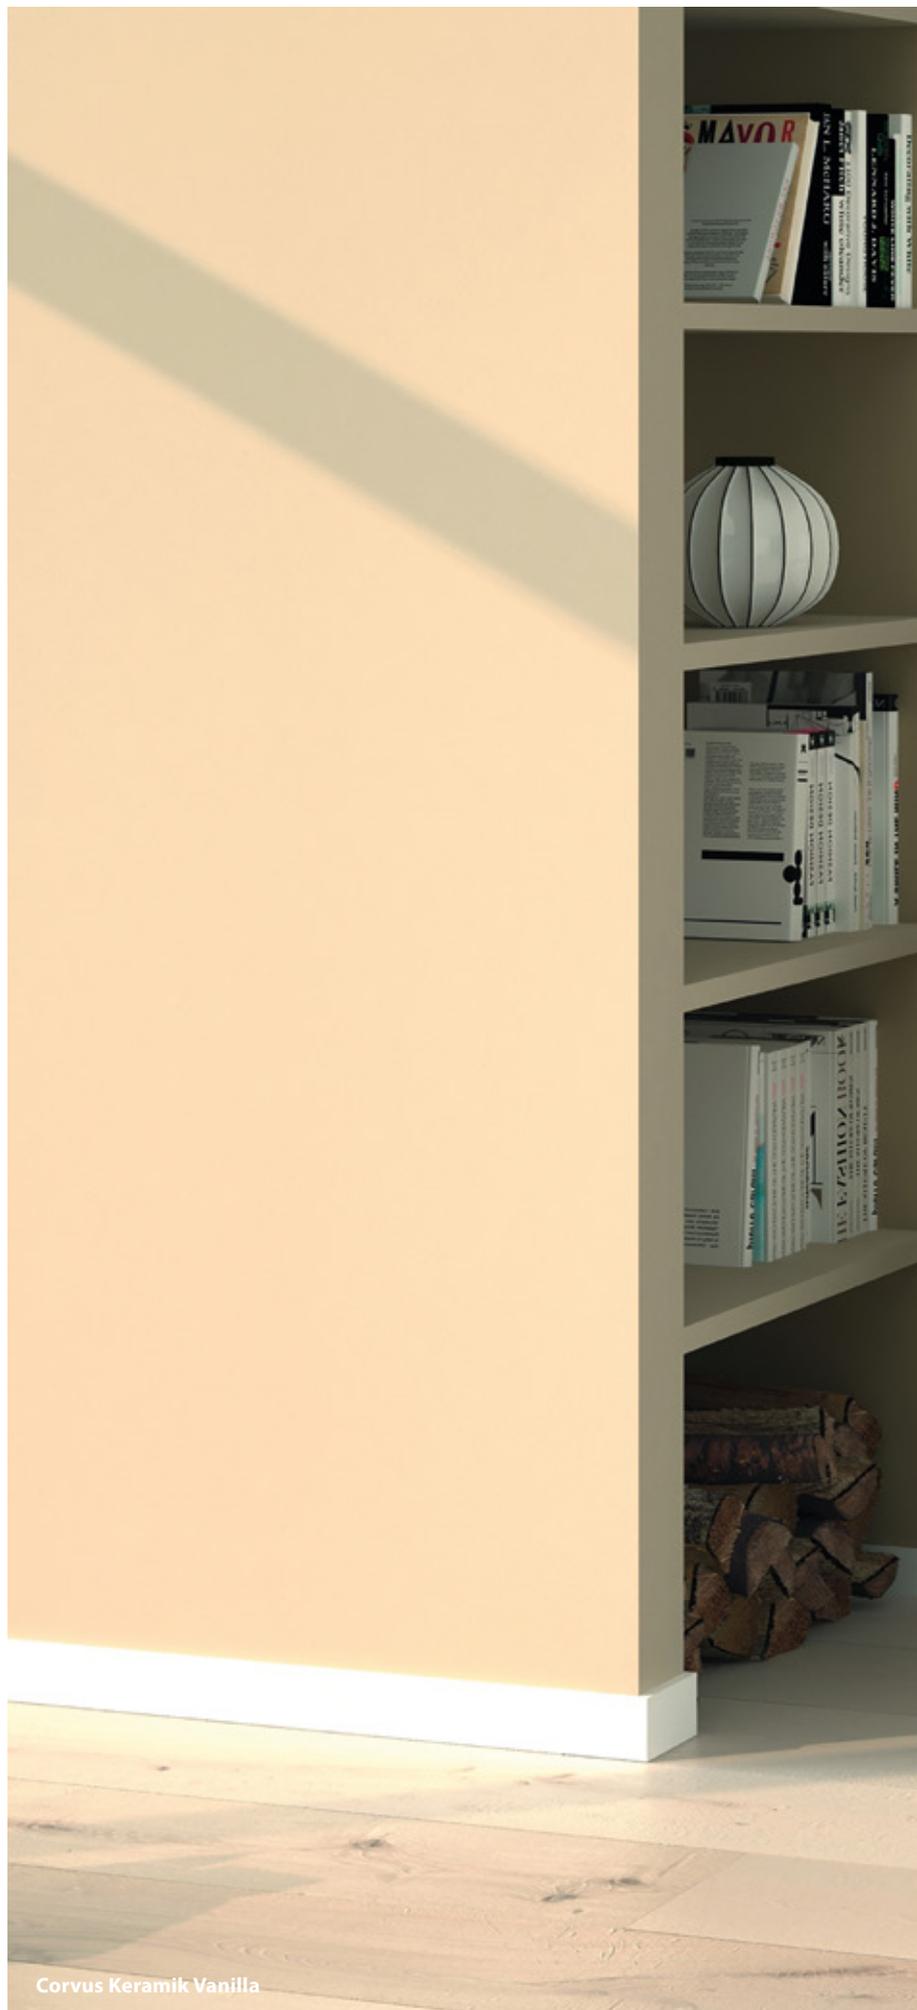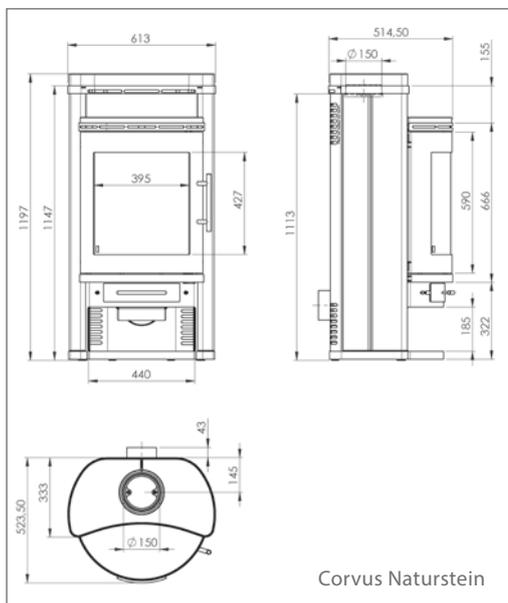

Corvus Keramik Vanilla



Draco Draco M



Draco
Stahl
mit seitlichen
Sichtfenstern



Draco M
Stahl
ohne seitliche
Sichtfenster



Draco M
Stahl Glastür
ohne seitliche
Sichtfenster

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 5 kW

Leistungsbereich 3 - 7 kW

Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:

Stahlverkleidung schwarz, Stahltür 125 kg

Stahlverkleidung schwarz, Glastür 120 kg


Maße:

Höhe 1200 mm

Breite 516 mm

Tiefe 416 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

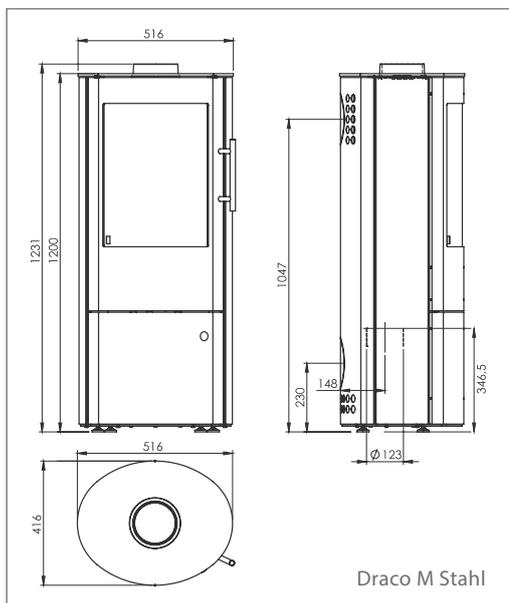



Libra



Libra Naturstein Serpentin

Libra Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 5 kW
 Leistungsbereich 3-7 kW
 Energieeffizienzklasse **A⁺**


Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 150 kg
 Natursteinverkleidung 211 kg

Maße (mit Natursteinverkleidung):

Höhe 1176 mm
 Breite 556 mm
 Tiefe 460 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

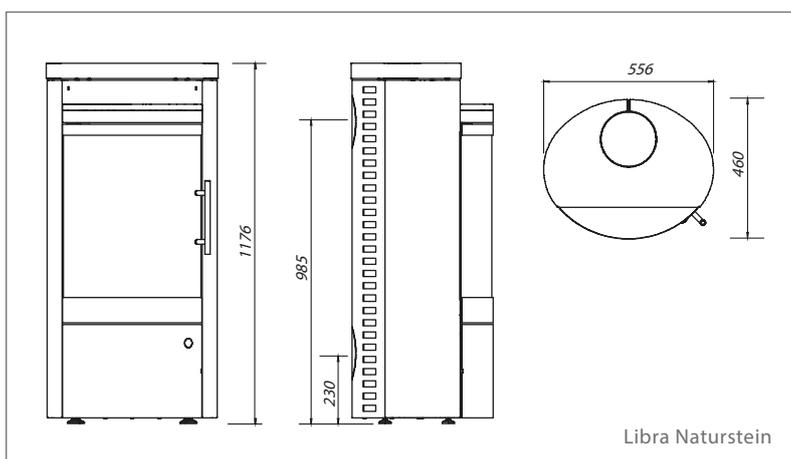

Libra Naturstein

Vela Vela Plus



Vela Keramik Vanilla



Vela Naturstein Serpentin

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 5 kW

Leistungsbereich 3 - 7 kW

Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:

Vela Stahlverkleidung schwarz 120 kg

Vela Keramikverkleidung Vanilla 135 kg

Vela Natursteinverkleidung Serpentin ... 146 kg

Vela Plus Stahlverkleidung schwarz 135 kg

Vela Plus Keramikverkleidung Vanilla 150 kg

Vela Plus Natursteinverkleidung Serpentin ... 160 kg

Maße (mit Stahlverkleidung):


Vela Höhe 1100 mm

Vela Plus Höhe 1332 mm

Breite Ø 434 mm

Tiefe Ø 434 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

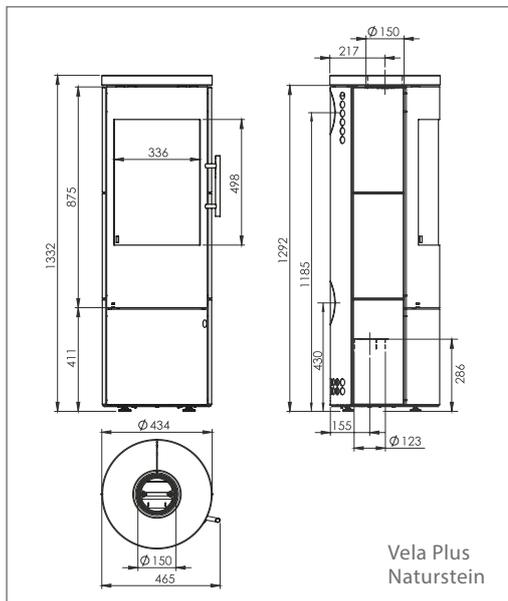

Vela Plus Stahl



Taurus Aqua



Taurus Aqua
Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 8 kW
 Davon Wasserleistung ca. 5 kW
 Leistungsbereich 6-10 kW
 Energieeffizienzklasse **A⁺**


Varianten:

Stahlverkleidung schwarz..... 200 kg
 Natursteinverkleidung Serpentin..... 265 kg

Maße:

Höhe1373 mm
 Breite 556 mm
 Tiefe..... 550 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

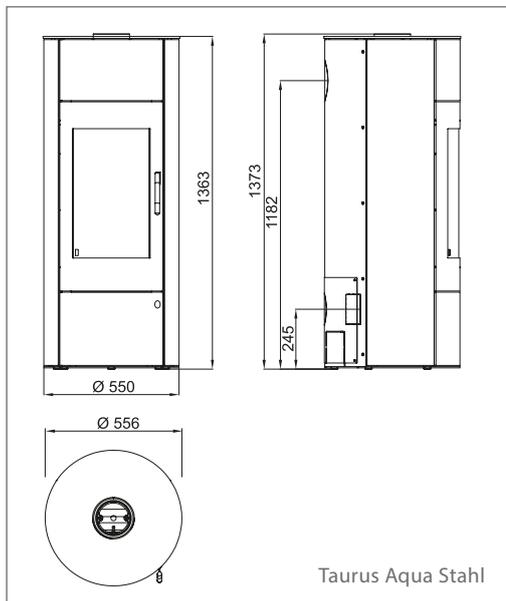



Taurus Aqua Naturstein Serpentin

Lima 2.0 Pelletofen



Lima 2.0 Kalkstein Vratza



Lima 2.0 Naturstein Tobacco

Lima 2.0 Naturstein Serpentin

Lima 2.0 Stahl

Technische Angaben:

Nennwärmeleistung 6,0 kW

Leistungsbereich 2,1-6,0 kW

Energieeffizienzklasse **A⁺**

Varianten:

Stahlverkleidung schwarz 120 kg

Natursteinverkleidung Kalkstein 170 kg

Natursteinverkleidung Tobacco 170 kg

Natursteinverkleidung Serpentin 170 kg

Inhalt Pelletbehälter 20 kg


Maße:

Höhe 991 mm

Breite 500 mm

Tiefe 485 mm


Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 15.

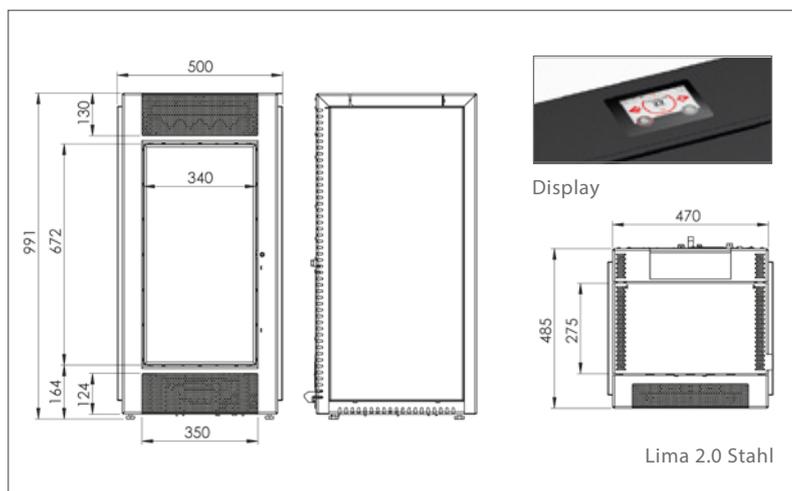

Der technische Überblick

Seite	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12-13	14
	Auriga	Corvus	Draco	Draco M	Leo	Libra	Vela	Vela Plus	Taurus Aqua	Lima 2.0
Kaminofen	X	X	X	X	X	X	X	X		
Kaminofen wasserführend									X	
Pelletofen										X
Maße										
Höhe (mm)	1087	1197	1200	1200	1650	1176	1100	1332	1373	991
Breite (mm)	556	610	516	516	556	556	434	434	556	500
Tiefe (mm)	405	513	416	416	470	460	434	434	550	485
Feuerraumgröße										
Höhe (mm)	400	418	488	488	464	464	476	476	483	490
Breite (mm)	350	410	342	342	344	344	305	305	350	350
Tiefe (mm)	300	420	300	300	365	365	340	340	355	290
Anschlussmaße										
Anschlussmaße Rauchrohrstutzen Ø	150	150	150	150	150	150	150	150	150	80
Anschlusshöhe mm:						-				
oben: bis Oberkante Stutzen	1063	1151	1231	1231	1538	1143	1130	1330	1373	-
hinten: bis Mitte Stutzen	933	985	1047	1047	1131	985	985	1185	1182	136
Verbrennungsluftstutzen Ø mm	123	123	123	123	123	123	123	123	123	80
Anschlusshöhe hinten: bis Mitte Stutzen	205	230	230	230	230	230	230	430	245	136
Wandabstände hinten/seitlich in mm	100/200	200/400	250/500	200/200	250/250	200/200	200/200	200/200	200/300	50/50
Nennwärmeleitung in kW	5	6	5	5	6	5	5	5	8	6
Abgasmassstrom in g/s	5,0	4,3	3,6	3,6	5,2	3,22	3,5	3,5	6,5	5,56
Erforderlicher Förderdruck bei NWL (Pa)	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Abgastemperatur am Stutzen (°C)	270	309	339	339	251	357	332	332	145	107
Geprüft										
EN 13240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 a B-VG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erfüllte Anforderungen										
Münchener	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regensburger und Aachener Anforderungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. 2. Stufe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse										
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Saison Funkschutzplatte /Art.Nr.			23/2290. 2909	23/2290. 2909	23/2290. 2909	23/2290. 2909	23/2290. 2911	23/2290. 2911		

Konstruktionsänderungen und Irrtümer vorbehalten.

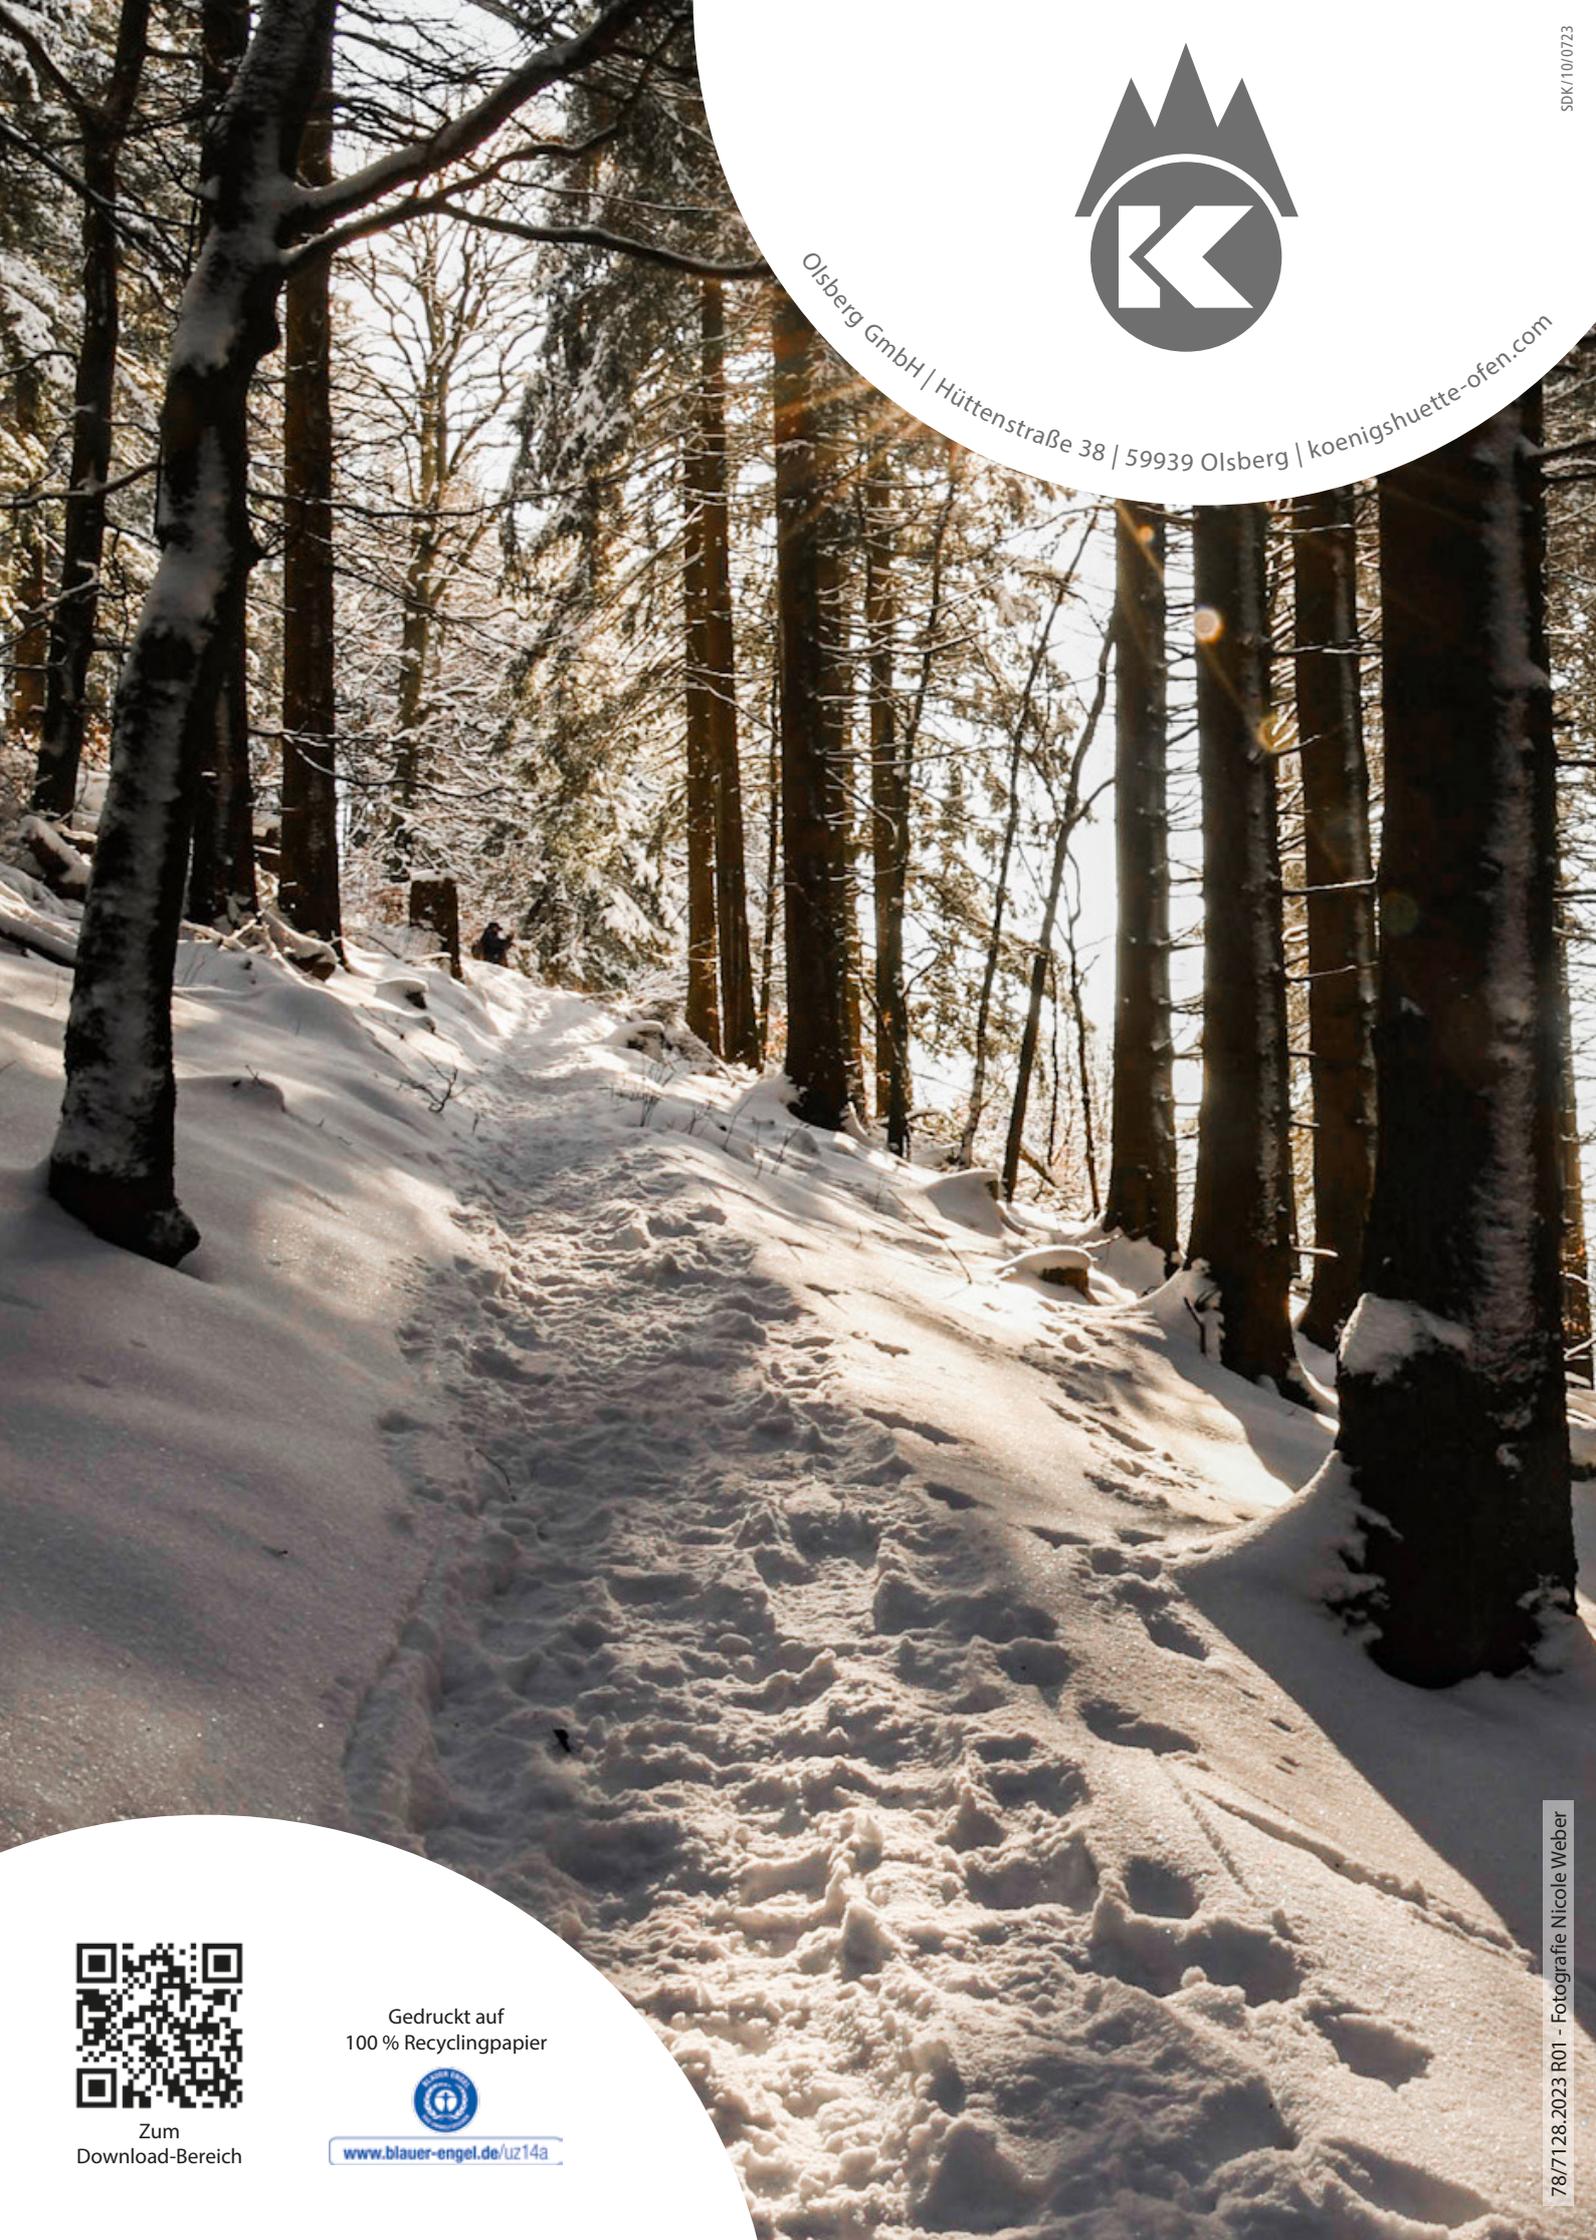

Olsberg GmbH | Hüttenstraße 38 | 59939 Olsberg | koenigshuette-ofen.com

SDK/10/0723



Zum
Download-Bereich

Gedruckt auf
100 % Recyclingpapier



www.blauer-engel.de/uz14a

78/7128.2023 R01 - Fotografie Nicole Weber