Holz & Pellet Produkte

PRESTIGE
Line

Evolution line

Pocket
02_2021 **DE**

Nur für Italien

Siegel, das vom deutschen Institut ITQF auf der Grundlage einer im August und September 2021 durchgeführten, für die italienische Bevölkerung repräsentativen Online-Umfrage vergeben wurde, bei der 265.000 Kundenbewertungen von 1616 Unternehmen gegen Zahlung einer Jahreslizenz gesammelt wurden. Für weitere Informationen siehe www.istituto-qualita.com/campioni-del-servizio

INDEX

PRESTIGE
Line

Pellet

ÖFEN MIT GEBLÄSE 3

Holz

HOLZÖFEN 4
HOLZHERDE 9
HOLZKAMINE 10

Evolution line

Pelletöfen

ÖFEN MIT GEBLÄSE 12
ÖFEN MIT WARMLUFTKANALISIERUNG ... 20
WASSERFÜHRENDE ÖFEN 25

Holzkessel

HOLZKESSEL 32

TECHNOLOGIE 35

ALLGEMEINES
PRODUKTVERZEICHNIS 36

ZERTIFIZIERUNGEN 38

ANMERKUNGEN 40
ENERGY LABEL 40
ZEICHENERKLÄRUNG 40

Trademark und Copyright:
Alle Marken, Bildern, Informationen, Fotos, Produkte, Werbung und andere Unterscheidungszeichen im Katalog sind das ausschließliche Eigentum von La Nordica SpA/Extraflame SpA

PRESTIGE

Line

PERFEKTE SYMBIOSE

ZWISCHEN DESIGN

UND WÄRME

New 2021

SABRY

Belüfteter Pelletofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Ergonomischer Handgriff
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,2 - 90,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Maße (BxHxT)
456 x 924 x 555 mm

Netto Gewicht
86 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein Schwarz Bronze

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

New 2021

DANTE

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

PRESTIGE Line

A+ | **8,8** kW-N | **252** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- EPS System zur Wärmerückgewinnung
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur mit lackiertem Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Austauschbarer Türanschlag

MOD. DANTE

DANTE MIT HOLZTRÄGER

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N

Wirkungsgrad
85,5 %

Stundenverbrauch
2,4 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1055 x 550 mm

Netto Gewicht
Dante 158 kg
Dante mit Holzträger 183 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
626 x 278 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
652 x 295 x 350 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl - Mattschwarz

DANTE MIT HOLZTRÄGER

Größe mit Holzträger (BxHxT)
822 x 1480 x 553 mm

DANTE MIT BANK (Sonderausstattung) KOMBINATIONSBEISPIELE

Größe mit Bank (BxHxT)
1490 x 1525 x 540 mm

SERIENAUSSTATTUNGEN

EPS-System
Modell mit Wärmerückgewinnung

SONDERAUSSTATTUNGEN

Bank - Mattschwarz
BxHxT 1490x470x540 mm
53,5 Kg

LIÙ

Holzofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
537 x 1127 x 490 mm

Netto Gewicht
170 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270 x 375 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295 x 420 x 310 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiss Infinity

Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

LIÙ - PIETRA

Holzofen

PRESTIGE Line

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Abgerundetes Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ergonomischer Handgriff
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Ausziehbarer Aschenbehälter

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
528 x 1107 x 508 mm

Netto Gewicht
201 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270 x 375 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295 x 420 x 310 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Naturstein aus einem Block

Naturstein

Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

New 2021

TAHITI

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

TAHITI EPS

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

PRESTIGE Line

TAHITI
A+ | **7,7** kW-N | **220** m³

TAHITI EPS
A+ | **8,0** kW-N | **229** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Tahiti
SCAN ME

Download Datenblatt Tahiti EPS
SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Möglichkeit 50cm Holzscheite nachzuladen
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Ausziehbarer Aschenbehälter

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
Tahiti 7,7 kW-N
Tahiti EPS 8,0 kW-N

Wirkungsgrad
Tahiti 81,8 %
Tahiti EPS 87,6 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
Tahiti 746 x 894 x 483 mm
Tahiti EPS 746 x 1373 x 483 mm

Netto Gewicht
Tahiti 150 kg
Tahiti EPS 154 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
532 x 212 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
585 x 290 x 255 mm

Max. Holzlänge
50 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung ganz aus emailliertem Gusseisen

Tahiti Anthrazit-Schwarz — Tahiti EPS Anthrazit-Schwarz

SERIENAUSSTATTUNGEN - TAHITI EPS

EPS-System
Modell mit Wärmerückgewinnung

Tür Front- und Seitenbeschickung

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ORIANA

Ventilierter oder, nach Anfrage, kanalisierbarer Scheitholzofen

PRESTIGE Line

A+ | **8,3** kW-N | **238** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Power Radiant System (PRS)
- Serienmäßiger Wireless Thermostat, der die Möglichkeit gibt die Ventilation/oder die Kanalisierung an Hand der eingegebenen Solltemperatur zu regeln
- Ergonomischer Handgriff
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Raumlüftung mit front Auslass mit Ausgang von unten
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Türen, Kopf und Rahmen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,3 kW-N

Wirkungsgrad
85,0 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
636 x 1313 x 554 mm

Netto Gewicht
NE 239 kg
PT 264 kg
BIN 228 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
326 x 347 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
300 x 400 x 360 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
35 W

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Gusseisen, Majolica oder Naturstein. Unterer Sockel und Griff aus Naturholz.

Anthrazit-Schwarz (NE)

Weiss Infinity (BIN)

Naturstein (PT)

EIN OFENMODELL, ZWEI HEIZMODALITÄTEN

Möglichkeit den Ofen, vor der Installation, kanalisierbar umzurüsten, mit einen Hinteren 100 Durchmesser Auslass.

VORDERE RAUMVENTILATION (Serienmäßige)

NACH HINTEN KANALISIERBAR (Umrüstung vor der Installation)

ACHTUNG: Eine Konfiguration schließt die andere aus, daher kann der Ofen entweder nur belüftet oder nur kanalisiert funktionieren.

WIRELESS THERMOSTAT

Serienmäßiger Wireless Thermostat, der die Möglichkeit gibt die Ventilation/oder die Kanalisierung an Hand der eingegebenen Solltemperatur zu regeln.

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

MILLY

Scheitholzherd

PRESTIGE Line

A+ | **8,7** kW-N | **249** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Wärmefachhalter oben (Option)
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Keramikglas
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Füße um die Reinigung zu erleichtern

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,7 kW-N

Wirkungsgrad
89,1 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
1050 x 865 x 670 mm
(ohne warmhaltefach)

Netto Gewicht
217 kg
(ohne warmhaltefach)

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
240 x 185 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270 x 287 x 455 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
436 x 418 x 430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Türen aus Gusseisen
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackierten Stahl mit top und Sockel aus Majolika

Bordeaux

Weiss Infinity

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

SONDERAUSSTATTUNGEN

WAERMEFACHHALTER
Bordeaux - Weiss Infinity
Abmessungen (BxHxT) 987x710x370mm
Vorsicht der Abgasstutzen ist nicht in Lieferumfang

EMAILLIERTES BACKBLECH
386x426 mm

VERCHROMTER OFENGRILL
410x427 mm

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

MONOBLOCCO 1000 EVO

Heizkamineinsatz

PRESTIGE Line

A+ | **12,3** kW-N | **352** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Ventilation optional (Gehäuse + Kit Wind Air)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Feuerfläche, Rost und Schutzstange aus Gusseisen
- Türöffnung bei 45 ° zur inneren Glasreinigung
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Keramikglas
- Ansichtsseite aus Edelstahl
- Rädchen für einfache Positionierung und einstellbare Füsse
- Ergonomischer Handgriff
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,3 kW-N

Wirkungsgrad
85,6 %

Stundenverbrauch
3,4 kg/h

Maße (BxHxT)
1136 x 1512-1552 x 597 mm

Netto Gewicht
292 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
200 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
870 x 345 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
840 x 447 x 340 mm

Max. Holzlänge
30 cm

TECHNOLOGIE

- Nordiker® – Feuerraum aus Nordiker
- Nachverbrennung
- Scheibenreinigungssystem
- Externer direkter Lufteinlass (BBC)
- Heizstrahlersystem (PRS)

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

SONDERAUSSTATTUNGEN

Edelstahlrahmen

Konvektionsmantel fuer Kit Windair
Element, das für die Installation herkömmlicher Lufteinlässe oder des Windluft-Kits erforderlich ist

Bausatz “Wind Air”

Diffusor Shade

Diffusor Wave

Evolution line

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION

DER WÄRME

PELLETÖFEN

MIT GEBLÄSE

Evolution line

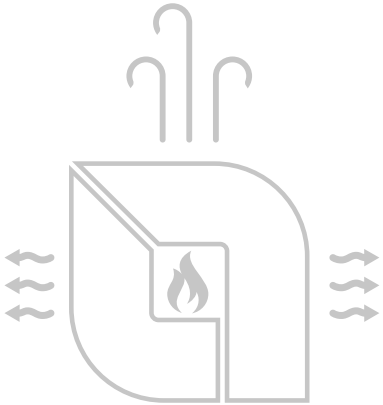

Vollständig luftdicht

Home Control Solution

LUFTDICHTHEIT

SICHER: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: **Technologie** und Innovation Im Dienste Ihrer Sicherheit

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

STEUERUNG MIT MULTIFUNKTIONALER HANDFERNBEDIENUNG

LEICHT: Alle Steuerfunktionen des Ofens plus einem Remote-Thermostat

MOIRA EVO

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **7,0** kW-N | **200** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,3 - 90,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Maße (BxHxT)
463 x 893 x 528 mm

Netto Gewicht
84 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Weiss Schwarz

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ANGELA EVO

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,7 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490 x 1007 x 528 mm

Netto Gewicht
93 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 60 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Schwarz Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

New 2021

PAMELA

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Pamela Crystal

SCAN ME

Download Datenblatt Pamela Steel

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,2 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
470 x 1197 x 470 mm

Netto Gewicht
130 kg - 140 kg CRY

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
28 - 67 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Temperglas

Bronze Crystal Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

SONDERAUSSTATTUNGEN

Keramikglasscheiben- Kit NichtView

DEBBY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

DEBBY CX

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit Raumlüfter und konzentrischen Rauchgasanschluss

Evolution line

A++ | **9,0** kW-N | **258** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Debby
SCAN ME

Download Datenblatt Debby CX
SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Im Produkt integriertes «T»-Rohr, das von der Rückseite geprüft werden kann
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Herausziebahrer Aschekasten

Debby CX
Rauchrohranschluss und Lufteinlass oben in der Mitte. Installation mit koaxialem Rauchabzug.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,2 - 92,7 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
550 x 1200 x 573 mm

Netto Gewicht
141 kg
PT 167 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
Debby 80 mm H/O
Debby CX 130 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~18 kg / ~29 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
24 - 62 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Platte aus Majolica oder Naturstein

Weiss Schwarz Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

SONDERAUSSTATTUNGEN

Keramikglasscheiben- Kit NichtView

MIETTA EVO

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziebahrer Aschekasten
- Chrono-Funktion - Es ist möglich, die Leistungsstufe für jedes Zeitfenster auszuwählen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 93,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
496 x 1073 x 579 mm

Netto Gewicht
157 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~20 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 43 W

TECHNOLOGIE

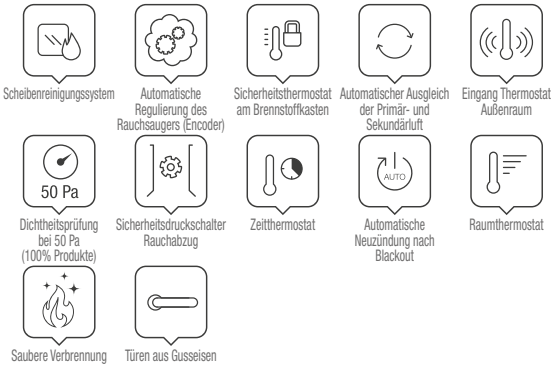

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

WENDY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **10,0** kW-N | **285** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Rohrbündelwärmetauscher
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,8 - 90,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
460 x 1139 x 560 mm

Netto Gewicht
171 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~33 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 70 W

TECHNOLOGIE

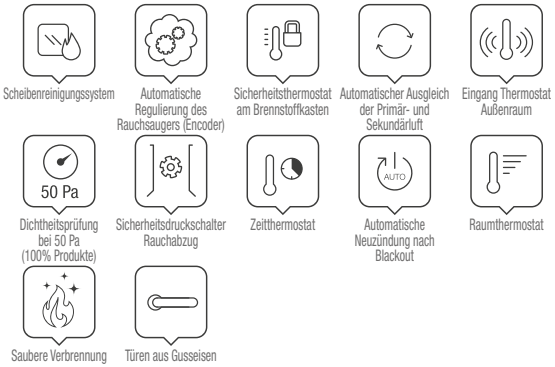

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux

Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

New 2021

SINFONY

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **11,0** kW-N | **315** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Rohrbündelwärmetauscher
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Tür mit Doppel Glaskeramik
- Herausziebahrer Aschekasten
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 11,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
480 x 1140 x 560 mm

Netto Gewicht
173 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~22 kg / ~35 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 45 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackierten Stahl mit top und Sockel aus Majolika

Weiss

Glänzendes Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

PELLETÖFEN MIT WARMLUFTKANALISATION

Evolution line

Das Produktsortiment mit einem oder mehreren Motoren für die temperaturbeständige Warmluftkanalisation.

BIS ZU 8 METER FÜR WARMKANALISATION

LUFTDICHTER OFEN

SICHER: Technologie und Innovation im Dienste der Sicherheit

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

ANGELA PLUS EVO

Kanalisiert und **hermetischer** Pelletofen

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar

Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion

Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen

Rohrbündelwärmetauscher

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach



BIS ZU 8 METER WARMLUFTKANALISATION
über 1 Ausgang hinten
Ø80 (ausschließbar)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,9 - 91,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490 x 1007 x 528 mm

Netto Gewicht
98 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 80 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Weiss Bordeaux Schwarz

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

New 2021

GABRIELLA PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **hermetischer**, mit konzentrischem oberen Auslass

Evolution line

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-oben, oben und seitlich Links
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach



BIS ZU 8 METER WARMLUFTKANALISATION über 1 Ausgang hinten oder an der Seite links Ø80 (ausschließbar)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,1 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750 x 1077 x 350 mm

Netto Gewicht
132 kg
PT 160 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 90 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Naturstein

Weiss Bronze Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

New 2021

SHARON PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **hermetischer**, mit konzentrischem oberen Auslass

SHARON PLUS CX

Belüftet und **hermetischer** Pelletofen mit konzentrischem oberen Auslass

Evolution line

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt Sharon Plus

SCAN ME

Download Datenblatt Sharon Plus CX

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Doppeltür: äußere Tür aus Glaskeramik
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Geringe Produkttiefe
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Aschensammelfach
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Ist die Funktion AUTOMATIK aktiviert, steuert der Ofen die Leistungsabgabe so, dass die vom Benutzer eingestellte Raumtemperatur konstant bleibt. Dadurch werden Leistungsschwankungen zugunsten des thermischen und akustischen Komforts minimiert
- Mit der AIR ZONE CONTROL (AZC) wird die Drehzahl des Kanalgebläses mit dem Ziel gesteuert, die Übertragung der Wärmeleistung in der Kanalumgebung zu maximieren

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,7 - 91,0 %
91,2 - 90,7 % CX

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
900 x 1150 x 290 mm

Netto Gewicht
155 kg - PT 167 kg
156 kg - PT 168 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
Sharon Plus 80mm H/O
Sharon Plus CX 130mm O

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~33 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 50 W

TECHNOLOGIE

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Glas oder Naturstein

Crystal Naturstein (PT)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfern-bedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

Sharon PLUS CX
Rauchrohranschluss und Lufteinlass oben. Installation mit koaxialem Rauchabzug.

TERRY PLUS

Hermetischer und kanalisierter Pelletofen mit zwei separaten Ausgänge

Evolution line

A++ | **12,1** kW-N | **347** m³

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Keramikzünd-wiederstand

Doppelkana-lisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., ther-mostatisch, ausschliessbar

Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)

Brushless Mo-toren für Pellet Ladung

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Ergonomischer Handgriff
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziehbarer Aschekasten



BIS ZU 16 METER (8 m pro Aus-gang) WARMLUFTKANALISATION mit 3 unabhängigen und in 4 Zeit-phasen steuerbaren Ventilatoren

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 12,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,0 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
569 x 1151 x 598 mm

Netto Gewicht
206 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 96 W

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Weiss

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfern-bedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

ABSCHLIESSBARES WARMLUFTGEBLÄSE

LEISE: Die Stille, ohne Einbußen in der Leistung

PWM PUMPE, AUTOMATISCH ÜBER DIE HAUPTPLATINE GESTEUERT

EINFACH: Machen Sie es sich bequem, die Leistungen Ihrer Anlage regulieren sich ganz von alleine

NEUE ELEKTRONIK FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ANLAGENERWEITERUNGSKARTE

FLEXIBEL: Maximale Flexibilität beim Regeln Ihres Komforts in den Zimmern

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

Sie verleiten leise und leistungsstark die Wärme.

Evolution line

WASSERFÜHRENDE

PELLETÖFEN

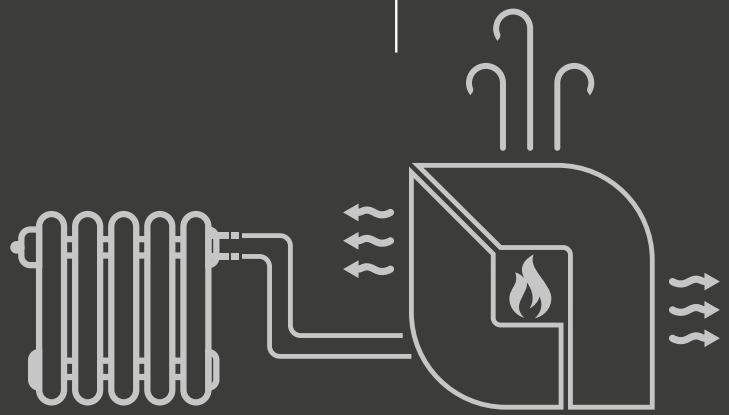

New 2021

ROSANNA IDRO

Raumluftunabhaengiger, **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **14,2** kW-N | **11,0** kW-H_2O | **407** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Entlüftung
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,1 - 14,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
2,9 - 11,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,9 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
511 x 1150 x 632 mm

Netto Gewicht
163 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 95 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) (50 Pa)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- Automatische Neuzündung nach Blackout (AUTO)
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Elfenbein Bordeaux Bronze

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

New 2021

GUENDA IDRO

Raumluftunabhaengiger, **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **16,2** kW-N | **14,0** kW-H_2O | **465** m^3

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,6 - 16,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
3,6 - 14,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
90,6 - 90,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1- 3,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576 x 1157 x 621 mm

Netto Gewicht
210 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
20 - 40 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein Bronze Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

EVELYNE IDRO

Wasserführender, **Raumluftunabhängiger**, Flur-Pelletofen mit Warmluftgebläse

Evolution line

A++ | **17,5** kW-N | **15,0** kW-H_2O | **500** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

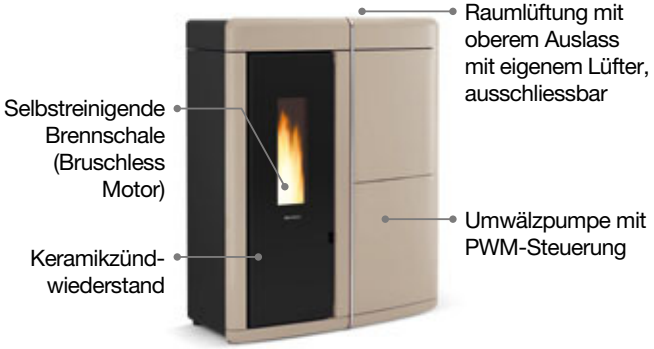

- Entlüftung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, oben, seitlich recht
- Geringe Produkttiefe
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Doppeltür: äußere flache Tür aus gehärtetem Glas
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,1 - 17,5 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,3 - 15,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
95,1 - 93,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,9 kg/h

Maße (BxHxT)
878 x 1099 x 412 mm

Netto Gewicht
212 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H/O/Re.S

Tank-Gesamtkapazität
~26 kg / ~41 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
90 - 110 W

Arbeitsdruck (bar)
2,5 bar

TECHNOLOGIE

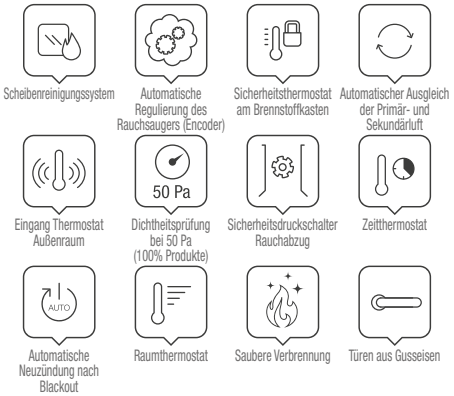

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Weiss Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

FIANDRA IDRO EVO

Korridor- und **hermetischer** wasserführender Pelletofen

Evolution line

A+ | **16,2** kW-N | **14,0** kW-H_2O | **465** m^3

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Entlüftung
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,6 - 16,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
3,6 - 14,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
90,6 - 90,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,7 kg/h

Maße (BxHxT)
570 x 1145 x 621 mm

Netto Gewicht
226 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
20 - 40 W

Arbeitsdruck (bar)
3,0 bar

TECHNOLOGIE

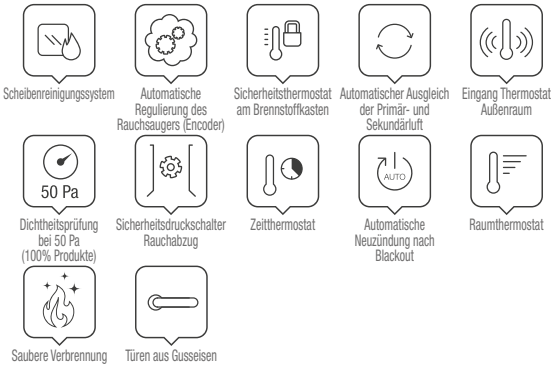

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux Panna

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ISIDORA IDRO H16

Raumluftunabhaengiger wasserführender Pelletofen

Evolution line

A++ | **18,7** kW-N | **16,0** kW-H_2O | **536** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB **ECODESIGN**

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,6 - 18,7 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,3 - 16,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,5 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,3 - 4,2 kg/h

Maße (BxHxT)
596 x 1165 x 708 mm

Netto Gewicht
227 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~33 kg / ~53 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

- Scheibenreinigungssystem
- Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
- Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
- Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
- Eingang Thermostat Außenraum
- 50 Pa — Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
- Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
- Zeitthermostat
- AUTO — Automatische Neuzündung nach Blackout
- Raumthermostat
- Saubere Verbrennung
- Türen aus Gusseisen

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

Bordeaux Weiss Glänzendes Tortora

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App “Total Control 2.0”)

ISIDORA IDRO H20

Raumluftunabhaengiger wasserführender Pelletofen

Evolution line

A++ | **23,2** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **665** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

MFB	**ECODESIGN**
BImSchV	**15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
6,9 - 23,2 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,5 - 20,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,2 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,6 - 5,3 kg/h

Maße (BxHxT)
596 x 1243 x 708 mm

Netto Gewicht
235 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~38 kg / ~61 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

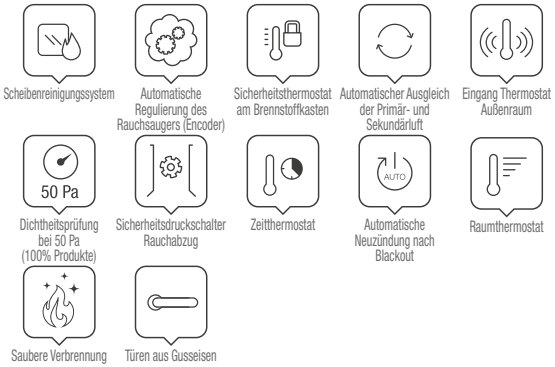

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

Elfenbein

Bordeaux

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App “Total Control 2.0”)

PELLETHEIZKESSEL

Evolution line

Einsparung, Komfort und Technologie

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

PWM PUMPE, AUTOMATISCH ÜBER DIE HAUPTPLATINE GESTEUERT

EINFACH: Machen Sie es sich bequem, die Leistungen Ihrer Anlage regulieren sich ganz von alleine

NEUE ELEKTRONIK FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE KARTE DER ANLAGENERWEITERUNG

FLEXIBEL: Maximale Flexibilität beim Regeln Ihres Komforts in den Zimmern

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

OPTIMIERTE VERBRENNUNG

EFFIZIENT: Reduziert die Wartezeiten bis zur Zündung und garantiert eine optimale Verbrennung

PR20

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

Evolution line

A+ | **20,0** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **573** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN

Keramikzünd-wiederstand

Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung

Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)

Brushless Motoren für Pellet Ladung

C Automatische Austragung der Asche





- A Hydraulische Anschlüsse oben
- B Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar
- Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
88,4 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,4 - 4,6 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
310 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
100 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~75 kg / ~119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 65 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

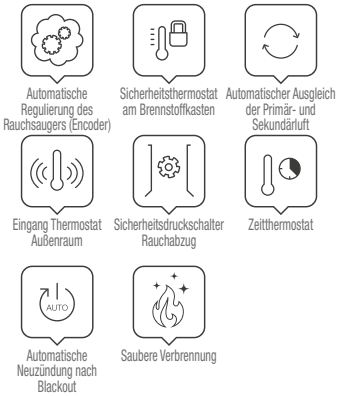

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Hellgrau / Dunkelgrau

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App "Total Control 2.0")

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

SONDERAUSSTATTUNGEN

Lagerbehälter für Pellets
mit automatischer Zuführung
(Tank-Gesamtkapazität Kg 300)

PR30

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

Evolution line

A+ | **30,0** kW-N | **30,0** kW-H_2O | **860** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

ECODESIGN

BImSchV **15a B-VG**

Download Datenblatt

SCAN ME

EIGENSCHAFTEN



- A Hydraulische Anschlüsse oben
- B Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten-unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar
- Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,7 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Maße (BxHxT)
892 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
325 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~75 kg / ~119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
70 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

TECHNOLOGIE

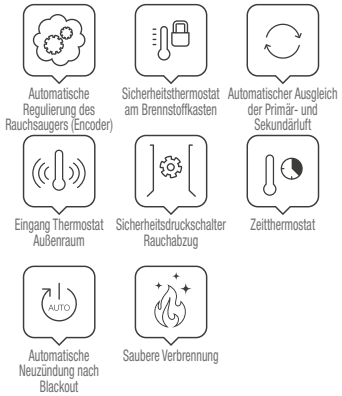

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Hellgrau / Dunkelgrau

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY BLACK MASK
Display Black Mask mit integriertem WiFi (App "Total Control 2.0")

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

SONDERAUSSTATTUNGEN

Lagerbehälter für Pellets
mit automatischer Zuführung
(Tank-Gesamtkapazität Kg 300)

TECHNOLOGIE

PELLET

HOLZ

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
Das Bausystem der Brennschale erlaubt ein leichtes Herausnehmen für eine schnelle, komplette Reinigung.

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Hält die Drehzahl des Rauchgasmotors konstant, damit das Produkt korrekt verbrennt.

Feuerraum aus Nordiker
La Nordica-Extraflame verwendet für die feuerfesten Wände der Feuerstelle eines bestimmten Materials bezeichnet Nordiker.

Nachverbrennung
Das von La Nordica-Extraflame entwickelte Verbrennungssystem ermöglicht dank eines Zweiluft-/Drittluftsystems eine Nachverbrennung, die die Emissionen beträchtlich reduziert.

Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Garantiert einen hohen Sicherheitsstandard, da er die Überhitzung des Produkts bei Betriebsstörungen verhindert.

Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Primär-und Sekundär Luft mit elektronische Symmetrische steuerung für eine optimale Verbrennung und thermischer Wirkungsgrad.

Eingang Thermostat Außenraum
Das Produkt interagiert mit den Vorrichtungen zur Temperaturkontrolle vom Haus (Thermostat und Kontakte), um die erwünschte Temperatur in den Räumen zu erhalten.

Türen aus Gusseisen
Die Türen von unseren Produkten, die aus hochwertigem Gusseisen sind, verförmen sich im Laufe der Zeit nicht und garantieren eine konstante Abdichtung.

Automatiksicherung
Sicherheitsvorrichtung für die plötzliche Senkung der Wassertemperatur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. DSA Sicherheitsventil OPTIONAL.

Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
Alle luftdichten Produkte und alle, die nur „wasserdichte“ Bauteile haben (wie der Brennstoffkasten) werden am Ende der Fertigungslinie mit Hochdruck geprüft, um die Sicherheit und die optimalen Leistungen zu garantieren.

Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Prüft die korrekte Ableitung der Rauchgase und stoppt das Füllen der Pellets, damit es nicht zu Problemen am Generator kommt.

Zeitthermostat
Programmierbarer Thermostat mit 4 täglichen Einstellzeiten, für ein optimales Betriebssystem.

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Externer direkter Lufteinlass (BBC)
Lufteinlasssystem, das die Frischluft für die Verbrennung von außen nimmt und sie direkt in die Verbrennungsluftregler des Geräts einführt.

Automatische Neuzündung nach Blackout
Das Gerät wird automatisch neu gestartet nach einem Stromausfall, nach Beendigung der vorgesehenen Kontroll-Zyklus.

Raumthermostat
Das Vorliegen der Raumtemperaturfühler verbessert den Komfort und bringt eine deutliche Verringerung des Verbrauchs mit sich mit.

Saubere Verbrennung
„Erhöht der Wirkungsgrad der Verbrennung und die Dauer der Verschleissteile und , in der Zwischenzeit, verringert die gewöhnliche Reinigung der Brennschale“

Externer Lufteinlass (ASC)
Spezielles Rohranschlusssystem, das erlaubt, die Luft von außen zu nehmen und in den vorgeheizten Raum einzuführen.

Heizstrahlersystem (PRS)
Ein Wärmetauschersystem mit hocheffizienter Abgabe der Wärme an die Umgebung.

Hinweis: Die technischen Eigenschaften werden für jedes einzelne Produkt geprüft

ALLGEMEINES PRODUKTVERZEICHNIS

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
PRESTIGE LINE									
3	SABRY	ELFENBEIN BRONZE SCHWARZ	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
4	DANTE	MATTSCHWARZ	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
4	DANTE CON PORTALEGNA	MATTSCHWARZ	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
5-6	LIU’	WEISS INFINITY BORDEAUX NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	MILLY	WEISS INFINITY BORDEAUX	★★★★		7★		✓	✓	✓
10	MONOBLOCCO 1000 EVO		★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
8	ORIANA	ANTHRAZIT-SCHWARZ WEISS INFINITY NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
7	TAHITI	ANTHRAZIT-SCHWARZ	★★★★		7★		✓	✓	✓
7	TAHITI EPS	ANTHRAZIT-SCHWARZ	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
EVOLUTION LINE									
14	ANGELA EVO	WEISS BORDEAUX SCHWARZ	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
21	ANGELA PLUS EVO	BORDEAUX SCHWARZ WEISS	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
33	CALDAIA PR20	HELLGRAU / DUNKELGRAU	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
34	CALDAIA PR30	HELLGRAU / DUNKELGRAU	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
16	DEBBY	WEISS SCHWARZ NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
16	DEBBY CX	WEISS SCHWARZ NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
28	EVELYNE IDRO	WEISS BORDEAUX TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓

ALLGEMEINES PRODUKTVERZEICHNIS

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
29	FIANDRA IDRO EVO	BORDEAUX PANNA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
22	GABRIELLA PLUS	WEISS BRONZE NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
27	GUENDA IDRO	BRONZE TORTORA ELFENBEIN	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
30	ISIDORA IDRO H16	WEISS BORDEAUX GLÄNZENDES TORTORA	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
31	ISIDORA IDRO H20	ELFENBEIN BORDEAUX	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
17	MIETTA EVO	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
13	MOIRA EVO	WEISS BORDEAUX SCHWARZ	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
15	PAMELA	BRONZE CRYSTAL TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
26	ROSANNA IDRO	ELFENBEIN BORDEAUX BRONZE	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
23	SHARON PLUS	CRYSTAL NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
23	SHARON PLUS CX	CRYSTAL NATURSTEIN	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
19	SINFONY	WEISS GLÄNZENDES TORTORA	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
24	TERRY PLUS	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
18	WENDY	WEISS BORDEAUX	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓

ZERTIFIZIERUNGEN

Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).

Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 28.12.12, besser bekannt als „Conto Termico“, wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.

Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten “Flamme Verte” Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umweltanforderungen ein.

Vom französischen technisch-wissenschaftlichen Zentrum für Bauwesen - CSTB - ausgestellte Zertifizierung für dichte Geräte, die im Zustand einer dichten Installation getestet wurden.

Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.

BImSchV

Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.

15a B-VG

Konformität gemäß § 15 des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes über Umweltschutzmaßnahmen.

ECODESIGN

Europäische Zertifizierung, die die Richtlinien für das Ökodesign von Biomasseprodukten festsetzt.

MFB
(Mehrfachbelegung)

Zulässige Verbindung - ausschließlich für Deutschland – an einem gemeinsamen Schornstein (d. h. Mehrfachbelegung), sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, einschließlich DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) strikt eingehalten werden und erfüllt sind und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und genehmigt hat.

PURE WÄRME
MADE IN ITALY
MGA GROUP
LA NORDICA®
Extraflame
Wärme für Dein Leben.
50
SINCE 1968
www.lanordica-extraflame.com

ANMERKUNGEN

- Die gezeichneten Farben sind wegen Druckgründe nur ein Beispiel.
- Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.
- Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.
- Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
- Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
- Die Produkte „La Nordica und Extraflame" können mit industriellen Schutzrechten (wie z.B. Patente, Designs und Markennamen) belegt sein, die ausschließliches Eigentum von La Nordica-Extraflame sind. Die Verletzung dieser Rechte sowie die Entfernung, Behinderung oder Veränderung der auf den Produkten agebrachten Markenzeichen und das Anbringen von anderen Markenzeichen ist untersagt.
- Beheizbare m³: Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
- Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
- Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen
- Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.
- Die Produkte von La Nordica-Extraflame sind nur für den Betrieb mit 230V 50Hz Stromversorgung zugelassen. Die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungs- und/oder Frequenzversorgungen kann die Funktionalität und Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.

ENERGY LABEL

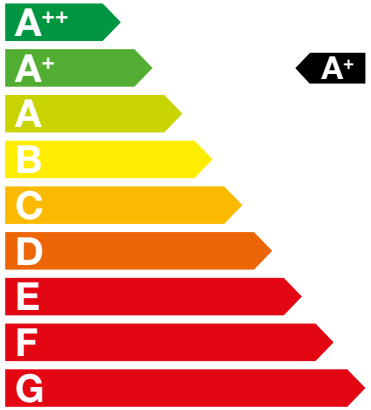

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft.

Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A ++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.

ZEICHENERKLÄRUNG

kW-N: Nennwärmeleistung (kW)

kW-H_2O: Wasserwärmeleistung (kW)

m³: Heizungsvermögen m³ (30 kcal/h x m³)

%: Wirkungsgrad (%)

kg-l: Tank-Gesamtkapazität (kg-l)

kg/h: Stundenverbrauch (kg/h)

Ø mm: Rauchrohrdurchmesser (mm)
O = Oberer Rauchanschluss
H = Hinterer Rauchanschluss
Re.S = Rechte seite
Li.S = Linke seite

Dim. BxHxT: Maße BxHxT (mm)

kg: Netto Gewicht (kg)

W: Stromaufnahme (W)

bar: Arbeitsdruck (bar)

Wärme für Dein Leben.

SINCE 1968

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

© 2021 La Nordica SpA - Extraflame SpA - Alle Rechte vorbehalten - LN-EX 11/21

9299998-002

MGA Group